

タダノ オールテレーンクレーン

ATF-160G5(J) 型

仕 様 書

キ ャ リ ヤ : FAUN ATF160G-5

スペック番号 : ATF-160G-1-90101

(クレーン製造番号 GB5098～)

「フルオートラフティングジブ」の詳細については 別冊の仕様書をご覧ください。

株式会社 タダノ

ATF160G-5型 160 t オールテレーンクレーン

1. 主 要 諸 元

◎ クレーン

クレーン容量

ブーム

13.2 mブーム	160,000 kg	×	3.0 m	(2×14本掛、アタッチメント付)
17.6 mブーム	98,400 kg	×	5.0 m	(15本掛)
21.9 mブーム	86,900 kg	×	6.0 m	(13本掛)
26.3 mブーム	75,000 kg	×	7.0 m	(11本掛)
30.6 mブーム	62,500 kg	×	5.0 m	(9本掛)
35.0 mブーム	55,100 kg	×	5.0 m	(8本掛)
39.3 mブーム	41,400 kg	×	8.0 m	(7本掛)
43.7 mブーム	33,400 kg	×	9.0 m	(5本掛)
48.0 mブーム	26,900 kg	×	10.0 m	(4本掛)
52.4 mブーム	21,600 kg	×	10.0 m	(4本掛)
56.7 mブーム	17,000 kg	×	12.0 m	(3本掛)
60.0 mブーム	14,000 kg	×	16.0 m	(3本掛)
シングルトップ	7,300 kg			(1本掛)

[参 考]

フルオートラフィングジブ

8.5 m ジブ	26,600 kg	×	7.0 m	(4本掛)
11.6 m ジブ	14,600 kg	×	16.0 m	(2本掛)
14.7 m ジブ	13,900 kg	×	12.0 m	(2本掛)
17.8 m ジブ	13,500 kg	×	8.0 m	(2本掛)
20.9 m ジブ	5,600 kg	×	32.0 m	(1本掛)

最大地上揚程

[参 考]

ブーム	61.0 m
フルオートラフィングジブ	83.0 m

最大作業半径

[参 考]

ブーム	56.0 m
フルオートラフィングジブ	55.0 m

ブーム長さ

13.2 m ～ 60.0 m

ブーム伸縮長さ

46.8 m

ブーム伸長時間

46.8 m／ 420 s

主巻ロープ巻上げ速度

120 m/min (4層)

主巻フック巻上げ速度

8 m/min (15本掛)

補巻ロープ巻上げ速度

120 m/min (4層)

補巻フック巻上げ速度

120 m/min (1本掛)

ブーム起伏角度				−1.0° ～ 84.0°
ブーム上げ速度				−1.0° ～ 84.0° / 60 s
旋回角度				360° 連続
旋回速度				1.4 min ⁻¹
ワイヤロープ	主	巻		径 21 mm × 長さ 360 m
	補	巻		径 21 mm × 長さ 250 m
フック				125 t 吊 (15 本掛) 63 t 吊 (7 本掛) 25 t 吊 (2 本掛) 7.3 t 吊 (1 本掛)
ブーム形式				箱型 6 段油圧伸縮式 各段ピンロック方式
ブーム伸縮装置				複動油圧シリンダ直押式 1 本
シングルトップ				先端ブーム取付横折曲格納式
巻上装置				油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ シングルウインチ 2 基
ブーム起伏装置				複動油圧シリンダ直押式
旋回装置				油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ボール式スイングベアリング 手動スイッチ式ブレーキ 手動操作式旋回ロック
カウンタウエイト				50 t、36 t、24 t、12 t
アウトリガ				全油圧式 H 型 スライド・ジャッキ各個操作装置付 最大張出幅 8.3m 中間張出幅 7.0m、5.6m、4.6m スライドロック用ピン付 スライド格納式フロート
動力取出方式				上部専用エンジン
	名	称		OM906LA (ベンツ製)
	形	式		水冷 4 サイクル 直列 6 気筒 直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン
	総排気量			6.37 L
	最高出力			138 kW {188PS} / 1,800 min ⁻¹ {rpm}
	最大トルク			750 N・m {76kgf・m} / 1,200 min ⁻¹ {rpm}
燃料タンク				250 L

油 圧 ポ ン プ	高圧可変 ^レ ストポンプ ^レ 2個 +高圧 ^レ ストポンプ ^レ 1個 +高圧ギヤポンプ ^レ 2個
作 動 油 タ ン ク 容 量	946 L
安 全 装 置	過負荷防止装置（AML） 作業範囲制限機能付 フック移動量表示機能付 アウトリガ張出幅自動検出装置（個別検出式） 旋回範囲制限機能 旋回自動停止機能 ブーム起伏緩停止機能 巻過防止装置 捨巻確保装置 水準器 玉掛けロープはずれ止め 旋回ロック装置 油圧安全弁 油圧ロック装置（伸縮・起伏・巻上・ジャッキ）
付 属 装 置	カウンタウエイト脱着装置 ブーム起伏微速モード設定装置 旋回微速モード設定装置 ブーム脱着装置 AML 外部表示灯 風速計 オイルクーラー クレーンキャブエアコン AM・FMラジオ ドラム視認モニター 旋回音声警報装置 携帯通信装置（HELLO-NET Owner's Site） (#GB5112～)
オ プ シ ョ ン	拡声器

走行時寸法

全	長	13,370 mm
全	幅	3,000 mm
全	高	4,020 mm
軸	距	2,700 mm + 1,650 mm + 2,440 mm + 1,700mm
輪	距	2,550 mm

重 量（公道走行状態）

車 両 総 重 量		39,970 kg（人員 2 名）
前 軸 重	1軸+2軸	9,830 + 9,990 kg
後 軸 重	3 軸+4軸+5軸	1,290 + 9,465 + 9,395 kg

走 行 性 能

最 高 速 度		85 km/h
登 坂 能 力	(tan θ)	0.7
最小回転半径		9.8 m

- （注意）1．本機は、公道を走行する場合には、ブームおよび起伏シリンダ
を取外し、旋回体を後方向に向けた状態で走行しなければなり
ません。
- 2．道路法による基本通行条件のC条件適合車です。

2 . E S P ブーム定格総荷重表

- 1 . 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
- 2 . 定格総荷重表の性能区分 A ～ Q は、下表のとおりです。

アウトリガ 張出幅 \ カウン タ ウ イ ト	50 t	36 t	24 t	12 t	0 t
8.3 m	A	B	C	D	E
7.0 m	F	G	H	I	J
5.6 m		K	L	M	N
4.6 m				O	P
2.74m					Q

同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

- 3 . 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125 t フック：1,200kg、63 t フック：600kg、25 t フック：375kg、7.3 t フック：300kg）を含んだ値を示します。
- 4 . 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- 5 . 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ 1 本当りの荷重は、主巻は 6.5 t 以下、補巻は 7.3 t 以下としてください。
シングルトップ使用時の巻掛本数は 1（7.3 t フック使用）です。
- 6 . シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は 7.3 t です。
- 7 . 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m / s 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
- 8 . 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

定格総荷重表

■ A性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径(m)																															
3.0	160.0	140.7	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	149.8	129.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	138.7	120.0	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	129.1	111.6	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	120.5	101.1	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	99.7	88.8	89.0	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	83.9	78.4	78.6	32.6	78.3	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	72.1	70.0	70.2	30.2	69.9	67.7	33.7	20.9	71.4	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	62.9	62.9	63.1	28.1	62.6	62.2	30.9	19.2	63.0	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
10.0	50.6	50.6	55.7	26.4	55.7	56.8	28.6	17.7	56.2	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
11.0			50.6	24.9	50.1	51.2	26.6	16.5	50.6	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0	
12.0			46.0	23.6	45.5	46.5	24.8	15.4	46.0	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	37.0	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0	
14.0			38.6	21.6	38.1	39.1	21.9	13.5	38.6	25.9	14.7	26.6	29.6	12.5	25.8	33.0	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0	
16.0					30.7	32.0	19.7	12.1	31.4	23.3	13.0	23.1	26.6	11.0	22.4	29.8	12.8	22.1	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0	
18.0					25.2	26.6	17.9	11.0	26.0	21.1	11.7	20.3	24.2	9.8	19.6	27.2	11.4	19.4	17.3	12.3	18.7	14.4	13.2	18.3	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0	
20.0									21.8	19.4	10.6	17.9	22.2	8.8	17.4	23.5	10.3	17.2	15.8	11.2	16.5	13.0	12.1	16.2	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	12.2	
22.0									18.5	18.0	9.7	16.0	20.6	7.9	15.5	20.3	9.4	15.4	14.5	10.3	14.7	11.9	11.1	14.4	13.8	11.7	14.1	12.1	12.2	11.4	
24.0												13.0	18.3	7.2	13.9	17.6	8.6	13.8	13.4	9.3	13.2	10.9	10.3	12.9	12.9	10.8	12.9	11.3	11.4	10.7	
26.0												11.9	16.1	6.7	12.5	15.4	7.9	12.5	12.5	8.5	11.8	10.1	9.6	11.6	12.0	10.1	11.6	10.6	10.8	9.9	
28.0															11.4	13.6	7.3	11.3	11.7	7.7	10.7	9.3	8.9	10.4	11.2	9.5	10.5	9.9	10.1	9.0	
30.0															10.4	12.0	6.8	10.3	10.9	7.1	9.7	8.7	8.3	9.5	10.3	8.8	9.5	9.4	9.6	8.3	
32.0																		9.4	10.3	6.5	8.8	8.1	7.7	8.6	9.5	8.1	8.6	8.8	8.7	7.6	
34.0																		8.7	9.8	6.0	8.0	7.6	7.1	7.8	8.8	7.5	7.8	8.4	7.9	7.0	
36.0																		7.9	9.2	5.6	7.3	7.2	6.6	7.1	8.2	6.9	7.1	7.9	7.3	6.5	
38.0																					6.7	6.8	6.2	6.5	7.6	6.4	6.5	7.4	6.6	6.0	
40.0																					6.2	6.5	5.8	5.9	7.1	6.0	6.0	6.9	6.1	5.4	
42.0																								5.4	6.5	5.6	5.5	6.4	5.6	5.0	
44.0																								5.0	5.9	5.2	5.0	6.0	5.1	4.6	
46.0																												4.6	5.7	4.7	4.2
48.0																												4.2	5.2	4.3	3.9
50.0																														4.0	3.5
52.0																														3.7	3.2
54.0																															2.9
56.0																															2.6
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張幅 8.3m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ B 性能

6 段 E S P ブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径(m)																															
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	132.8	119.2	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	121.3	110.4	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	109.2	100.3	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	90.7	90.1	89.8	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	77.4	77.0	77.2	32.6	76.6	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	67.2	67.0	67.1	30.2	66.5	67.6	33.7	20.9	67.0	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	59.3	59.3	59.1	28.1	58.6	59.7	30.9	19.2	59.1	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
10.0	50.6	50.6	52.7	26.4	52.2	53.3	28.6	17.7	52.7	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
11.0			46.9	24.9	46.2	47.7	26.6	16.5	47.0	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0	
12.0			40.4	23.6	39.7	41.2	24.8	15.4	40.5	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	37.0	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0	
14.0			31.2	21.6	30.5	31.9	21.9	13.5	31.2	25.9	14.7	26.6	29.6	12.5	25.8	33.0	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0	
16.0					24.3	25.6	19.7	12.1	25.0	23.3	13.0	23.1	26.6	11.0	22.4	26.8	12.8	22.1	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0	
18.0					19.8	21.1	17.9	11.0	20.4	21.1	11.7	19.8	22.9	9.8	19.6	22.2	11.4	19.4	17.3	12.3	18.7	14.4	13.2	18.3	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0	
20.0									17.0	19.4	10.6	16.4	19.4	8.8	17.2	18.7	10.3	17.2	15.8	11.2	16.5	13.0	12.1	16.2	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	12.2	
22.0									14.2	17.0	9.7	13.6	16.6	7.9	14.4	16.0	9.4	15.3	14.5	10.3	14.7	11.9	11.1	14.4	13.8	11.7	14.1	12.1	12.2	11.4	
24.0												9.8	14.4	7.2	12.2	13.7	8.6	13.0	13.4	9.3	13.0	10.9	10.3	12.9	12.9	10.8	12.9	11.3	11.4	10.7	
26.0												8.5	12.5	6.7	10.3	11.8	7.9	11.2	12.5	8.5	11.1	10.1	9.6	11.4	12.0	10.1	11.6	10.6	10.8	9.9	
28.0															8.8	10.3	7.3	9.6	10.9	7.7	9.6	9.3	8.9	9.8	10.7	9.5	10.2	9.9	10.1	9.0	
30.0															7.5	9.0	6.8	8.3	9.6	7.1	8.3	8.7	8.3	8.5	9.4	8.8	8.9	9.4	9.3	8.3	
32.0																		7.2	8.5	6.5	7.1	8.1	7.7	7.3	8.2	8.1	7.7	8.7	8.2	7.6	
34.0																		6.2	7.5	6.0	6.2	7.6	7.1	6.4	7.3	7.5	6.7	7.7	7.2	7.0	
36.0																		5.3	6.6	5.6	5.3	7.0	6.6	5.5	6.4	6.9	5.9	6.8	6.3	6.4	
38.0																					4.6	6.2	6.2	4.8	5.6	6.4	5.1	6.1	5.6	5.6	
40.0																					3.9	5.5	5.8	4.1	5.0	5.8	4.5	5.4	4.9	4.9	
42.0																								3.5	4.4	5.2	3.9	4.8	4.3	4.3	
44.0																								3.0	3.8	4.6	3.3	4.3	3.8	3.8	
46.0																											2.8	3.8	3.3	3.3	
48.0																											2.4	3.3	2.8	2.9	
50.0																													2.4	2.5	
52.0																													2.1	2.1	
54.0																														1.7	
56.0																														1.4	
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	

注) カウンタウエイト36 t、アウトリガ張出幅 8.3m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ C 性能

6 段 E S P ブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0
作業半径(m)																														
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																			
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																
4.0	128.9	119.2	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																
4.5	114.7	114.0	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5													
5.0	103.2	103.2	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1													
6.0	85.8	85.8	85.6	35.4	85.0	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9							
7.0	73.1	73.1	72.9	32.6	72.3	73.5	36.9	22.9	72.8	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5				
8.0	63.5	63.5	63.3	30.2	62.7	63.8	33.7	20.9	63.2	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6		
9.0	54.3	54.3	54.3	28.1	53.5	55.3	30.9	19.2	54.5	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	
10.0	44.8	44.8	44.6	26.4	43.9	45.5	28.6	17.7	44.8	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
11.0			37.5	24.9	36.8	38.4	26.6	16.5	37.7	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0
12.0			32.1	23.6	31.5	32.9	24.8	15.4	32.3	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	34.4	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0
14.0			24.5	21.6	23.8	25.2	21.9	13.5	24.6	25.9	14.7	23.9	27.3	12.5	24.8	26.5	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0
16.0					18.4	19.8	19.7	12.1	19.1	22.1	13.0	18.5	21.8	11.0	19.3	21.0	12.8	20.2	19.2	13.6	20.3	16.0	14.5	20.7	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0
18.0					14.7	16.0	17.9	11.0	15.3	18.1	11.7	14.6	17.8	9.8	15.4	17.1	11.4	16.3	17.3	12.3	16.4	14.4	13.2	16.7	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0
20.0									12.4	15.1	10.6	11.8	14.8	8.8	12.5	14.1	10.3	13.4	14.8	11.2	13.4	13.0	12.1	13.7	14.6	12.6	14.2	13.0	13.0	12.2
22.0									10.1	12.9	9.7	9.5	12.5	7.9	10.3	11.8	9.4	11.1	12.5	10.3	11.2	11.9	11.1	11.4	12.3	11.7	11.9	12.1	12.2	11.4
24.0												6.4	10.7	7.2	8.5	10.0	8.6	9.3	10.7	9.3	9.3	10.9	10.3	9.6	10.4	10.8	10.0	11.0	10.4	10.4
26.0												5.4	9.2	6.7	7.0	8.5	7.9	7.8	9.2	8.5	7.8	9.5	9.6	8.0	8.9	9.8	8.4	9.4	8.9	8.9
28.0															5.7	7.2	7.3	6.6	7.9	7.7	6.5	8.2	8.9	6.8	7.7	8.5	7.1	8.2	7.6	7.7
30.0															4.7	6.2	6.8	5.5	6.8	7.1	5.5	7.2	7.8	5.7	6.6	7.4	6.1	7.1	6.5	6.6
32.0																		4.6	5.9	6.5	4.5	6.2	6.8	4.7	5.6	6.5	5.1	6.1	5.6	5.6
34.0																		3.8	5.1	6.0	3.7	5.4	6.0	3.9	4.8	5.7	4.3	5.3	4.8	4.8
36.0																		3.1	4.3	5.4	3.0	4.7	5.3	3.2	4.1	4.9	3.6	4.6	4.1	4.1
38.0																					2.4	4.1	4.7	2.6	3.5	4.3	3.0	3.9	3.5	3.5
40.0																					1.9	3.5	4.1	2.1	2.9	3.7	2.4	3.4	2.9	2.9
42.0																								1.6	2.4	3.2	2.0	2.9	2.4	2.4
44.0																								1.1	2.0	2.8	1.5	2.4	2.0	2.0
46.0																											1.1	2.0	1.6	1.6
48.0																												1.7	1.2	1.2
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	13~84	0~84	19~84	28~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																														
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100
標準フック	125t×2	125 t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3

注) カウンタウエイト 24 t、アウトリガ張出幅 8.3m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ D 性能

6 段 E S P ブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0
作業半径(m)																														
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																			
3.5	138.5	128.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																
4.0	121.6	118.7	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																
4.5	108.2	108.2	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5													
5.0	97.3	97.3	97.1	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1													
6.0	80.8	80.8	80.6	35.4	80.0	81.2	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9							
7.0	68.8	68.8	68.6	32.6	68.0	69.2	36.9	22.9	65.5	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5				
8.0	52.7	52.7	52.7	30.2	51.9	53.8	33.7	20.9	53.0	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6		
9.0	41.6	41.6	41.5	28.1	40.8	42.5	30.9	19.2	41.7	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	
10.0	33.9	33.9	33.8	26.4	33.0	34.7	28.6	17.7	34.0	33.4	19.4	33.2	37.3	16.9	34.3	36.4	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
11.0			27.7	24.9	26.9	28.6	26.6	16.5	27.9	31.2	18.0	27.1	31.2	15.6	28.2	30.3	17.8	29.3	25.3	18.4	29.5	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0
12.0			23.2	23.6	22.5	24.0	24.8	15.4	23.3	26.8	16.7	22.6	26.5	14.4	23.6	25.6	16.6	24.7	24.0	17.2	24.8	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0
14.0			17.0	19.1	16.2	17.7	20.1	13.5	17.0	20.2	14.7	16.3	19.9	12.5	17.3	19.1	14.5	18.2	20.0	15.2	18.4	17.5	16.1	18.7	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0
16.0					12.1	13.5	15.7	12.1	12.8	15.8	13.0	12.2	15.5	11.0	13.0	14.7	12.8	14.0	15.6	13.6	14.1	16.0	14.5	14.4	15.4	14.9	14.9	15.2	15.1	14.0
18.0					9.3	10.6	12.7	11.0	9.9	12.7	11.7	9.3	12.4	9.8	10.1	11.7	11.4	10.9	12.5	12.3	11.0	12.9	13.2	11.3	12.2	13.2	11.8	12.8	12.3	12.3
20.0									7.7	10.4	10.6	7.1	10.1	8.8	7.8	9.4	10.3	8.7	10.1	11.2	8.7	10.5	11.2	9.0	9.9	10.9	9.5	10.5	9.9	9.9
22.0									6.1	8.7	9.4	5.4	8.3	7.9	6.1	7.6	9.4	6.9	8.4	9.5	7.0	8.7	9.4	7.3	8.1	9.0	7.7	8.7	8.1	8.1
24.0												3.0	6.9	7.2	4.8	6.2	8.2	5.5	6.9	8.0	5.6	7.3	7.9	5.8	6.7	7.6	6.3	7.2	6.7	6.7
26.0												2.2	5.8	6.7	3.7	5.1	7.0	4.4	5.8	6.8	4.4	6.1	6.8	4.7	5.5	6.4	5.1	6.0	5.5	5.5
28.0															2.7	4.2	6.0	3.5	4.8	5.9	3.5	5.1	5.8	3.7	4.6	5.4	4.1	5.0	4.5	4.5
30.0															1.9	3.4	5.2	2.7	4.0	5.0	2.7	4.3	4.9	2.9	3.7	4.6	3.3	4.2	3.7	3.7
32.0																		2.0	3.3	4.3	1.9	3.6	4.2	2.2	3.0	3.9	2.5	3.5	3.0	3.0
34.0																		1.4	2.6	3.7	1.3	3.0	3.6	1.5	2.4	3.2	1.9	2.9	2.4	2.4
36.0																			2.1	3.2		2.4	3.0		1.9	2.7	1.4	2.3	1.8	1.8
38.0																						1.9	2.5		1.4	2.2		1.8	1.3	1.3
40.0																						1.5	2.1			1.7		1.4		
42.0																										1.3				
44.0																										1.0				
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	29~84	0~84	0~84	36~84	24~84	0~84	40~84	29~84	42~84	46~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ E 性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	4	1
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	18	8
ブーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7
作業半径(m)																						
3.0	150.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5											
3.5	129.4	128.1	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7								
4.0	113.6	113.6	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8								
4.5	101.0	101.0	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5					
5.0	90.9	90.9	90.7	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1					
6.0	72.9	72.9	72.8	35.4	71.4	74.6	40.8	25.4	73.1	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	24.5	21.9
7.0	49.9	49.7	49.5	32.6	48.4	51.0	36.9	22.9	49.8	42.1	25.5	48.6	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	24.5	21.9
8.0	36.1	36.0	35.9	30.2	34.8	37.3	33.7	20.9	36.2	39.1	23.1	35.0	40.9	20.3	36.6	39.6	22.7	38.3	30.1	22.7	24.3	21.9
9.0	27.1	27.1	27.0	28.1	26.1	28.2	30.9	19.2	27.3	31.8	21.1	26.3	31.4	18.5	27.7	30.3	21.0	29.2	28.3	21.0	22.9	21.6
10.0	21.3	21.2	21.1	23.9	20.3	22.1	25.1	17.7	21.3	25.3	19.4	20.5	24.9	16.9	21.7	24.0	19.3	22.9	25.1	19.6	21.6	20.2
11.0			16.9	19.5	16.1	17.8	20.6	16.5	17.1	20.8	18.0	16.3	20.4	15.6	17.4	19.5	17.8	18.6	20.5	18.4	20.4	19.0
12.0			13.7	16.2	13.0	14.6	17.2	15.4	13.9	17.4	16.7	13.2	17.0	14.4	14.2	16.2	16.6	15.3	17.2	17.2	17.7	17.9
14.0			9.4	11.6	8.7	10.2	12.5	12.7	9.5	12.7	13.6	8.8	12.3	12.5	9.8	11.5	14.0	10.7	12.5	13.8	12.9	13.7
16.0					5.8	7.2	9.5	9.6	6.6	9.6	10.4	6.0	9.3	10.6	6.8	8.5	10.8	7.7	9.3	10.6	9.8	10.5
18.0					3.7	5.2	7.3	7.4	4.5	7.4	8.2	3.8	7.1	8.4	4.7	6.3	8.5	5.6	7.1	8.4	7.5	8.3
20.0									2.9	5.8	6.5	2.2	5.4	6.7	3.1	4.7	6.8	4.0	5.5	6.7	5.9	6.6
22.0										4.5	5.3		4.2	5.4		3.5	5.5	2.8	4.2	5.3	4.6	5.3
24.0													3.1	4.3		2.5	4.5		3.2	4.3	3.5	4.2
26.0													2.3	3.5			3.6		2.3	3.5	2.7	3.3
28.0																	2.9		1.6	2.7	1.9	2.6
30.0																	2.3			2.1		2.0
32.0																				1.6		
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	24.5	21.9
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	39~84	0~84	0~84	47~84	26~84	0~84	49~84	31~84	0~84	37~84	29~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																						
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	46	0
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	93
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	93	93
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	93	93
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	4	4	4

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ F 性能

6 段 E S P ブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0
作業半径(m)																														
3.0	160.0	140.7	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																			
3.5	149.8	129.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																
4.0	138.7	120.0	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																
4.5	129.1	111.6	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5													
5.0	120.5	101.1	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1													
6.0	99.7	88.8	89.0	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9							
7.0	83.9	78.4	78.6	32.6	78.3	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5				
8.0	72.1	70.0	70.2	30.2	69.9	67.7	33.7	20.9	70.6	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6		
9.0	62.9	62.5	62.5	28.1	61.9	62.2	30.9	19.2	62.6	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	
10.0	50.6	50.6	55.7	26.4	55.4	56.6	28.6	17.7	56.0	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
11.0			49.4	24.9	48.7	50.2	26.6	16.5	49.5	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0
12.0			42.6	23.6	42.0	43.4	24.8	15.4	42.7	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	37.0	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0
14.0			33.1	21.6	32.4	33.8	21.9	13.5	33.1	25.9	14.7	26.6	29.6	12.5	25.8	33.0	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0
16.0					25.9	27.2	19.7	12.1	26.6	23.3	13.0	23.1	26.6	11.0	22.4	28.4	12.8	22.1	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0
18.0					21.3	22.6	17.9	11.0	21.9	21.1	11.7	20.3	24.2	9.8	19.6	23.6	11.4	19.4	17.3	12.3	18.7	14.4	13.2	18.3	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0
20.0									18.3	19.4	10.6	17.7	20.6	8.8	17.4	20.0	10.3	17.2	15.8	11.2	16.5	13.0	12.1	16.2	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	12.2
22.0									15.6	18.0	9.7	15.0	17.8	7.9	15.5	17.1	9.4	15.4	14.5	10.3	14.7	11.9	11.1	14.4	13.8	11.7	14.1	12.1	12.2	11.4
24.0												10.9	15.5	7.2	13.4	14.8	8.6	13.8	13.4	9.3	13.2	10.9	10.3	12.9	12.9	10.8	12.9	11.3	11.4	10.7
26.0												9.5	13.7	6.7	11.6	13.0	7.9	12.3	12.5	8.5	11.8	10.1	9.6	11.6	12.0	10.1	11.6	10.6	10.8	9.9
28.0															10.1	11.4	7.3	10.7	11.7	7.7	10.7	9.3	8.9	10.4	11.2	9.5	10.5	9.9	10.1	9.0
30.0															8.8	10.1	6.8	9.4	10.7	7.1	9.4	8.7	8.3	9.5	10.3	8.8	9.5	9.4	9.6	8.3
32.0																		8.3	9.6	6.5	8.3	8.1	7.7	8.5	9.3	8.1	8.6	8.8	8.7	7.6
34.0																		7.4	8.6	6.0	7.3	7.6	7.1	7.5	8.3	7.5	7.8	8.4	7.9	7.0
36.0																		6.6	7.8	5.6	6.5	7.2	6.6	6.7	7.4	6.9	7.0	7.9	7.3	6.5
38.0																					5.8	6.8	6.2	5.9	6.7	6.4	6.3	7.1	6.6	6.0
40.0																					5.1	6.5	5.8	5.2	6.0	6.0	5.6	6.4	5.9	5.4
42.0																								4.7	5.4	5.6	5.0	5.8	5.3	5.0
44.0																								4.1	4.9	5.2	4.4	5.2	4.8	4.6
46.0																											3.9	4.8	4.3	4.2
48.0																											3.5	4.3	3.8	3.8
50.0																													3.4	3.4
52.0																													3.0	3.0
54.0																														2.6
56.0																														2.3
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3

注) カウンタウエイト50 t、アウトリガ張出幅 7.0m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ G 性能

6 段 E S P ブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径(m)																															
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	132.8	119.2	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	121.3	110.4	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	109.2	100.3	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	90.7	87.7	87.9	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	77.4	75.7	75.8	32.6	75.3	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	67.2	66.2	66.3	30.2	65.7	67.0	33.7	20.9	66.4	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	59.3	55.9	55.8	28.1	55.1	56.8	30.9	19.2	56.0	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
10.0	50.6	46.2	46.0	26.4	45.3	46.9	28.6	17.7	46.2	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
11.0			38.8	24.9	38.2	39.7	26.6	16.5	39.0	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0	
12.0			33.4	23.6	32.7	34.1	24.8	15.4	33.5	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	35.6	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0	
14.0			25.6	21.6	24.9	26.3	21.9	13.5	25.6	25.9	14.7	25.0	28.3	12.5	25.8	27.6	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0	
16.0					19.6	20.9	19.7	12.1	20.3	23.1	13.0	19.7	22.8	11.0	20.5	22.1	12.8	21.4	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0	
18.0					15.9	17.1	17.9	11.0	16.4	19.2	11.7	15.8	18.9	9.8	16.6	18.2	11.4	17.4	17.3	12.3	17.5	14.4	13.2	17.8	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0	
20.0									13.6	16.2	10.6	13.0	15.9	8.8	13.7	15.2	10.3	14.5	15.8	11.2	14.6	13.0	12.1	14.8	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	12.2	
22.0									11.3	13.9	9.7	10.7	13.5	7.9	11.4	12.9	9.4	12.2	13.6	10.3	12.2	11.9	11.1	12.5	13.3	11.7	12.9	12.1	12.2	11.4	
24.0												7.4	11.7	7.2	9.6	11.0	8.6	10.3	11.7	9.3	10.4	10.9	10.3	10.6	11.4	10.8	11.0	11.3	11.4	10.7	
26.0												6.3	10.2	6.7	8.1	9.5	7.9	8.8	10.1	8.5	8.8	10.1	9.6	9.1	9.9	10.1	9.5	10.4	9.9	9.9	
28.0															6.8	8.2	7.3	7.5	8.8	7.7	7.6	9.1	8.9	7.8	8.6	9.4	8.2	9.1	8.6	8.6	
30.0															5.8	7.2	6.8	6.5	7.7	7.1	6.5	8.0	8.3	6.7	7.5	8.3	7.1	7.9	7.5	7.5	
32.0																		5.6	6.8	6.5	5.5	7.1	7.7	5.8	6.5	7.3	6.1	7.0	6.5	6.5	
34.0																		4.8	6.0	6.0	4.8	6.3	6.9	4.9	5.7	6.5	5.3	6.2	5.7	5.7	
36.0																		4.2	5.3	5.6	4.1	5.6	6.1	4.2	5.0	5.8	4.6	5.4	5.0	5.0	
38.0																					3.5	5.0	5.5	3.6	4.4	5.2	4.0	4.8	4.3	4.3	
40.0																					2.9	4.4	5.0	3.1	3.8	4.6	3.4	4.2	3.8	3.8	
42.0																								2.5	3.4	4.1	2.9	3.7	3.3	3.3	
44.0																								2.0	3.0	3.7	2.4	3.3	2.8	2.8	
46.0																												1.9	2.9	2.4	2.4
48.0																												1.5	2.6	1.9	1.9
50.0																													1.6	1.5	
52.0																													1.2	1.2	
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	18～84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	

注) カウンタウエイト36 t、アウトリガ張出幅 7.0m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ H性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0
作業半径(m)																														
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																			
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																
4.0	128.9	118.9	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																
4.5	114.7	107.9	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5													
5.0	103.2	98.4	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1													
6.0	85.8	83.1	83.3	35.4	82.8	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9							
7.0	73.1	71.4	71.5	32.6	71.0	72.2	36.9	22.9	71.7	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5				
8.0	63.5	54.7	54.8	30.2	54.0	55.9	33.7	20.9	55.0	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6		
9.0	54.3	43.4	43.4	28.1	42.6	44.3	30.9	19.2	43.6	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	
10.0	44.8	35.6	35.5	26.4	34.8	36.4	28.6	17.7	35.7	33.4	19.4	35.0	37.9	16.9	35.8	38.0	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
11.0			29.7	24.9	29.0	30.5	26.6	16.5	29.9	31.2	18.0	29.2	32.9	15.6	30.2	32.1	17.8	31.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0
12.0			25.3	23.6	24.6	26.1	24.8	15.4	25.4	28.7	16.7	24.8	28.3	14.4	25.7	27.5	16.6	26.7	24.0	17.2	26.8	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0
14.0			19.1	21.1	18.4	19.7	21.9	13.5	19.1	22.1	14.7	18.5	21.8	12.5	19.3	21.0	14.5	20.3	21.4	15.2	20.4	17.5	16.1	20.7	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0
16.0					14.2	15.4	17.6	12.1	14.8	17.6	13.0	14.2	17.3	11.0	15.0	16.6	12.8	15.9	17.4	13.6	16.0	16.0	14.5	16.3	17.2	14.9	16.8	15.2	15.1	14.0
18.0					11.1	12.4	14.4	11.0	11.7	14.4	11.7	11.1	14.1	9.8	11.9	13.4	11.4	12.7	14.2	12.3	12.8	14.4	13.2	13.1	14.0	13.7	13.6	14.0	14.0	13.0
20.0									9.4	12.0	10.6	8.8	11.7	8.8	9.5	11.0	10.3	10.3	11.8	11.2	10.4	12.1	12.1	10.7	11.5	12.4	11.1	12.1	11.5	11.6
22.0									7.6	10.2	9.7	7.0	9.8	7.9	7.7	9.2	9.4	8.5	9.9	10.3	8.5	10.2	10.9	8.8	9.6	10.5	9.2	10.1	9.6	9.6
24.0												4.4	8.3	7.2	6.2	7.6	8.6	7.0	8.3	9.3	7.0	8.7	9.3	7.3	8.1	9.0	7.7	8.6	8.1	8.1
26.0												3.5	7.1	6.7	5.0	6.4	7.9	5.7	7.1	8.1	5.8	7.4	8.0	6.0	6.8	7.7	6.4	7.3	6.8	6.8
28.0															4.0	5.4	7.2	4.7	6.0	7.1	4.8	6.3	7.0	5.0	5.8	6.6	5.4	6.3	5.8	5.8
30.0															3.2	4.6	6.4	3.9	5.1	6.2	3.9	5.5	6.1	4.1	4.9	5.7	4.5	5.4	4.9	4.9
32.0																		3.2	4.4	5.4	3.1	4.7	5.3	3.4	4.1	4.9	3.7	4.6	4.1	4.1
34.0																		2.6	3.8	4.8	2.5	4.0	4.6	2.7	3.5	4.3	3.1	3.9	3.4	3.5
36.0																		2.0	3.2	4.2	1.9	3.5	4.0	2.1	2.9	3.7	2.5	3.3	2.9	2.9
38.0																					1.3	3.0	3.5	1.5	2.4	3.2	2.0	2.8	2.4	2.4
40.0																						2.6	3.1	1.0	2.0	2.7	1.4	2.4	1.9	1.9
42.0																									1.5	2.3	1.0	2.0	1.4	1.4
44.0																									1.1	2.0		1.6	1.0	1.0
46.0																												1.2		
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	7～84	0～84	0～84	25～84	0～84	0～84	31～84	9～84	34～84	39～84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ I 性能

6 段 E S P ブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0
作業半径(m)																														
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																			
3.5	138.5	126.2	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																
4.0	121.6	113.3	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																
4.5	108.2	102.4	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5													
5.0	97.3	93.0	93.3	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1													
6.0	80.8	77.4	77.8	35.4	76.6	79.0	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9							
7.0	68.8	53.0	53.2	32.6	52.3	54.5	36.9	22.9	53.5	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5				
8.0	52.7	39.5	39.6	30.2	38.8	40.7	33.7	20.9	39.9	39.1	23.1	39.0	43.2	20.3	40.3	42.7	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6		
9.0	41.6	31.0	31.0	28.1	30.2	31.9	30.9	19.2	31.2	35.1	21.1	30.4	34.7	18.5	31.5	33.7	21.0	32.7	28.3	21.0	32.9	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	
10.0	33.9	25.1	25.0	26.4	24.3	25.9	28.6	17.7	25.2	28.8	19.4	24.5	28.4	16.9	25.5	27.5	19.3	26.6	26.7	19.6	26.8	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
11.0			20.6	23.0	19.9	21.4	24.0	16.5	20.8	24.1	18.0	20.1	23.8	15.6	21.1	23.0	17.8	22.1	23.9	18.4	22.2	20.4	19.0	22.6	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0
12.0			17.3	19.5	16.6	18.0	20.5	15.4	17.4	20.6	16.7	16.7	20.3	14.4	17.7	19.5	16.6	18.7	20.4	17.2	18.8	19.3	17.9	19.1	20.2	18.1	19.7	17.6	17.0	14.0
14.0			12.6	14.6	11.9	13.2	15.5	13.5	12.6	15.6	14.7	12.0	15.3	12.5	12.8	14.5	14.5	13.8	15.4	15.2	13.9	15.8	16.1	14.2	15.1	16.2	14.7	15.8	15.2	14.0
16.0					8.7	10.0	12.1	12.1	9.3	12.2	13.0	8.7	11.9	11.0	9.6	11.2	12.8	10.4	12.0	13.2	10.5	12.4	13.1	10.8	11.7	12.7	11.3	12.3	11.8	11.8
18.0					6.4	7.7	9.7	9.8	7.0	9.7	10.5	6.4	9.4	9.8	7.2	8.7	10.8	8.0	9.5	10.7	8.1	9.9	10.6	8.4	9.3	10.2	8.8	9.8	9.3	9.3
20.0									5.3	7.9	8.6	4.7	7.6	8.8	5.4	6.9	8.9	6.2	7.6	8.8	6.3	8.0	8.7	6.5	7.4	8.3	7.0	7.9	7.4	7.4
22.0									3.9	6.5	7.2	3.3	6.1	7.3	4.0	5.5	7.4	4.8	6.2	7.3	4.8	6.5	7.2	5.1	5.9	6.8	5.5	6.4	5.9	5.9
24.0													1.4	5.0	6.1	2.9	4.3	6.2	3.6	5.0	6.1	3.7	5.3	6.0	3.9	4.8	5.6	4.4	5.3	4.8
26.0														4.1	5.2	2.0	3.4	5.2	2.7	4.0	5.1	2.7	4.4	5.0	3.0	3.8	4.6	3.4	4.3	3.8
28.0																1.3	2.6	4.4	1.9	3.2	4.3	2.0	3.6	4.2	2.2	3.0	3.8	2.6	3.5	3.0
30.0																	2.0	3.8	1.3	2.6	3.6	1.3	2.9	3.5	1.5	2.3	3.1	1.9	2.8	2.3
32.0																				2.0	3.0		2.3	2.9		1.7	2.5	1.3	2.2	1.7
34.0																					1.5	2.5		1.8	2.4		1.2	2.0		1.7
36.0																					1.1	2.1		1.4	1.9			1.6		1.2
38.0																							1.0	1.5			1.2			
40.0																								1.2						
ビン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	23～84	0～84	0～84	33～84	0～84	0～84	40～84	14～84	0～84	48～84	37～84	0～84	50～84	40～84	51～84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ J 性能

6 段 E S P ブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	4	1
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	18	8
マーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7
作業半径(m)																						
3.0	150.0	135.3	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5											
3.5	129.4	119.9	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7								
4.0	113.6	107.1	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8								
4.5	101.0	96.4	96.6	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5					
5.0	90.9	87.2	87.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1					
6.0	72.9	50.3	50.6	35.4	49.5	52.2	40.8	25.4	51.0	45.3	28.3	49.9	49.3	25.1	51.7	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	24.5	21.9
7.0	49.9	33.7	33.8	32.6	32.9	35.1	36.9	22.9	34.2	39.1	25.5	33.2	38.6	22.5	34.7	37.4	24.5	36.2	32.1	24.5	24.5	21.9
8.0	36.1	24.4	24.5	27.6	23.7	25.6	28.9	20.9	24.8	29.1	23.1	24.0	28.7	20.3	25.2	27.6	22.7	26.5	28.9	22.7	24.3	21.9
9.0	27.1	18.6	18.6	21.4	17.9	19.6	22.5	19.2	18.8	22.7	21.1	18.1	22.4	18.5	19.2	21.4	21.0	20.4	22.5	21.0	22.9	21.6
10.0	21.3	14.6	14.5	17.1	13.8	15.4	18.1	17.7	14.7	18.3	19.4	14.0	18.0	16.9	15.1	17.1	19.3	16.2	18.1	19.6	18.6	19.6
11.0			11.5	13.9	10.9	12.4	14.9	15.2	11.7	15.1	16.1	11.0	14.8	15.6	12.0	13.9	16.5	13.1	14.9	16.3	15.4	16.3
12.0			9.3	11.5	8.6	10.1	12.5	12.7	9.4	12.6	13.6	8.8	12.3	13.8	9.7	11.5	14.0	10.7	12.4	13.8	12.9	13.7
14.0			6.1	8.1	5.4	6.7	9.0	9.2	6.1	9.1	10.0	5.5	8.8	10.2	6.4	8.1	10.3	7.3	8.9	10.2	9.3	10.1
16.0					3.2	4.5	6.6	6.8	3.9	6.7	7.6	3.3	6.4	7.7	4.1	5.7	7.9	5.0	6.5	7.7	6.9	7.7
18.0					1.7	3.0	5.0	5.1	2.3	5.0	5.8	1.7	4.7	6.0	2.5	4.0	6.1	3.3	4.8	6.0	5.2	5.9
20.0									1.1	3.8	4.5		3.4	4.6	1.3	2.8	4.8	2.1	3.5	4.6	3.9	4.5
22.0										2.8	3.5		2.5	3.6		1.8	3.7	1.1	2.5	3.6	2.8	3.5
24.0													1.7	2.8		1.0	2.9		1.7	2.7	2.0	2.7
26.0													1.0	2.1			2.2		1.0	2.1	1.3	2.0
28.0																	1.7			1.5		1.4
30.0																	1.2			1.0		
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	24.5	21.9
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	27～84	0～84	0～84	49～84	7～84	0～84	52～84	41～84	0～84	53～84	42～84	30～84	48～84	41～84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																						
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	46	0
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	93
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	93	93
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	93	93
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	4	4	4

注) カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 7.0m

印はアタッチメント付きの値です。

印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ K 性能

6 段 E S P ブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8		
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0		
	3.0	160.0	131.4	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
	3.5	149.8	119.7	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
	4.0	132.8	109.8	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
	4.5	121.3	101.3	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
	5.0	109.2	94.0	93.9	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
	6.0	90.7	81.9	78.0	35.4	71.4	73.5	40.8	25.4	67.4	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
	7.0	77.4	64.6	63.0	32.6	57.8	59.8	36.9	22.9	55.3	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
	8.0	67.2	50.7	50.8	30.2	48.2	50.0	33.7	20.9	46.5	39.1	23.1	43.2	43.2	20.3	42.2	44.3	22.7	41.3	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
	9.0	59.3	41.3	41.3	28.1	40.6	42.1	30.9	19.2	39.9	36.0	21.1	37.1	40.7	18.5	36.5	38.4	21.0	35.9	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
	10.0	50.6	34.6	34.5	26.4	33.8	35.3	28.6	17.7	34.6	33.4	19.4	32.3	36.2	16.9	31.9	33.9	19.3	31.6	26.7	19.6	30.4	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
	11.0			29.3	24.9	28.7	30.1	26.6	16.5	29.4	31.2	18.0	28.1	32.0	15.6	28.2	30.1	17.8	28.0	25.3	18.4	27.1	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0	
	12.0			25.3	23.6	24.7	26.0	24.8	15.4	25.4	28.4	16.7	24.8	28.1	14.4	25.1	27.0	16.6	25.0	24.0	17.2	24.1	19.3	17.9	23.7	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0	
	14.0			19.4	21.3	18.8	20.1	21.9	13.5	19.5	22.3	14.7	18.9	22.0	12.5	19.7	21.3	14.5	20.1	21.4	15.2	19.7	17.5	16.1	19.3	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0	
	16.0					14.7	15.9	17.9	12.1	15.3	18.0	13.0	14.8	17.7	11.0	15.5	17.1	12.8	16.4	17.8	13.6	16.4	16.0	14.5	16.1	17.2	14.9	17.2	15.2	15.1	14.0	
	18.0					11.8	13.0	14.9	11.0	12.3	14.9	11.7	11.8	14.6	9.8	12.5	14.0	11.4	13.3	14.7	12.3	13.4	14.4	13.2	13.6	14.5	13.7	14.1	14.0	13.8	13.0	
	20.0									10.0	12.6	10.6	9.5	12.3	8.8	10.2	11.6	10.3	10.9	12.3	11.2	11.0	12.7	12.1	11.3	12.1	12.6	11.7	12.6	11.9	11.7	
	22.0									8.2	10.7	9.7	7.6	10.4	7.9	8.3	9.7	9.4	9.1	10.4	10.3	9.1	10.7	11.1	9.4	10.2	11.0	9.8	10.7	10.1	10.2	
	24.0												5.0	8.9	7.2	6.8	8.2	8.6	7.6	8.9	9.3	7.6	9.2	9.8	7.9	8.7	9.5	8.3	9.1	8.5	8.7	
	26.0												4.1	7.7	6.7	5.6	7.0	7.9	6.3	7.6	8.5	6.4	7.9	8.5	6.6	7.4	8.2	6.9	7.9	7.2	7.4	
	28.0															4.5	5.9	7.3	5.3	6.5	7.6	5.3	6.9	7.5	5.5	6.3	7.1	5.8	6.8	6.1	6.3	
	30.0															3.6	5.0	6.8	4.4	5.6	6.6	4.3	6.0	6.5	4.5	5.4	6.2	4.9	5.9	5.1	5.4	
	32.0																		3.6	4.8	5.9	3.5	5.2	5.7	3.7	4.6	5.4	4.1	5.0	4.3	4.6	
	34.0																		2.9	4.1	5.2	2.8	4.4	5.0	3.0	3.9	4.7	3.4	4.3	3.6	3.9	
	36.0																		2.2	3.5	4.5	2.2	3.8	4.4	2.4	3.3	4.0	2.8	3.7	2.9	3.2	
	38.0																					1.7	3.3	3.8	1.9	2.7	3.5	2.2	3.1	2.4	2.7	
	40.0																						2.8	3.3		2.2	3.0	1.7	2.6	1.9	2.2	
	42.0																									1.8	2.5	1.3	2.2	1.4	1.8	
	44.0																										1.4	2.1		1.8		1.4
	46.0																												1.4			
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	27~84	0~84	32~84	36~84		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	46	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3		

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ L 性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
3.0	160.0	128.5	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	149.8	117.3	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	128.9	107.6	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	114.7	99.3	94.5	40.8	83.7	86.0	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	103.2	90.4	80.5	38.8	81.9	74.2	44.4	28.4	67.0	49.0	31.8	60.0	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	85.8	67.7	61.4	35.4	55.5	57.6	40.8	25.4	52.5	45.3	28.3	48.0	49.3	25.1	46.2	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	73.1	49.9	49.1	32.6	44.7	46.6	36.9	22.9	42.5	42.1	25.5	39.4	43.7	22.5	38.2	40.4	24.5	37.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	63.5	38.8	38.9	30.2	36.9	38.8	33.7	20.9	35.7	39.1	23.1	32.9	37.0	20.3	32.3	34.4	22.7	31.8	30.1	22.7	30.3	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	54.3	31.3	31.3	28.1	30.6	32.2	30.9	19.2	30.2	34.1	21.1	27.7	32.0	18.5	27.6	29.5	21.0	27.2	28.3	21.0	26.3	22.9	21.6	25.4	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
10.0	44.8	26.0	25.9	26.4	25.2	26.7	28.6	17.7	26.0	29.3	19.4	24.1	27.8	16.9	24.0	26.0	19.3	24.0	25.7	19.6	23.0	21.6	20.2	22.3	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
11.0			21.8	23.9	21.1	22.5	24.9	16.5	21.9	25.0	18.0	21.0	24.7	15.6	21.0	22.9	17.8	21.2	22.8	18.4	20.3	20.4	19.0	19.8	20.9	18.8	19.5	17.6	17.0	14.0	
12.0			18.5	20.6	17.9	19.3	21.5	15.4	18.7	21.6	16.7	18.1	21.3	14.4	18.5	20.3	16.6	18.7	20.4	17.2	18.0	19.3	17.9	17.6	18.7	18.1	17.5	17.6	17.0	14.0	
14.0			13.9	15.8		13.3	14.5	16.6	13.5	13.9	16.7	14.7	13.4	16.5	12.5	14.2	15.7	14.5	15.0	16.5	15.2	14.3	16.3	16.1	14.1	15.1	16.3	14.1	15.2	14.2	14.0
16.0					10.0	11.3	13.3	12.1	10.7	13.3	13.0	10.1	13.1	11.0	10.9	12.4	12.8	11.7	13.1	13.6	11.7	13.5	14.2	11.5	12.6	13.5	11.6	12.8	11.8	11.5	
18.0					7.7	8.9	10.8	10.9	8.3	10.8	11.6	7.7	10.6	9.8	8.4	9.9	11.4	9.2	10.6	11.7	9.3	11.0	11.7	9.5	10.4	11.3	9.6	10.7	9.8	9.6	
20.0									6.4	9.0	9.7	5.9	8.7	8.8	6.6	8.0	9.9	7.3	8.7	9.8	7.4	9.1	9.7	7.7	8.5	9.3	8.0	9.0	8.3	8.1	
22.0									5.0	7.5	8.2	4.4	7.2	7.9	5.1	6.5	8.4	5.8	7.2	8.2	5.9	7.5	8.2	6.2	7.0	7.8	6.6	7.5	7.0	6.8	
24.0												2.3	6.0	7.0	3.9	5.3	7.1	4.6	5.9	7.0	4.7	6.3	6.9	4.9	5.7	6.6	5.3	6.2	5.7	5.7	
26.0												1.6	5.0	6.0	3.0	4.3	6.1	3.7	4.9	6.0	3.7	5.3	5.9	3.9	4.7	5.5	4.3	5.2	4.6	4.7	
28.0															2.1	3.5	5.3	2.8	4.1	5.1	2.9	4.4	5.0	3.1	3.9	4.7	3.5	4.3	3.7	3.9	
30.0																2.8	4.6	2.1	3.4	4.4	2.1	3.7	4.3	2.3	3.1	3.9	2.7	3.6	2.9	3.1	
32.0																		1.5	2.8	3.7	1.5	3.1	3.6	1.7	2.5	3.3	2.0	3.0	2.2	2.5	
34.0																			2.2	3.2		2.5	3.1		2.0	2.7	1.5	2.4	1.7	1.9	
36.0																		1.7	2.7		2.0	2.6		1.5	2.2		1.9		1.4		
38.0																						1.5	2.1			1.8		1.4			
40.0																							1.7			1.4					
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	10~84	0~84	0~84	20~84	0~84	0~84	33~84	0~84	0~84	40~84	30~84	14~84	43~84	34~84	46~84	50~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	93	100
標準フック質量	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ M性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径(m)	3.0	160.0	131.1	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																			
	3.5	138.5	116.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																
	4.0	121.6	103.4	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																
	4.5	108.2	93.0	93.2	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5													
	5.0	97.3	74.4	74.8	38.8	73.7	76.3	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1													
	6.0	80.8	48.6	48.9	35.4	48.0	50.1	40.8	25.4	49.2	45.3	28.3	48.3	49.3	25.1	49.7	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9							
	7.0	68.8	35.2	35.3	32.6	34.5	36.4	36.9	22.9	35.6	39.7	25.5	34.8	39.3	22.5	36.0	38.3	24.5	37.3	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5				
	8.0	52.7	26.9	27.0	29.7	26.3	27.9	30.8	20.9	27.2	30.9	23.1	26.5	30.6	20.3	27.6	29.7	22.7	28.7	30.1	22.7	28.9	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6		
	9.0	41.6	21.4	21.3	23.8	20.7	22.2	24.8	19.2	21.5	25.0	21.1	20.9	24.7	18.5	21.9	23.8	21.0	22.9	24.8	21.0	23.1	22.9	21.6	23.4	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	
	10.0	33.9	17.4	17.3	19.6	16.6	18.1	20.6	17.7	17.4	20.7	19.4	16.8	20.4	16.9	17.7	19.6	19.3	18.7	20.5	19.6	18.9	21.0	20.2	19.2	20.3	19.5	19.8	17.6	17.0	14.0
	11.0			14.2	16.4	13.6	15.0	17.3	16.5	14.4	17.5	18.0	13.7	17.2	15.6	14.6	16.4	17.8	15.6	17.3	18.4	15.7	17.7	18.5	16.0	17.0	18.1	16.6	17.6	17.0	14.0
	12.0			11.8	13.9	11.2	12.5	14.8	15.0	11.9	14.9	15.8	11.3	14.6	14.4	12.2	13.9	16.2	13.1	14.7	16.0	13.2	15.2	16.0	13.6	14.5	15.5	14.1	15.1	14.5	14.0
	14.0			8.4	10.3	7.7	9.0	11.1	11.3	8.4	11.2	12.1	7.8	10.9	12.2	8.6	10.2	12.4	9.5	11.0	12.2	9.6	11.4	12.2	9.9	10.8	11.8	10.4	11.4	10.8	10.8
	16.0				5.4	6.6	8.6	8.7	6.0	8.7	9.4	5.4	8.4	9.6	6.2	7.7	9.7	7.0	8.4	9.6	7.1	8.8	9.5	7.4	8.2	9.2	7.8	8.8	8.3	8.3	
	18.0				3.6	4.8	6.7	6.8	4.2	6.8	7.5	3.6	6.5	7.7	4.4	5.8	7.8	5.1	6.6	7.7	5.2	6.9	7.6	5.5	6.3	7.2	5.9	6.9	6.4	6.4	
	20.0								2.8	5.4	6.1	2.3	5.1	6.2	3.0	4.4	6.3	3.7	5.1	6.2	3.8	5.5	6.1	4.1	4.9	5.8	4.5	5.4	4.9	4.9	
	22.0								1.8	4.3	5.0	1.2	3.9	5.1	1.9	3.3	5.2	2.6	4.0	5.0	2.7	4.3	4.9	2.9	3.7	4.6	3.3	4.2	3.7	3.8	
	24.0												3.0	4.1	1.0	2.4	4.2	1.7	3.0	4.1	1.8	3.4	4.0	2.0	2.8	3.6	2.4	3.3	2.8	2.8	
	26.0												2.3	3.4			1.6	3.4	1.0	2.3	3.3	1.0	2.6	3.2	1.3	2.0	2.9	1.7	2.5	2.0	2.0
	28.0															1.0	2.8		1.6	2.6			1.9	2.5		1.4	2.2	1.0	1.9	1.4	1.4
	30.0																	2.3		1.1	2.1		1.4	2.0			1.6		1.3		
	32.0																				1.6			1.5			1.2				
	34.0																				1.2			1.1							
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	37～84	0～84	0～84	42～84	25～84	0～84	45～84	30～84	0～84	50～84	36～84	28～84	54～84	50～84	41～84	56～84	52～84	58～84	60～84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	93	100
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ N性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	1
性能番号	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	5
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	13.2	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6
3.0	113.0	89.4	48.2	71.9	75.2	54.0	37.0	62.3	52.9	40.5	
3.5	80.7	66.9	45.4	55.2	58.3	51.2	34.4	49.4	52.9	38.5	33.7
4.0	61.5	52.2	43.0	44.4	47.1	48.7	32.2	40.4	45.8	36.3	31.8
4.5	49.0	42.6	40.8	36.6	39.1	43.0	30.2	34.1	39.0	33.9	30.1
5.0	40.0	35.5	38.8	30.9	33.1	36.7	28.4	28.9	33.7	31.8	28.5
6.0	29.0	26.0	29.1	22.6	24.8	28.0	25.4	21.4	26.0	27.2	25.1
7.0	20.6	19.8	22.7	17.0	19.2	22.1	22.4	16.9	20.9	22.0	20.7
8.0	15.1	15.2	17.8	13.5	15.1	18.1	18.2	13.3	17.1	18.2	17.4
9.0	11.5	11.5	13.9	10.5	12.2	14.9	15.1	10.5	14.2	15.2	14.6
10.0	8.9	8.8	11.0	8.1	9.6	12.0	12.3	8.5	12.0	13.0	12.5
11.0		6.7	8.9	6.1	7.5	9.8	10.0	6.9	10.0	10.9	10.8
12.0		5.2	7.2	4.5	5.9	8.1	8.3	5.3	8.3	9.1	9.3
14.0		2.9	4.8	2.3	3.5	5.6	5.8	2.9	5.7	6.6	6.8
16.0					1.9	3.9	4.1		4.0	4.8	5.0
18.0						2.7	2.8		2.7	3.5	3.6
20.0									1.8	2.5	2.6
22.0									1.1	1.7	1.8
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	28.0
θ (°)	0~84	0~84	0~84	34~84	22~84	0~84	0~84	48~84	0~84	0~84	17~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム2	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	93
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	93
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	6

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 5.6m 印はアタッチメント付きの値です。

定格総荷重表

■ O 性能

6 段 E S P ブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23
マーム長さ(m) 作業半径(m)	13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0
3.0	160.0	121.3	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																			
3.5	138.5	106.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																
4.0	121.6	85.1	85.7	43.0	84.4	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																
4.5	108.2	63.9	64.3	40.8	63.3	65.7	46.4	30.2	64.7	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5													
5.0	97.3	50.6	50.9	38.8	50.0	52.2	44.4	28.4	51.2	49.0	31.8	50.3	49.6	28.5	51.7	45.1	29.1													
6.0	80.8	34.7	35.0	35.4	34.2	36.0	39.2	25.4	35.2	39.4	28.3	34.5	39.0	25.1	35.6	38.0	26.6	36.9	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9							
7.0	68.8	25.7	25.8	28.5	25.1	26.7	29.6	22.9	26.0	29.7	25.5	25.3	29.4	22.5	26.4	28.5	24.5	27.5	29.5	24.5	27.7	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5				
8.0	52.7	19.8	19.9	22.3	19.2	20.7	23.3	20.9	20.1	23.5	23.1	19.4	23.1	20.3	20.4	22.3	22.7	21.4	23.3	22.7	21.6	23.8	21.9	22.0	22.3	19.5	21.6	17.6		
9.0	41.6	15.7	15.7	18.0	15.1	16.5	18.9	19.2	15.9	19.1	20.0	15.3	18.8	18.5	16.2	18.0	20.4	17.2	18.9	20.3	17.3	19.4	20.2	17.7	18.7	19.5	18.2	17.6	17.0	
10.0	33.9	12.8	12.6	14.8	12.0	13.4	15.7	15.9	12.8	15.8	16.7	12.2	15.5	16.9	13.1	14.8	17.1	14.0	15.7	17.0	14.1	16.1	16.9	14.5	15.4	16.5	15.0	16.1	15.5	14.0
11.0			10.3	12.3	9.7	11.0	13.2	13.4	10.4	13.3	14.2	9.8	13.1	14.4	10.7	12.3	14.6	11.6	13.2	14.4	11.7	13.6	14.4	12.0	13.0	14.0	12.5	13.5	13.0	13.0
12.0			8.4	10.4	7.8	9.1	11.2	11.4	8.5	11.4	12.2	8.0	11.1	12.4	8.8	10.4	12.5	9.6	11.2	12.4	9.8	11.6	12.3	10.1	11.0	11.9	10.6	11.5	11.0	11.0
14.0			5.7	7.5	5.1	6.3	8.3	8.5	5.7	8.4	9.2	5.2	8.2	9.4	6.0	7.5	9.5	6.8	8.2	9.4	6.4	8.6	9.3	7.2	8.0	9.0	7.6	8.6	8.1	8.1
16.0					3.2	4.4	6.3	6.4	3.8	6.4	7.1	3.2	6.1	7.3	4.0	5.4	7.4	4.8	6.2	7.3	4.8	6.5	7.2	5.1	6.0	6.9	5.6	6.5	6.0	6.0
18.0					1.8	2.9	4.8	4.9	2.3	4.8	5.6	1.8	4.6	5.7	2.5	3.9	5.8	3.3	4.6	5.7	3.3	5.0	5.6	3.6	4.4	5.3	4.0	4.9	4.4	4.4
20.0									1.2	3.7	4.4		3.4	4.5	1.4	2.7	4.6	2.1	3.4	4.5	2.2	3.8	4.4	2.4	3.2	4.1	2.8	3.7	3.2	3.2
22.0										2.8	3.5		2.5	3.5		1.8	3.6	1.2	2.5	3.5	1.2	2.8	3.4	1.5	2.3	3.1	1.9	2.8	2.3	2.3
24.0													1.7	2.8		1.1	2.9		1.7	2.7		2.0	2.6		1.5	2.3	1.1	2.0	1.5	1.5
26.0													1.1	2.2			2.2		1.1	2.1		1.4	2.0			1.7		1.3		
28.0																	1.7			1.5			1.4			1.1				
30.0																	1.3			1.1			1.0							
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	22.4	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0
θ (°)	0 ~ 84	0 ~ 84	0 ~ 84	0 ~ 84	0 ~ 84	0 ~ 84	0 ~ 84	0 ~ 84	27 ~ 84	0 ~ 84	0 ~ 84	49 ~ 84	0 ~ 84	0 ~ 84	52 ~ 84	42 ~ 84	0 ~ 84	53 ~ 84	41 ~ 84	29 ~ 84	57 ~ 84	47 ~ 84	40 ~ 84	61 ~ 84	57 ~ 84	51 ~ 84	61 ~ 84	58 ~ 84	63 ~ 84	63 ~ 84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																														
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	100
標準フック	125t × 2	125 t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg × 2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3

注) カウンタウエイト12 t、アウトリガ張出幅 4.6m 印はアタッチメント付きの値です。 印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ P 性能

6 段 E S P ブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	1
性能番号	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	5
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	13.2	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6
3.0	112.8	89.4	48.2	71.9	75.2	54.0	37.0	62.3	52.9	40.5	
3.5	77.0	66.9	45.4	55.2	58.3	51.2	34.4	49.4	52.9	38.5	33.7
4.0	52.0	52.2	43.0	44.4	47.1	48.7	32.2	40.4	45.8	36.3	31.8
4.5	38.3	38.6	40.8	36.6	39.1	43.0	30.2	34.1	39.0	33.9	30.1
5.0	29.7	30.0	33.5	29.1	31.2	35.0	28.4	28.9	33.7	31.8	28.5
6.0	19.5	19.7	22.6	18.9	20.7	23.9	24.2	20.0	24.1	25.3	25.1
7.0	13.6	13.8	16.4	13.1	14.7	17.5	17.8	14.0	17.7	18.8	19.0
8.0	9.9	9.9	12.3	9.3	10.8	13.4	13.6	10.2	13.5	14.5	14.8
9.0	7.3	7.3	9.5	6.7	8.1	10.5	10.7	7.4	10.6	11.6	11.8
10.0	5.4	5.3	7.4	4.7	6.0	8.3	8.5	5.5	8.5	9.4	9.6
11.0		3.8	5.8	3.2	4.5	6.7	6.9	3.9	6.8	7.7	7.9
12.0		2.6	4.5	2.0	3.3	5.4	5.6	2.7	5.5	6.4	6.6
14.0			2.7		1.5	3.5	3.6		3.6	4.4	4.6
16.0						2.1	2.3		2.2	3.0	3.1
18.0						1.2	1.3		1.2	1.9	2.1
20.0										1.2	1.3
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	28.0
θ (°)	0~84	0~84	0~84	49~84	38~84	0~84	0~84	57~84	34~84	24~84	36~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)											
伸縮ブーム 1	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム 2	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	93
伸縮ブーム 5	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	93
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	6

注) カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 4.6m 印はアタッチメント付きの値です。

定格総荷重表

■ Q 性能

6 段 E S P ブーム


単位：t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	1
性能番号	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	5
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	13.2	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6
3.0	33.7	34.1	38.1	33.1	35.5	39.8	37.0	34.5	40.1	40.5	
3.5	23.8	24.2	27.6	23.3	25.4	29.0	29.4	24.5	29.3	30.7	31.1
4.0	17.7	18.0	21.1	17.3	19.1	22.4	22.7	18.3	22.6	23.8	24.2
4.5	13.6	13.9	16.6	13.1	14.8	17.8	18.1	14.1	18.0	19.2	19.5
5.0	10.6	10.8	13.4	10.2	11.8	14.5	14.8	11.1	14.7	15.8	16.1
6.0	6.6	6.7	9.1	6.1	7.6	10.1	10.3	7.0	10.2	11.2	11.5
7.0	4.0	4.1	6.3	3.5	4.9	7.2	7.4	4.3	7.4	8.3	8.5
8.0	2.2	2.3	4.3	1.7	3.0	5.2	5.4	2.4	5.3	6.2	6.4
9.0			2.9		1.6	3.7	3.9	1.1	3.9	4.7	4.9
10.0			1.8			2.6	2.8		2.7	3.5	3.7
11.0						1.7	1.9		1.8	2.6	2.8
12.0						1.0	1.2		1.1	1.9	2.1
14.0											
16.0											
18.0											
20.0											
ピン無最大荷重	33.7	34.1	38.1	33.1	35.5	39.8	26.0	34.5	39.0	40.5	28.0
θ (°)	32~84	53~84	40~84	63~84	60~84	50~84	48~84	66~84	58~84	52~84	56~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)											
伸縮ブーム 1	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム 2	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	93
伸縮ブーム 5	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	93
標準フック	63t										63t
フック質量	600kg										600kg
標準巻掛本数	7										6

注) カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 2.74m

3. 作業半径 - 揚程図


56.7mブーム

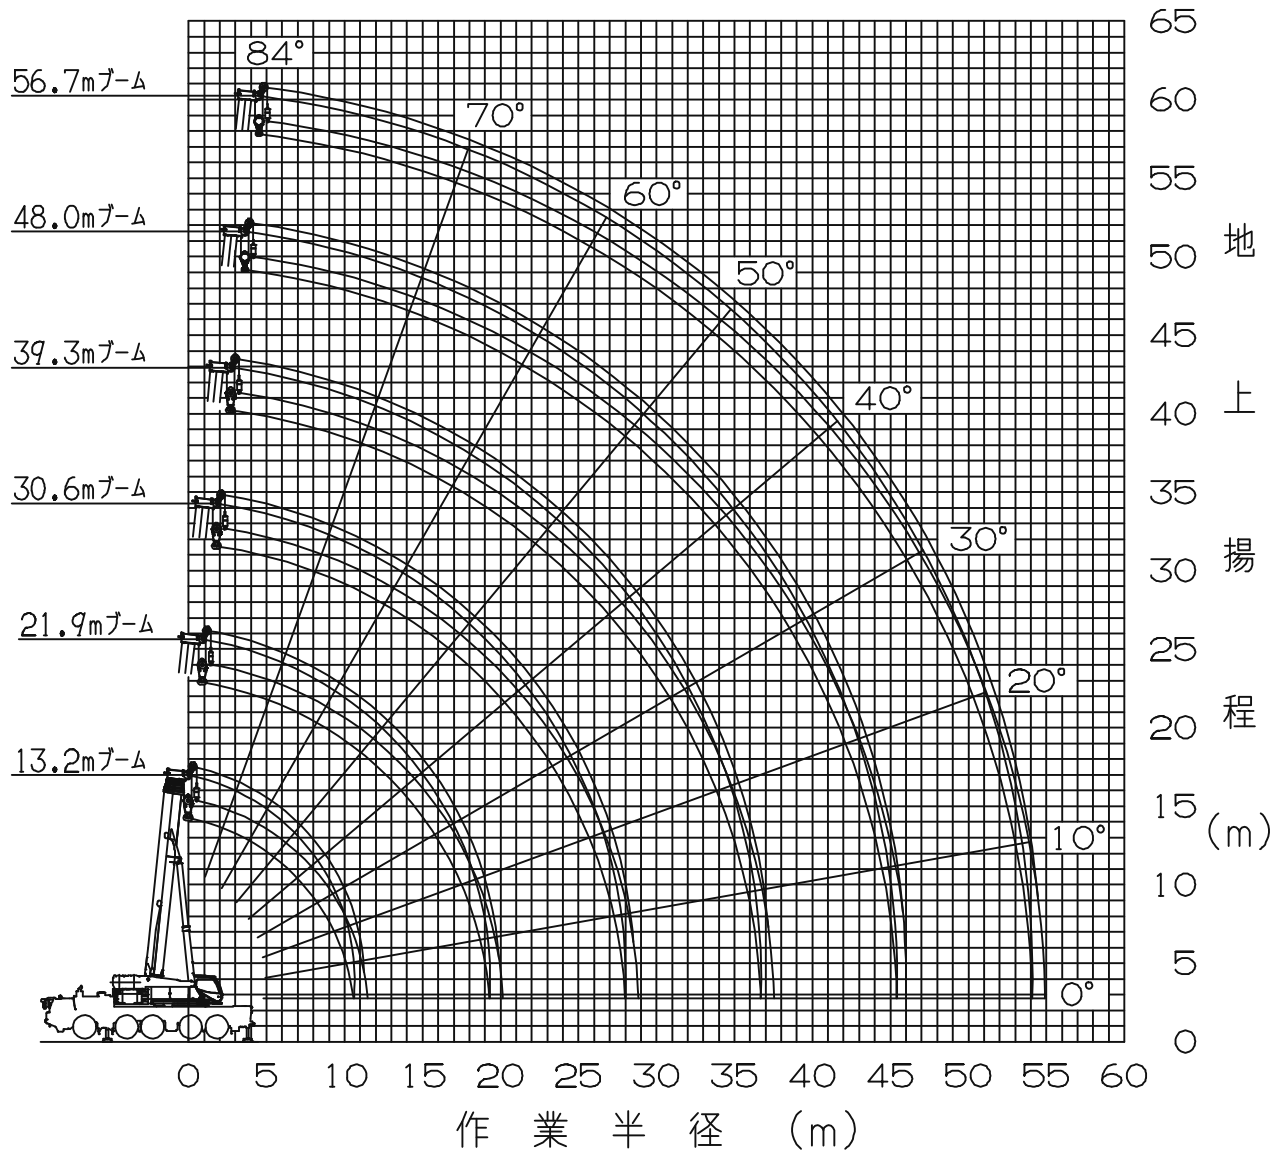

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。

2. A, B, F 性能の最大作業半径を図示しています。


60.0mブーム

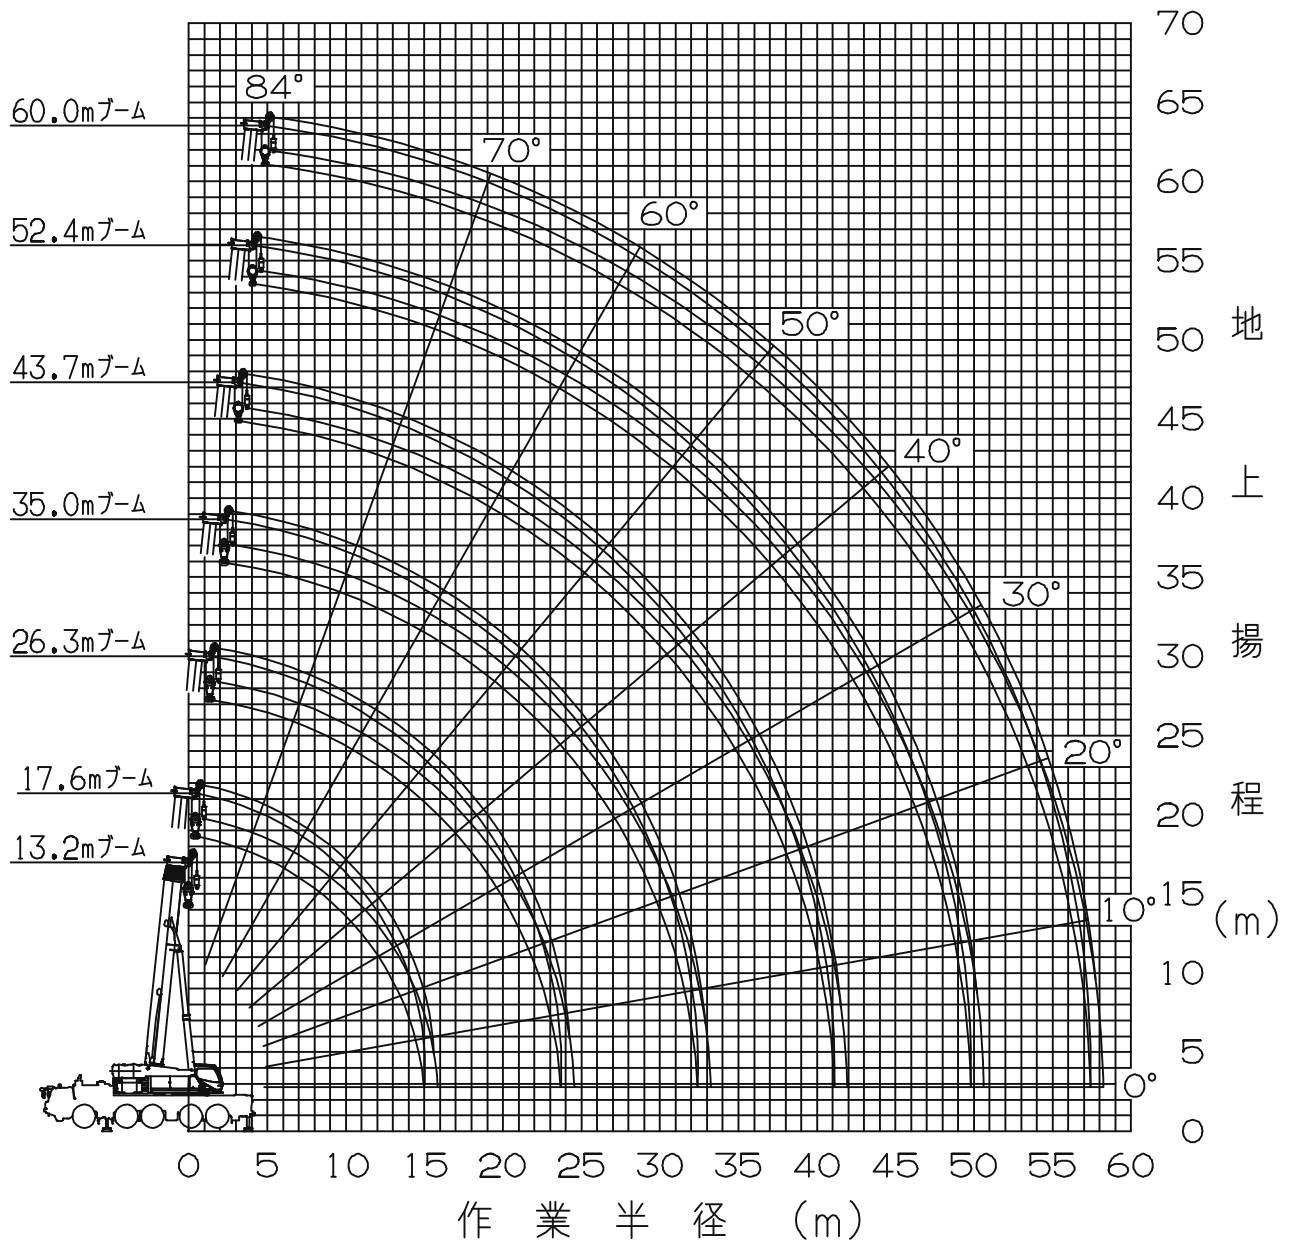


(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。

2. A, B, F 性能の最大作業半径を図示しています。

4. 外觀圖 [公道走行狀態]

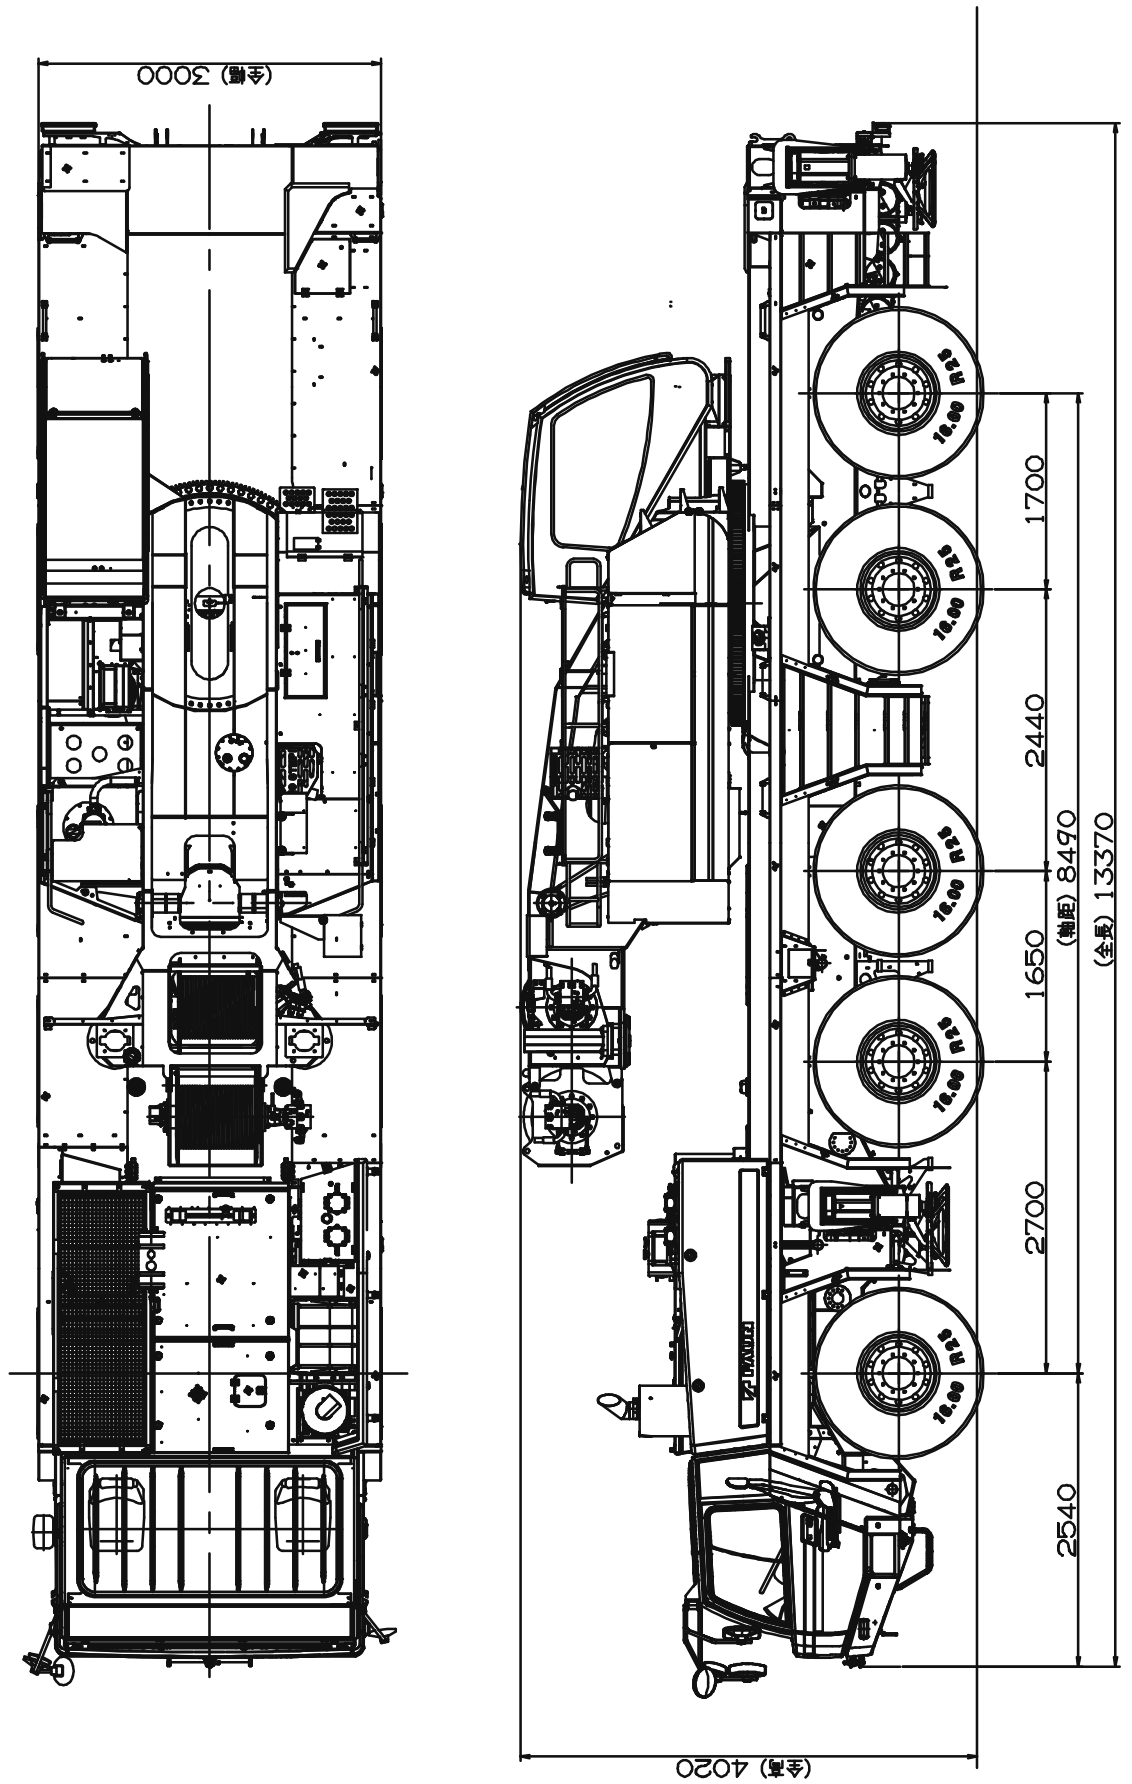

4. 外 観 図 [構 内 走 行 状 態]

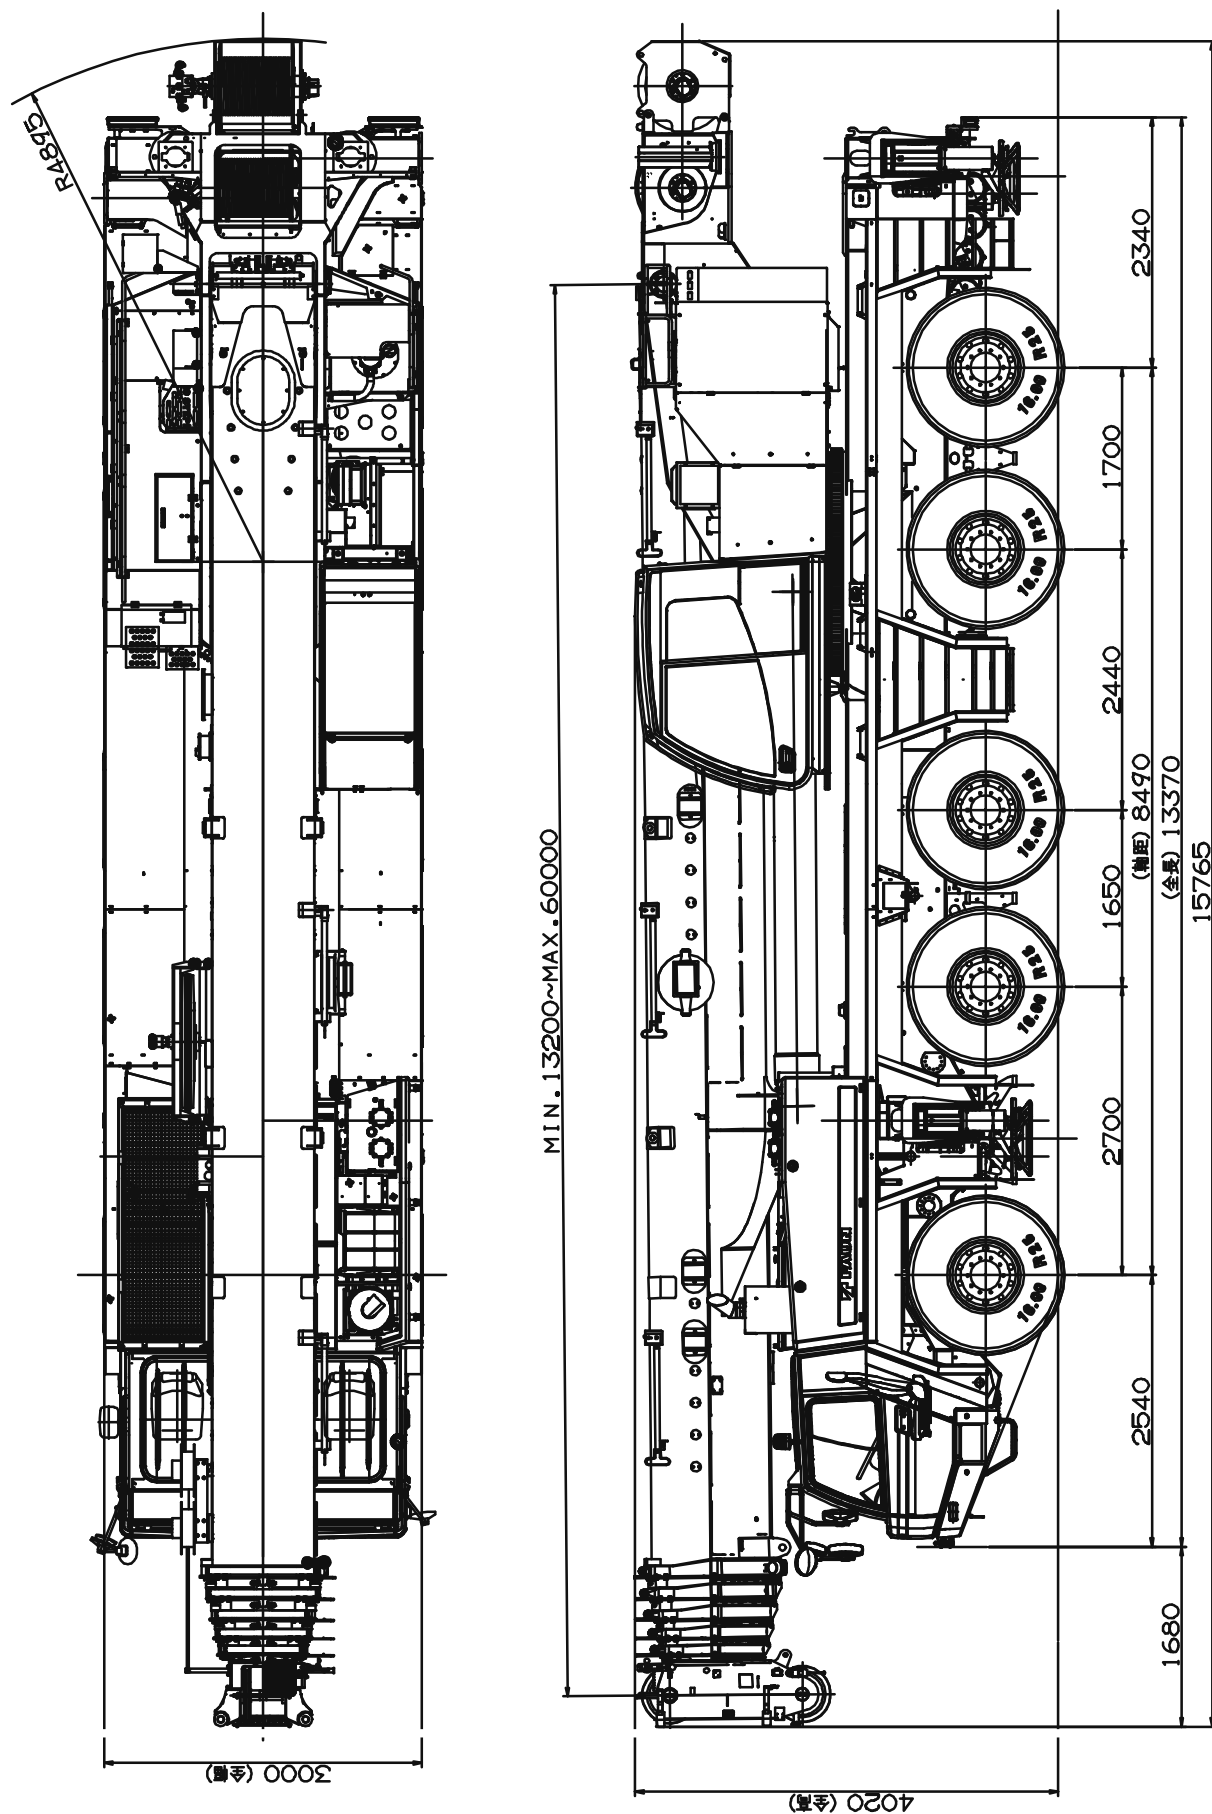

タダノ オールテレーンクレーン

ATF160G-5 型

フルオートラフィングジブ

仕 様 書

キャリヤ FAUN ATF160G-5
スペック番号 ATF-160G-1-90101

本仕様書は「フルオートラフィングジブ」についてのみ示したものです。
管理番号 JA-B-04 の仕様書とあわせてご覧ください。

株式会社 タダノ

フルオートラフティングジブ 主要諸元

クレーン容量	8.5m ジブ	26,600 kg × 7.0 m (4 本掛)
	11.6m ジブ	14,600 kg × 16.0 m (2 本掛)
	14.7m ジブ	13,900 kg × 12.0 m (2 本掛)
	17.8m ジブ	13,500 kg × 8.0 m (2 本掛)
	20.9m ジブ	5,600 kg × 32.0 m (1 本掛)
ジブ形式	箱型 3 段同時伸縮式	
	オフセット 5 ° ~ 60 ° 油圧無段階傾斜式 1.85m (固定部) + 8.5m ~ 20.9m (起伏部・伸縮部)	
ジブ伸縮装置	複動油圧シリンダ直押式 1 本	
	ワイヤロープ式伸縮装置 1 基	
ジブ長さ	8.5 m	
	11.6 m	
	14.7 m	
	17.8 m	
	20.9 m	
最大地上揚程	83.0 m	
最大作業半径	55.0 m	

フルオートラフティングジブ 定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分 F A ~ F M は、下表のとおりです。

アウトリガ 張出幅 \ カンタレイト	50 t	36 t	24 t	12 t	0 t
8.3 m	F A	F B	F C	F D	F E
7.0 m	F F	F G	F H	F I	
5.6 m		F J	F K	F L	
4.6 m				F M	

3. 定格総荷重表中のブーム長さにおける伸長状態は、下表のとおりです。

ブーム長さ	伸長状態 (伸長割合 %)				
	伸縮ブーム 1	伸縮ブーム 2	伸縮ブーム 3	伸縮ブーム 4	伸縮ブーム 5
30.6 m	93	93	0	0	0
35.0 m	93	93	46	0	0
39.3 m	93	93	93	0	0
43.7 m	93	93	93	46	0
48.0 m	93	93	93	93	0
52.4 m	93	93	93	93	46
56.7 m	93	93	93	93	93
60.0 m	100	100	100	100	100

4. B ピン (ブーム固定ピン) を挿入していないときの定格総荷重は、22.0 t に制限されます。
5. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量 (63 t フック : 600kg、25 t フック : 375kg、7.3 t フック : 300kg) を含んだ値を示します。
6. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
7. 各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。
なお、ロープ 1 本当たりの荷重は、7.3 t 以下です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m / s (フルブーム時は 7m / s) 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

■ F A 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフingジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	13.1	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	12.1	11.7	11.3	11.2		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	11.3	11.1	10.9	10.9		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	10.6	10.6	10.7	10.6		8.4	8.2	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	9.3	9.6	9.9			7.8	7.8	7.7	7.8		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	7.8	8.0	8.2			7.4	7.4	7.5			5.9	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	6.5	6.6	6.7			6.9	7.1	7.4			5.6	5.6	5.7			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	5.4	5.5				6.3	6.5	6.7			5.2	5.4	5.5			4.4	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0	4.4	4.4				5.2	5.4				5.0	5.1	5.4			4.1	4.2	4.4			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0	1.8					4.4	4.5				4.7	5.0	5.4			3.9	4.0	4.3			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0						3.6					4.2	4.4				3.7	3.9	4.2			3.2	3.4	3.5		
42.0											3.5	3.6				3.5	3.8				3.1	3.2	3.4		
44.0											2.0					3.3	3.6				2.9	3.1	3.4		
46.0																2.9					2.7	3.0			
48.0																					2.6	2.9			
50.0																					2.3				
θ (°)	5~84	21~84	37~84	52~84	68~84	16~84	26~84	40~84	55~84	70~84	5~84	22~84	37~84	57~84	69~84	17~84	27~84	40~84	55~84	71~84	12~84	24~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F A 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフingジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	15.3	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	14.2	13.0	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	13.2	12.3	11.6	11.3		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	12.1	11.7	11.3	11.1		9.8	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	10.7	10.8	10.8	10.8		9.1	8.7	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	9.4	9.6	9.6	9.6		8.6	8.3	8.0	7.9		6.9	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	7.8	8.1	8.4			8.0	7.9	7.8	7.8		6.5	6.3	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	6.5	6.7	6.9			7.4	7.5	7.6			6.1	6.0	5.9	5.9		5.1	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	5.4	5.6	5.7			6.3	6.5	6.8			5.7	5.7	5.7	5.8		4.8	4.7	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0	4.4	4.5				5.2	5.5	5.7			5.4	5.5	5.6			4.5	4.5	4.5	4.6		4.0	4.0	3.9	3.8	
38.0	3.6	3.6				4.4	4.5	4.7			5.0	5.3	5.5			4.3	4.3	4.4			3.8	3.8	3.7	3.7	
40.0	2.8	2.9				3.6	3.7				4.2	4.4	4.6			4.0	4.1	4.3			3.6	3.6	3.6	3.7	
42.0	1.8					2.9	3.0				3.5	3.7				3.8	4.0	4.2			3.4	3.4	3.5		
44.0						2.2					2.8	3.0				3.4	3.6	3.8			3.2	3.3	3.5		
46.0											2.3	2.3				2.8	3.0				3.0	3.2	3.4		
48.0											1.8					2.3	2.4				2.8	3.1			
50.0																2.3					2.7	3.0			
θ (°)	8～84	22～84	41～84	54～84	68～84	17～84	27～84	39～84	56～84	70～84	10～84	23～84	42～84	55～84	69～84	18～84	27～84	39～84	57～84	70～84	29～84	31～84	43～84	55～84	72～84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

■ F A 性能

3 9 . 3 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	15.0	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.8	13.6	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	12.8	12.6	12.1	11.6		11.4	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	11.2	11.3	11.4	11.4		10.6	9.7	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	9.9	10.0	10.1	10.2		9.9	9.2	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	8.7	8.8	8.9	9.0		8.7	8.7	8.3	8.0		7.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	7.7	7.8	7.9	7.9		7.7	7.8	8.0	7.9		7.0	6.6	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	6.5	6.8	6.9			6.8	6.8	7.5	7.7		6.6	6.3	6.1	5.9		5.5	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	5.4	5.6	5.8			5.9	6.0	6.7	6.8		6.2	6.0	5.9	5.9		5.2	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
36.0	4.4	4.6	4.7			5.2	5.3	5.7			5.7	5.8	5.8	5.8		4.9	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.9	
38.0	3.5	3.7	3.8			4.3	4.5	4.7			4.8	5.2	5.4			4.6	4.6	4.5	4.5		4.1	4.0	3.9	3.8	
40.0	2.8	2.9				3.5	3.7	3.9			4.1	4.3	4.6			4.4	4.4	4.4			3.9	3.8	3.8	3.7	
42.0	2.1	2.2				2.8	2.9	3.1			3.3	3.6	3.8			3.9	4.2	4.3			3.7	3.7	3.7	3.7	
44.0	1.5	1.5				2.2	2.3				2.7	2.9	3.1			3.2	3.5	3.8			3.5	3.5	3.6		
46.0	1.0					1.6	1.7				2.1	2.3				2.6	2.9	3.1			3.2	3.4	3.5		
48.0						1.1					1.6	1.7				2.1	2.3				2.7	3.0	3.2		
50.0											1.2	1.2				1.6	1.8				2.2	2.4	2.6		
55.0																					1.1	1.3			
θ (°)	12 ~ 84	23 ~ 84	40 ~ 84	56 ~ 84	72 ~ 84	19 ~ 84	27 ~ 84	38 ~ 84	55 ~ 84	70 ~ 84	23 ~ 84	24 ~ 84	41 ~ 84	56 ~ 84	71 ~ 84	31 ~ 84	33 ~ 84	43 ~ 84	58 ~ 84	70 ~ 84	27 ~ 84	29 ~ 84	42 ~ 84	57 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F A 性能

4 3 . 7 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	10.1	10.0	9.9	9.9		9.7	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	9.4	9.3	9.2	9.2		9.0	8.9	8.8	8.3	7.9	8.6	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	8.3	8.4	8.5	8.6		8.3	8.3	8.2	8.1		8.0	7.3	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	7.3	7.4	7.5	7.6		7.3	7.4	7.7	7.7		7.5	7.0	6.4	6.1		6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	6.3	6.5	6.6	6.6		6.3	6.5	7.0	7.1		6.9	6.7	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	5.6	5.7	5.8			5.6	5.7	6.2	6.3		6.2	6.3	6.1	5.9		5.6	5.3	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	4.6	4.8	5.0			4.8	4.9	5.5	5.6		5.4	5.6	5.8	5.9		5.3	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
38.0	3.7	3.9	4.1			4.2	4.3	4.8			4.8	5.0	5.2	5.3		5.0	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.8	
40.0	3.0	3.1	3.2			3.6	3.7	4.1			4.2	4.4	4.6			4.5	4.6	4.5	4.5		4.2	4.0	3.9	3.8	
42.0	2.3	2.4	2.5			2.9	3.1	3.3			3.4	3.7	4.0			3.9	4.1	4.3	4.4		4.0	3.9	3.8	3.7	
44.0	1.7	1.8				2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3			3.3	3.6	3.8			3.8	3.7	3.7	3.7	
46.0	1.1	1.2				1.7	1.9				2.2	2.4	2.6			2.7	3.0	3.3			3.3	3.6	3.6	3.7	
48.0						1.2	1.3				1.7	1.9	2.0			2.2	2.4	2.7			2.7	3.0	3.4		
50.0											1.3	1.4				1.7	1.9	2.1			2.2	2.5	2.8		
55.0																					1.2	1.4			
θ (°)	29 ~ 84	30 ~ 84	39 ~ 84	58 ~ 84	72 ~ 84	32 ~ 84	32 ~ 84	42 ~ 84	56 ~ 84	70 ~ 84	34 ~ 84	35 ~ 84	40 ~ 84	58 ~ 84	71 ~ 84	39 ~ 84	41 ~ 84	42 ~ 84	57 ~ 84	73 ~ 84	36 ~ 84	38 ~ 84	48 ~ 84	55 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	8.0	7.8	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	7.4	7.3	7.2	7.1		7.0	6.8	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	6.9	6.9	6.7	6.7		6.6	6.4	6.2	6.1		6.2	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	6.1	6.3	6.4	6.3		6.1	6.1	5.9	5.8		5.9	5.6	5.4	5.3		5.5	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	5.3	5.5	5.6	5.6		5.3	5.5	5.6	5.5		5.6	5.3	5.1	5.1		5.2	5.0	4.8	4.7		4.8	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	4.6	4.7	4.9	4.9		4.6	4.7	5.2	5.3		5.2	5.1	4.9	4.8		4.9	4.7	4.6	4.5		4.6	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0	4.0	4.1	4.2			4.0	4.1	4.6	4.7		4.5	4.7	4.7	4.6		4.7	4.5	4.3	4.3		4.3	4.2	4.0	3.9	
40.0	3.2	3.4	3.5			3.4	3.5	4.0			4.0	4.1	4.4	4.4		4.2	4.3	4.2	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	
42.0	2.5	2.7	2.8			2.9	3.0	3.4			3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	4.0	3.9		4.0	3.8	3.6	3.6	
44.0	1.9	2.0	2.1			2.4	2.5	2.8			2.9	3.1	3.3			3.2	3.4	3.6	3.7		3.6				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 8.3m

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.2	5.0	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	5.0	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	4.7	4.6	4.5	4.4		4.4	4.3	4.1	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	4.4	4.3	4.2	4.2		4.1	4.0	3.9	3.8		3.9	3.8	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.7	3.6		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0	3.9	3.9	3.8	3.7		3.7	3.6	3.5	3.4		3.5	3.3	3.2	3.2		3.3	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0	3.3	3.4	3.5			3.3	3.4	3.3	3.3		3.3	3.2	3.1	3.0		3.1	3.0	2.9	2.8		2.9	2.8	2.6	2.5	
42.0	2.8	2.9	3.0			2.8	2.9	3.1	3.1		3.1	3.0	2.9	2.9		2.9	2.8	2.7	2.7		2.7	2.6	2.5	2.4	
44.0	2.2	2.3	2.4			2.3	2.4	2.9			2.9	2.8	2.7	2.7		2.7	2.6	2.6	2.5		2.6	2.5	2.4	2.3	
46.0	1.6	1.7	1.8			1.9	2.0	2.4			2.4	2.6	2.5			2.6	2.5</								

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F A 性能

5 6.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.9	2.8	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	2.7	2.6	2.6	2.6		2.6	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	2.5	2.4	2.4			2.4	2.3	2.3	2.3		2.3	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0	2.3	2.3	2.2			2.2	2.2	2.1	2.1		2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0	1.8	1.9	2.0			1.9	1.9	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0	1.3	1.4	1.5			1.5	1.5	1.8			1.8	1.8	1.8			1.8	1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.6	1.5	
50.0			1.0			1.1	1.2	1.6			1.6	1.6	1.5			1.6	1.5	1.5			1.6	1.5	1.5	1.5	
55.0													1.1								1.1	1.1	1.1		
θ (°)	47 ~ 84	48 ~ 84	45 ~ 84	58 ~ 84	73 ~ 84	48 ~ 84	49 ~ 84	50 ~ 84	58 ~ 84	72 ~ 84	51 ~ 84	53 ~ 84	48 ~ 84	59 ~ 84	73 ~ 84	48 ~ 84	50 ~ 84	51 ~ 84	60 ~ 84	72 ~ 84	51 ~ 84	53 ~ 84	55 ~ 84	61 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F A 性能

6 0.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	2.1	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.8	1.7	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0	1.6	1.5	1.3			1.6	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0	1.3	1.2	1.1			1.3	1.2	1.0			1.0														
48.0		1.0	1.0			1.1	1.0																		
θ (°)	53 ~ 84	51 ~ 84	52 ~ 84	59 ~ 84	72 ~ 84	53 ~ 84	54 ~ 84	57 ~ 84	60 ~ 84	73 ~ 84	57 ~ 84	60 ~ 84	62 ~ 84	65 ~ 84	72 ~ 84	61 ~ 84	63 ~ 84	66 ~ 84	69 ~ 84	73 ~ 84	63 ~ 84	66 ~ 84	70 ~ 84	73 ~ 84	76 ~ 84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F B 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	10.0	10.3	10.8	11.0		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	8.3	8.6	9.0	9.2		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	6.9	7.2	7.5	7.6		7.7	8.1	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	5.7	5.9	6.1			6.5	6.8	7.2	7.4		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	4.6	4.8	5.0			5.4	5.7	6.0			5.9	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	3.7	3.9	4.0			4.5	4.8	5.0			5.1	5.5	5.7			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	2.9	3.0				3.7	3.9	4.0			4.3	4.6	4.9			4.4	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0	2.2	2.3				3.0	3.1				3.6	3.8	4.0			4.1	4.2	4.4			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0	1.6					2.3	2.4				2.9	3.1	3.2			3.4	3.7	4.0			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0						1.7					2.3	2.4				2.8	3.1	3.3			3.2	3.4	3.5		
42.0											1.8	1.9				2.3	2.5				2.8	3.1	3.4		
44.0											1.3					1.8	1.9				2.3	2.6	2.8		
46.0																1.4					1.9	2.1			
48.0																					1.5	1.6			
50.0																					1.1				
θ (°)	5~84	21~84	36~84	52~84	68~84	16~84	26~84	40~84	55~84	70~84	5~84	22~84	37~84	57~84	69~84	16~84	27~84	40~84	55~84	71~84	12~84	24~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F B 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	14.4	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.2		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	8.3	8.7	9.1	9.3		9.2	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	6.9	7.2	7.6	7.7		7.7	8.1	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	5.7	6.0	6.3	6.4		6.5	6.9	7.3	7.6		6.9	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	4.7	4.9	5.1			5.4	5.8	6.1	6.3		6.0	6.3	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	3.8	3.9	4.1			4.5	4.8	5.1			5.1	5.4	5.9	5.9		5.1	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	3.0	3.1	3.2			3.7	3.9	4.2			4.2	4.6	5.0	5.2		4.7	4.7	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0	2.3	2.4				3.0	3.2	3.4			3.5	3.8	4.1			4.0	4.4	4.5	4.6		4.0	4.0	3.9	3.8	
38.0	1.6	1.7				2.3	2.5	2.6			2.9	3.1	3.4			3.3	3.7	4.0			3.8	3.8	3.7	3.7	
40.0	1.0	1.1				1.7	1.8				2.3	2.5	2.7			2.7	3.0	3.3			3.3	3.6	3.6	3.7	
42.0						1.2	1.3				1.7	1.9				2.2	2.4	2.7			2.7	3.1	3.4		
44.0											1.2	1.4				1.7	1.9	2.1			2.3	2.5	2.8		
46.0																1.3	1.4				1.8	2.0	2.3		
48.0																					1.4	1.6			
50.0																					1.0	1.1			
θ (°)	21 ~ 84	22 ~ 84	41 ~ 84	54 ~ 84	68 ~ 84	25 ~ 84	26 ~ 84	39 ~ 84	56 ~ 84	70 ~ 84	28 ~ 84	29 ~ 84	41 ~ 84	54 ~ 84	69 ~ 84	31 ~ 84	33 ~ 84	39 ~ 84	57 ~ 84	70 ~ 84	29 ~ 84	31 ~ 84	42 ~ 84	55 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

■ F B 性能

3 9 . 3 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	14.5	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.3		10.7	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	8.4	8.7	9.2	9.4		9.1	8.6	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	6.9	7.3	7.6	7.9		7.6	8.1	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	5.7	6.0	6.3	6.5		6.4	6.8	7.3	7.6		6.9	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	4.7	4.9	5.2	5.3		5.4	5.7	6.1	6.4		5.9	6.3	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	3.8	4.0	4.2			4.4	4.7	5.1	5.3		4.9	5.3	5.9	5.9		5.4	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	3.0	3.1	3.3			3.6	3.9	4.2	4.3		4.1	4.5	4.9	5.2		4.6	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
36.0	2.2	2.4	2.5			2.9	3.1	3.4			3.4	3.7	4.1	4.3		3.8	4.2	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.9	
38.0	1.6	1.7	1.8			2.2	2.4	2.6			2.7	3.0	3.3			3.2	3.5	4.0	4.3		3.7	4.0	3.9	3.8	
40.0	1.0	1.1				1.6	1.8	2.0			2.1	2.4	2.7			2.6	2.9	3.3			3.1	3.5	3.8	3.7	
42.0						1.1	1.2	1.3			1.6	1.8	2.0			2.0	2.3	2.7			2.6	2.9	3.4	3.6	
44.0											1.1	1.3	1.5			1.6	1.8	2.1			2.1	2.4	2.8		
46.0																1.1	1.3	1.5			1.6	1.9	2.2		
48.0																					1.2	1.5	1.7		
50.0																						1.0	1.3		
θ (°)	34~84	35~84	40~84	56~84	72~84	35~84	37~84	38~84	54~84	70~84	37~84	39~84	40~84	56~84	71~84	39~84	41~84	43~84	58~84	70~84	40~84	39~84	41~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F B 性能

4 3 . 7 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.2	10.6	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	8.5	8.9	9.3	9.6		9.2	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	7.1	7.4	7.8	8.1		7.8	8.2	8.8	8.3	7.9	8.3	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	5.9	6.2	6.5	6.7		6.5	6.9	7.4	7.8		7.0	7.3	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	4.9	5.1	5.4	5.6		5.5	5.8	6.3	6.6		6.0	6.4	6.4	6.1		6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	3.9	4.2	4.4	4.5		4.6	4.9	5.3	5.5		5.0	5.4	6.0	6.0		5.5	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	3.1	3.3	3.5			3.7	4.0	4.4	4.5		4.2	4.6	5.1	5.4		4.6	5.1	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	2.4	2.6	2.8			3.0	3.3	3.6	3.7		3.5	3.8	4.2	4.5		3.9	4.3	4.8	4.7		4.4	4.4	4.1	3.9	
38.0	1.8	1.9	2.1			2.4	2.6	2.8			2.8	3.1	3.5	3.7		3.2	3.6	4.1	4.4		3.8	4.2	4.0	3.8	
40.0	1.2	1.3	1.4			1.8	2.0	2.2			2.2	2.5	2.8			2.6	3.0	3.4	3.7		3.2	3.6	3.9	3.8	
42.0						1.2	1.4	1.6			1.7	1.9	2.2			2.1	2.4	2.8	3.0		2.6	3.0	3.5	3.7	
44.0								1.0			1.2	1.4	1.6			1.6	1.9	2.2			2.1	2.5	2.9	3.1	
46.0													1.1			1.2	1.4	1.7			1.7	2.0	2.4	2.6	
48.0																	1.0	1.2			1.3	1.5	1.9		
50.0																						1.1	1.4		
θ (°)	41~84	42~84	43~84	57~84	72~84	43~84	44~84	41~84	56~84	70~84	44~84	45~84	43~84	57~84	71~84	45~84	44~84	45~84	56~84	73~84	46~84	45~84	48~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				

■ F B 性能

4 8 . 0 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	7.4	7.7	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	6.1	6.4	6.8	7.0		6.6	6.8	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	5.1	5.4	5.7	5.8		5.6	6.0	6.2	6.1		6.0	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	4.2	4.4	4.7	4.8		4.7	5.0	5.4	5.7		5.1	5.5	5.4	5.3		5.5	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	3.4	3.6	3.8	3.9		3.8	4.1	4.5	4.7		4.3	4.7	5.1	5.1		4.7	5.0	4.8	4.7		4.8	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	2.6	2.8	3.0	3.1		3.1	3.4	3.7	3.9		3.5	3.9	4.3	4.6		3.9	4.4	4.6	4.5		4.5	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0	2.0	2.2	2.3			2.5	2.7	3.0	3.1		2.9	3.2	3.6	3.8		3.3	3.7	4.2	4.3		3.8	4.2	4.0	3.9	
40.0	1.4	1.5	1.7			1.9	2.1	2.3			2.3	2.6	2.9	3.1		2.7	3.0	3.5	3.8		3.2	3.6	3.8	3.7	
42.0		1.0	1.1			1.3	1.5	1.7			1.8	2.0	2.3	2.5		2.1	2.5	2.9	3.1		2.7	3.0	3.5	3.6	
44.0							1.0	1.2			1.3	1.5	1.8			1.7	2.0	2.3	2.5		2.2	2.5	3.0	3.3	
46.0												1.1	1.3			1.2	1.5	1.8			1.7	2.0	2.3	2.6	
48.0																	1.1	1.3			1.3	1.6	1.7		
50.0																						1.2			
θ (°)	47 ~ 84	45 ~ 84	46 ~ 84	55 ~ 84	71 ~ 84	48 ~ 84	46 ~ 84	48 ~ 84	57 ~ 84	73 ~ 84	49 ~ 84	48 ~ 84	49 ~ 84	56 ~ 84	72 ~ 84	49 ~ 84	49 ~ 84	51 ~ 84	57 ~ 84	73 ~ 84	50 ~ 84	50 ~ 84	55 ~ 84	59 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F B 性能

5 2 . 4 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	5.0	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	4.4	4.6	4.5	4.4		4.4	4.3	4.1	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	3.6	3.8	4.1	4.2		4.0	4.0	3.9	3.8		3.9	3.8	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	2.9	3.1	3.3	3.4		3.3	3.6	3.7	3.6		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0	2.2	2.4	2.6	2.7		2.6	2.9	3.2	3.4		3.0	3.3	3.2	3.2		3.3	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0	1.6	1.8	2.0			2.1	2.3	2.6	2.7		2.2	2.6	3.1	3.0		3.0	3.0	2.9	2.8		2.9	2.8	2.6	2.5	
42.0	1.1	1.2	1.4			1.5	1.7	2.0	2.1		1.6	1.9	2.3	2.6		2.4	2.8	2.7	2.7		2.7	2.6	2.5	2.4	
44.0						1.0	1.2	1.4			1.0	1.3	1.7	1.8		1.9	2.3	2.6	2.5		2.3	2.5	2.4	2.3	
46.0												1.0				1.5	1.8	2.1	2.3		1.8	2.2	2.3	2.3	
48.0																1.1	1.3	1.6			1.4	1.7	2.1	2.2	
50.0																		1.2			1.0	1.3	1.7	1.9	
θ (°)	49 ~ 84	50 ~ 84	51 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	50 ~ 84	51 ~ 84	53 ~ 84	56 ~ 84	72 ~ 84	53 ~ 84	54 ~ 84	54 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	51 ~ 84	53 ~ 84	53 ~ 84	46 ~ 84	35 ~ 84	51 ~ 84	51 ~ 84	51 ~ 84	50 ~ 84	36 ~ 84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F B 性能

5 6 . 7 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフingジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.4	2.6	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	1.8	2.0	2.2	2.3		2.4	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	1.3	1.4	1.6			1.8	2.1	2.3	2.3		2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0			1.1			1.4	1.6	1.8	1.9		1.7	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0							1.1	1.3			1.3	1.5	1.8	1.9		1.6	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0												1.1	1.3			1.2	1.5	1.7	1.7		1.5	1.7	1.6	1.5	
50.0																	1.1	1.4				1.1	1.4	1.5	1.5
θ (°)	53~84	54~84	53~84	58~84	73~84	54~84	53~84	54~84	57~84	72~84	55~84	54~84	56~84	59~84	73~84	55~84	55~84	57~84	60~84	72~84	56~84	58~84	60~84	61~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F B 性能

6 0 . 0 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフingジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	1.9	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.4	1.6	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0		1.0	1.2			1.3	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0							1.0	1.0			1.0														
θ (°)	57~84	55~84	56~84	59~84	72~84	57~84	56~84	57~84	60~84	73~84	57~84	60~84	62~84	65~84	72~84	61~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F C 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.3	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	12.5	13.0	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.7	11.2	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	8.4	8.8	9.2	9.5		9.3	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	6.9	7.2	7.6	7.8		7.8	8.2	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	5.4	5.8	6.1	6.2		6.4	6.8	7.3	7.6		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	4.1	4.4	4.7			5.1	5.5	6.0	6.2		5.8	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	2.9	3.2	3.4			4.0	4.3	4.7			4.7	5.1	5.7	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	1.8	2.0	2.1			2.9	3.3	3.6			3.7	4.1	4.6			4.3	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0		1.0				1.9	2.2	2.4			2.8	3.2	3.6			3.5	3.9	4.4	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0						1.1	1.3				1.9	2.2	2.6			2.6	3.1	3.5			3.4	3.7	3.7	3.7	
38.0											1.1	1.4	1.6			1.9	2.3	2.7			2.7	3.1	3.6	3.7	
40.0																1.2	1.5	1.8			2.0	2.4	2.9		
42.0																					1.3	1.7	2.1		
44.0																						1.0	1.3		
θ (°)	34~84	29~84	36~84	52~84	68~84	31~84	32~84	39~84	54~84	70~84	33~84	35~84	37~84	57~84	69~84	35~84	38~84	40~84	55~84	71~84	37~84	36~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F C 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	15.4	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	12.6	13.1	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.8	11.3	11.5	11.2	11.2	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	8.5	8.9	9.3	9.6		9.3	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	6.9	7.3	7.7	7.9		7.7	8.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	5.5	5.8	6.2	6.4		6.4	6.8	7.4	7.7		7.0	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	4.2	4.5	4.8	5.0		5.1	5.5	6.1	6.4		5.8	6.3	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	3.0	3.3	3.6			4.0	4.3	4.8	5.0		4.6	5.1	5.7	6.0		5.2	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	1.9	2.1	2.4			2.9	3.3	3.7			3.6	4.1	4.6	4.9		4.2	4.7	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0		1.1	1.3			1.9	2.3	2.6			2.7	3.2	3.6	3.9		3.4	3.8	4.4	4.6		4.0	4.2	4.0	3.9	
36.0						1.1	1.4	1.6			1.8	2.3	2.7			2.5	3.0	3.6	3.9		3.3	3.8	3.9	3.8	
38.0											1.1	1.4	1.8			1.7	2.2	2.8			2.5	3.0	3.6	3.7	
40.0													1.0			1.1	1.5	1.9			1.8	2.3	2.9	3.2	
42.0																		1.1			1.2	1.6	2.2		
44.0																						1.0	1.4		
θ (°)	43~84	40~84	40~84	54~84	68~84	40~84	42~84	43~84	56~84	70~84	41~84	43~84	41~84	54~84	69~84	42~84	45~84	43~84	56~84	70~84	44~84	43~84	46~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F C 性能

3 9.3 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	15.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	12.6	13.1	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.8	11.4	11.8	11.3	11.1	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	8.5	8.9	9.4	9.7		9.2	9.8	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	6.9	7.3	7.7	8.0		7.7	8.1	8.8	8.3	7.9	8.2	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	5.5	5.9	6.3	6.5		6.3	6.8	7.3	7.7		6.9	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	4.2	4.5	4.9	5.1		5.0	5.5	6.1	6.4		5.6	6.2	6.5	6.1		6.2	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	3.0	3.3	3.7	3.9		3.9	4.3	4.8	5.1		4.5	5.0	5.7	6.0		5.0	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	1.9	2.2	2.5			2.8	3.3	3.7	3.9		3.5	4.0	4.6	5.0		4.0	4.6	4.9	4.7		4.7	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0		1.2	1.4			1.8	2.2	2.7	2.9		2.5	3.1	3.6	3.9		3.2	3.7	4.4	4.7		3.8	4.4	4.1	3.9	
36.0						1.0	1.3	1.7			1.7	2.1	2.7	3.0		2.3	2.9	3.5	3.9		3.1	3.6	4.0	3.9	
38.0												1.3	1.8			1.5	2.1	2.7	3.0		2.3	2.9	3.6	3.8	
40.0													1.0				1.3	1.9			1.6	2.2	2.8	3.2	
42.0																		1.1			1.0	1.5	2.1	2.5	
44.0																								1.4	
θ (°)	49 ~ 84	47 ~ 84	48 ~ 84	55 ~ 84	72 ~ 84	46 ~ 84	48 ~ 84	50 ~ 84	54 ~ 84	70 ~ 84	50 ~ 84	49 ~ 84	48 ~ 84	56 ~ 84	71 ~ 84	51 ~ 84	50 ~ 84	50 ~ 84	58 ~ 84	70 ~ 84	49 ~ 84	52 ~ 84	57 ~ 84	72 ~ 84	84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F C 性能

4 3.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.8	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	10.5	11.0	11.4	11.3	11.3	11.2	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	8.7	9.1	9.6	9.9	10.1	9.3	9.9	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	7.1	7.5	7.9	8.2		7.8	8.3	8.9	8.4	8.0	8.3	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	5.7	6.1	6.5	6.8		6.5	6.9	7.5	7.9	7.9	7.0	7.5	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	4.4	4.8	5.2	5.4		5.2	5.6	6.2	6.6		5.7	6.3	6.7	6.2	5.9	6.2	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	3.2	3.6	4.0	4.2		4.0	4.5	5.0	5.3		4.6	5.1	5.8	6.1		5.1	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	2.1	2.4	2.8	3.0		3.0	3.5	3.9	4.2		3.6	4.1	4.7	5.2		4.1	4.7	5.1	4.8		4.8	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	1.1	1.4	1.7			2.0	2.4	2.9	3.2		2.7	3.2	3.8	4.1		3.3	3.8	4.5	4.7		3.9	4.5	4.3	4.0	3.8
36.0						1.1	1.5	1.9	2.1		1.8	2.3	2.9	3.2		2.4	3.0	3.6	4.1		3.1	3.7	4.1	3.9	
38.0								1.1			1.0	1.5	2.0	2.3		1.6	2.2	2.9	3.2		2.4	3.0	3.7	3.8	
40.0													1.2				1.4	2.0	2.4		1.7	2.2	2.9	3.4	
42.0																		1.3	1.6		1.0	1.6	2.2	2.7	
44.0																							1.5	1.9	
46.0																								1.2	
θ (°)	51 ~ 84	52 ~ 84	53 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	51 ~ 84	53 ~ 84	51 ~ 84	55 ~ 84	70 ~ 84	52 ~ 84	54 ~ 84	53 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	55 ~ 84	55 ~ 84	54 ~ 84	56 ~ 84	73 ~ 84	53 ~ 84	56 ~ 84	56 ~ 84	54 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F C 性能

4 8.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	8.9	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	7.4	7.7	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	6.0	6.4	6.8	7.1		6.6	7.0	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	4.7	5.1	5.5	5.7		5.3	5.8	6.4	6.4		5.8	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	3.6	3.9	4.3	4.5		4.2	4.6	5.1	5.5		4.7	5.2	5.7	5.6	5.6	5.1	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	2.4	2.8	3.2	3.4		3.1	3.6	4.1	4.4		3.7	4.2	4.9	5.3		4.2	4.8	5.0	4.9	4.6	4.8	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	1.5	1.8	2.1	2.3		2.1	2.6	3.1	3.4		2.8	3.3	3.9	4.3		3.3	3.9	4.6	4.7		3.9	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0			1.2	1.3		1.3	1.7	2.1	2.4		1.9	2.4	3.0	3.4		2.5	3.1	3.7	4.2		3.2	3.8	3.7	4.0	3.7
38.0								1.3	1.5		1.1	1.6	2.2	2.5		1.7	2.3	3.0	3.4		2.4	3.0	3.0	3.5	
40.0													1.4	1.7		1.0	1.5	2.2	2.6		1.7	2.3	2.3	2.8	
42.0																		1.4	1.8		1.1	1.6	1.7	2.1	
44.0																			1.1			1.0	1.0	1.4	
θ (°)	55 ~ 84	56 ~ 84	54 ~ 84	55 ~ 84	71 ~ 84	55 ~ 84	57 ~ 84	56 ~ 84	56 ~ 84	73 ~ 84	55 ~ 84	57 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	72 ~ 84	56 ~ 84	58 ~ 84	58 ~ 84	57 ~ 84	73 ~ 84	56 ~ 84	57 ~ 84	59 ~ 84	61 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F C 性能

5 2.4 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.0	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	3.9	4.2	4.6	4.7		4.4	4.5	4.4	4.3		3.9	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	2.8	3.1	3.5	3.7		3.4	3.8	4.1	4.1		3.0	3.5	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	1.8	2.1	2.5	2.7		2.4	2.9	3.4	3.7		2.1	2.6	3.2	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0		1.2	1.5	1.7		1.5	2.0	2.4	2.7		1.3	1.8	2.4	2.8		2.9	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0							1.2	1.6	1.8			1.1	1.6	2.0		2.1	2.7	3.0	2.9		2.5	3.0	2.7	2.6	
40.0									1.0					1.2		1.4	1.9	2.6	2.8		1.8	2.5	2.6	2.5	
42.0																	1.2	1.8	2.2		1.2	1.8	2.5	2.4	
44.0																		1.2	1.5			1.2	1.8	2.3	
46.0																							1.2	1.6	
48.0																								1.0	
θ (°)	58 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	59 ~ 84	71 ~ 84	59 ~ 84	58 ~ 84	60 ~ 84	58 ~ 84	72 ~ 84	61 ~ 84	60 ~ 84	63 ~ 84	61 ~ 84	71 ~ 84	59 ~ 84	59 ~ 84	60 ~ 84	61 ~ 84	73 ~ 84	59 ~ 84	60 ~ 84	61 ~ 84	60 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F C 性能

5 6.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.0	3.4	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	2.1	2.4	2.8	3.0		2.9	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	1.2	1.5	1.8	2.0		2.0	2.4	2.8	2.8		2.5	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0				1.2		1.2	1.6	2.1	2.3		1.8	2.2	2.5	2.4		2.2	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0								1.3	1.5		1.1	1.5	2.1	2.3		1.5	2.1	2.1	2.1		2.0	2.1	2.0	1.9	
42.0													1.3	1.6			1.4	2.0	2.0		1.3	1.9	1.9	1.8	
44.0														1.0				1.4	1.8			1.3	1.8	1.7	
46.0																			1.1				1.4	1.6	
48.0																								1.2	
θ (°)	59 ~ 84	61 ~ 84	60 ~ 84	60 ~ 84	73 ~ 84	60 ~ 84	61 ~ 84	61 ~ 84	61 ~ 84	72 ~ 84	60 ~ 84	62 ~ 84	62 ~ 84	60 ~ 84	73 ~ 84	62 ~ 84	62 ~ 84	63 ~ 84	62 ~ 84	72 ~ 84	62 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	63 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F C 性能

6 0.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	2.2	2.6	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0		1.7	2.0	2.1		1.9	2.3	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0							1.5	1.7	1.6		1.6	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0									1.4				1.3	1.2			1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0														1.0					1.0						
θ (°)	63 ~ 84	63 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	72 ~ 84	63 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	64 ~ 84	73 ~ 84	63 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	72 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	66 ~ 84	69 ~ 84	73 ~ 84	65 ~ 84	66 ~ 84	70 ~ 84	73 ~ 84	76 ~ 84
標準フック						7.3t																			
フック質量						300kg																			
標準巻掛本数						1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F D 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.6	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	12.2	13.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	9.0	9.7	10.5	11.1	11.2	10.2	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.6	7.1	7.8	8.3		7.7	8.5	8.9	8.4	8.0	8.5	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	4.7	5.2	5.7	6.1		5.8	6.4	7.3	7.9		6.6	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	3.2	3.6	4.1	4.3		4.3	4.8	5.5	6.0		5.0	5.7	6.5	6.2	6.0	5.7	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	2.0	2.3	2.7	2.8		3.0	3.5	4.0	4.4		3.7	4.4	5.1	5.7		4.4	5.1	5.2	4.9	4.7	5.2	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0		1.1	1.4			1.9	2.4	2.8	3.1		2.7	3.2	3.9	4.3		3.3	4.0	4.8	4.8		4.0	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0						1.3	1.8				1.8	2.2	2.8	3.1		2.4	3.0	3.7	4.3		3.1	3.8	4.2	4.0	3.8
32.0												1.3	1.9			1.6	2.1	2.8	3.2		2.3	2.9	3.7	3.9	
34.0																	1.3	1.9	2.2		1.6	2.2	2.9	3.4	
36.0																		1.1				1.5	2.1	2.5	
38.0																							1.4	1.7	
θ (°)	48~84	45~84	46~84	51~84	68~84	48~84	47~84	49~84	54~84	70~84	49~84	48~84	51~84	56~84	69~84	50~84	49~84	49~84	54~84	71~84	51~84	51~84	51~84	53~84	69~84
標準フック	63t					25t					7.3t														
フック質量	600kg					375kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F D 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	16.6	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	12.3	13.1	13.0	12.0	11.3	13.5	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	9.0	9.7	10.6	11.3	11.2	10.2	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.6	7.2	7.9	8.4	8.6	7.7	8.5	9.2	8.5	8.0	8.5	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	4.8	5.3	5.9	6.2		5.8	6.5	7.3	8.0	8.0	6.5	7.4	7.0	6.5	6.0	7.1	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	3.3	3.7	4.2	4.5		4.3	4.8	5.6	6.1		5.0	5.7	6.7	6.3	6.0	5.6	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	2.0	2.4	2.8	3.0		3.0	3.5	4.1	4.6		3.7	4.3	5.2	5.8	5.9	4.3	5.1	5.4	5.0	4.7	5.0	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0			1.6	1.8		1.9	2.4	2.9	3.3		2.6	3.2	3.9	4.4		3.2	3.9	4.8	4.9	4.6	3.9	4.7	4.5	4.2	3.8
30.0						1.3	1.9	2.1			1.7	2.2	2.9	3.3		2.3	2.9	3.7	4.3		3.0	3.7	4.3	4.1	3.8
32.0												1.3	1.9	2.3		1.5	2.1	2.8	3.3		2.2	2.8	3.7	4.0	
34.0													1.0	1.3			1.3	1.9	2.4		1.5	2.1	2.8	3.4	
36.0																		1.1	1.5			1.4	2.1	2.6	
38.0																							1.4	1.8	
40.0																								1.0	
θ (°)	53~84	52~84	53~84	53~84	68~84	54~84	52~84	54~84	55~84	70~84	54~84	53~84	53~84	54~84	69~84	54~84	54~84	54~84	56~84	70~84	55~84	55~84	56~84	54~84	72~84
標準フック	63t					25t					7.3t														
フック質量	600kg					375kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F D 性能

3 9 . 3 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフingジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	16.6	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	12.4	13.2	13.5	12.3	11.4	13.4	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	9.1	9.8	10.8	11.4	11.3	10.1	11.1	9.9	8.9	8.1	10.8	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	6.7	7.3	8.1	8.6	8.9	7.6	8.4	9.5	8.7	8.1	8.3	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	4.8	5.3	6.0	6.4		5.7	6.4	7.3	8.0	8.0	6.4	7.3	7.2	6.6	6.1	7.0	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	3.3	3.8	4.3	4.7		4.2	4.8	5.6	6.1	6.4	4.8	5.6	6.6	6.4	6.0	5.4	6.3	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	2.1	2.5	2.9	3.2		2.9	3.5	4.1	4.6		3.6	4.2	5.1	5.8	5.9	4.1	4.9	5.5	5.1	4.7	4.9	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0			1.7	2.0		1.8	2.3	2.9	3.3		2.5	3.1	3.9	4.5		3.1	3.8	4.8	5.0	4.6	3.8	4.6	4.7	4.2	3.9
30.0							1.3	1.9	2.2		1.5	2.1	2.8	3.3		2.1	2.8	3.7	4.3	4.6	2.8	3.6	4.5	4.1	3.8
32.0									1.1			1.2	1.9	2.3		1.3	2.0	2.7	3.3		2.0	2.7	3.6	4.0	3.8
34.0														1.4			1.1	1.9	2.4		1.3	2.0	2.8	3.4	
36.0																		1.1	1.6			1.2	2.0	2.6	
38.0																							1.3	1.8	
40.0																								1.1	
θ (°)	57 ~ 84	57 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	71 ~ 84	58 ~ 84	57 ~ 84	59 ~ 84	57 ~ 84	70 ~ 84	58 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	58 ~ 84	71 ~ 84	58 ~ 84	58 ~ 84	58 ~ 84	60 ~ 84	70 ~ 84	58 ~ 84	59 ~ 84	60 ~ 84	59 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t															7.3t				
フック質量	600kg					375kg															300kg				
標準巻掛本数	3					2															1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F D 性能

4 3 . 7 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフingジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	12.6	13.5	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	9.3	10.1	11.0	11.7	11.4	10.3	11.2	10.1	9.0	8.2	11.0	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	6.9	7.5	8.3	8.9	9.1	7.8	8.6	9.7	8.8	8.1	8.4	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	5.0	5.6	6.2	6.7	6.9	5.9	6.6	7.5	8.2	8.0	6.5	7.4	7.4	6.7	6.1	7.1	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	3.5	4.0	4.5	4.9		4.3	4.9	5.8	6.4	6.7	4.9	5.7	6.8	6.5	6.0	5.5	6.4	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	2.3	2.7	3.2	3.5		3.1	3.6	4.3	4.8	5.1	3.7	4.4	5.3	6.0	6.0	4.2	5.0	5.7	5.1	4.7	4.9	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0			2.0	2.3		2.0	2.5	3.1	3.5		2.6	3.2	4.0	4.6	5.0	3.1	3.9	4.9	5.0	4.7	3.8	4.7	4.8	4.3	3.9
30.0							1.5	2.1	2.5		1.6	2.3	3.0	3.5		2.2	2.9	3.8	4.4	4.6	2.9	3.6	4.6	4.2	3.8
32.0									1.4				2.1	2.5			2.0	2.8	3.4		2.1	2.8	3.7	4.1	3.8
34.0														1.6				2.0	2.5			2.0	2.9	3.5	3.8
36.0																			1.7			1.3	2.1	2.7	
38.0																							1.4	2.0	
40.0																								1.3	
θ (°)	60 ~ 84	61 ~ 84	61 ~ 84	61 ~ 84	71 ~ 84	61 ~ 84	60 ~ 84	61 ~ 84	61 ~ 84	70 ~ 84	61 ~ 84	62 ~ 84	62 ~ 84	62 ~ 84	71 ~ 84	62 ~ 84	62 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	73 ~ 84	62 ~ 84	62 ~ 84	63 ~ 84	63 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t															7.3t				
フック質量	600kg					375kg															300kg				
標準巻掛本数	3					2															1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F D 性能

4 8.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	9.7	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	7.2	7.8	8.6	8.8	8.8	7.9	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	5.3	5.9	6.5	7.0	7.2	6.0	6.7	7.7	7.5	7.5	6.6	7.4	7.0	6.7	6.1	7.1	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	3.8	4.3	4.9	5.3	5.4	4.5	5.1	5.9	6.5	6.9	5.0	5.8	6.7	6.5	6.0	5.5	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	2.6	3.0	3.5	3.8		3.2	3.8	4.5	5.0	5.3	3.7	4.4	5.4	6.1	6.0	4.2	5.1	5.8	5.2	4.7	4.9	5.6	4.9	4.5	
28.0		1.9	2.4	2.6		2.2	2.7	3.3	3.7		2.7	3.3	4.1	4.8	5.1	3.2	3.9	4.9	5.1	4.7	3.8	4.7	4.7	4.4	3.9
30.0								2.3	2.6		1.7	2.4	3.1	3.6	3.9	2.3	2.9	3.8	4.5	4.6	2.9	3.7	3.8	4.2	3.9
32.0										1.7			2.2	2.6			2.1	2.9	3.5	3.9	2.1	2.8	2.9	3.6	3.8
34.0														1.8				2.1	2.6			2.1	2.2	2.8	3.1
36.0																			1.9				1.5	2.1	2.3
38.0																								1.4	
θ (°)	63 ~ 84	63 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	71 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	64 ~ 84	64 ~ 84	72 ~ 84	64 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	71 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	66 ~ 84	65 ~ 84	73 ~ 84	65 ~ 84	66 ~ 84	68 ~ 84	68 ~ 84	71 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F D 性能

5 2.4 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.2	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	4.1	4.6	5.1	5.5	5.6	4.7	5.3	5.2	5.0	4.9	3.9	4.6	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	2.9	3.3	3.8	4.1	4.3	3.4	4.0	4.7	4.8	4.7	2.9	3.5	4.3	4.2	4.2	4.6	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0		2.2	2.6	2.9		2.4	2.9	3.5	4.0	4.2	2.0	2.5	3.3	3.8	4.0	3.5	4.1	3.8	3.6	3.6	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0				1.9			1.9	2.5	2.9		1.0	1.7	2.4	2.8	3.1	2.6	3.3	3.6	3.5	3.4	3.0	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0									2.0				1.5	2.0	2.2	1.8	2.5	3.3	3.3	3.3	2.2	2.9	3.1	3.0	2.9
34.0														1.2			1.7	2.4	3.0	3.2		2.2	3.0	2.9	2.8
36.0																		1.7	2.2				2.3	2.7	2.7
38.0																			1.5				1.7	2.2	
40.0																								1.6	
θ (°)	65 ~ 84	64 ~ 84	66 ~ 84	66 ~ 84	71 ~ 84	65 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	65 ~ 84	72 ~ 84	66 ~ 84	68 ~ 84	68 ~ 84	68 ~ 84	71 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	73 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F D 性能

5 6.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.3	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	3.1	3.5	4.0	4.1	4.1	3.9	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0		2.4	2.9	3.2		2.8	3.3	3.6	3.5	3.4	3.3	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0				2.2			2.3	2.9	3.3	3.3	2.3	2.9	3.1	3.0	3.0	2.8	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0								2.0	2.4			2.1	2.7	2.8	2.8		2.6	2.7	2.6	2.6	2.3	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0													2.0	2.4				2.5	2.5	2.4		2.3	2.4	2.3	2.2
36.0																	1.9	2.3	2.3				2.2	2.1	2.1
38.0																		1.7					1.8	2.0	2.0
40.0																								1.7	
θ (°)	67 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	67 ~ 84	73 ~ 84	68 ~ 84	67 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	72 ~ 84	68 ~ 84	68 ~ 84	68 ~ 84	70 ~ 84	73 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	68 ~ 84	72 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F D 性能

6 0.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	3.3	3.7	3.9	3.6	3.4	3.8	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0			3.1	3.3	3.1	2.7	3.2	3.0	2.7	2.5	3.2	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0								2.7	2.4	2.3		2.8	2.4	2.1	1.9	2.7	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0									2.2					2.1	1.9	1.8	2.2	1.9	1.6	1.5	2.2	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0														1.7	1.6			1.7	1.5	1.4	1.5	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0																			1.3	1.2			1.3	1.2	1.1
38.0																								1.0	
θ (°)	69 ~ 84	70 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	72 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	73 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	70 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	76 ~ 84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F E 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	17.7	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	14.2	15.5	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	9.2	10.3	11.6	12.2	11.4	10.6	12.0	10.3	9.2	8.3	11.6	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	6.0	6.8	7.8	8.6	9.0	7.2	8.3	9.8	8.9	8.2	8.1	9.2	7.9	7.1	6.3	8.9	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	3.6	4.3	5.2	5.7	6.0	4.8	5.7	6.9	7.9	8.1	5.7	6.8	7.5	6.8	6.2	6.4	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.5	3.1	3.6		3.0	3.8	4.8	5.5	5.9	3.8	4.8	6.1	6.6	6.1	4.6	5.7	6.0	5.4	4.9	5.4	5.6	5.3	4.7	
22.0				1.9		1.6	2.3	3.1	3.7		2.4	3.2	4.3	5.2	5.7	3.1	4.1	5.4	5.2	4.8	3.9	5.1	5.1	4.5	
24.0								1.8	2.2			2.0	2.9	3.6	4.0	1.9	2.8	4.0	4.9	4.7	2.7	3.7	4.8	4.4	4.0
26.0													1.7	2.3			1.7	2.7	3.5	4.0	1.8	2.6	3.8	4.2	3.9
28.0														1.2				1.7	2.4			1.7	2.8	3.6	3.8
30.0																			1.4				1.8	2.6	3.0
32.0																									1.7
θ (°)	59~84	58~84	60~84	60~84	68~84	58~84	59~84	60~84	60~84	70~84	59~84	60~84	61~84	60~84	68~84	60~84	62~84	63~84	62~84	70~84	61~84	62~84	63~84	64~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F E 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	17.8	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	14.2	15.6	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	9.3	10.3	11.7	12.3	11.4	10.6	12.0	10.6	9.3	8.4	11.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	6.0	6.9	7.9	8.8	9.2	7.2	8.3	9.9	9.0	8.2	8.1	9.5	8.1	7.1		8.8	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	3.7	4.4	5.3	5.9	6.2	4.8	5.8	7.0	8.0	8.1	5.6	6.8	7.7	6.9	6.2	6.3	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.5	3.3	3.8	4.0	3.0	3.8	4.8	5.6	6.1	3.8	4.8	6.1	6.7	6.1	4.4	5.6	6.2	5.5	4.9	5.3	5.6	5.5		
22.0							2.3	3.2	3.8	4.1	2.4	3.2	4.3	5.3	5.8	3.0	4.0	5.4	5.3	4.8	3.8	5.0	5.2	4.6	
24.0								1.8	2.4			2.0	2.9	3.7	4.1	1.8	2.7	3.9	4.9	4.7	2.6	3.6	4.9	4.4	4.0
26.0													1.8	2.4	2.7		1.7	2.7	3.6	4.1		2.5	3.8	4.3	3.9
28.0																		1.7	2.4	2.8		1.6	2.7	3.6	3.8
30.0																			1.5				1.8	2.6	3.1
32.0																									1.7
θ (°)	63~84	62~84	64~84	65~84	68~84	63~84	63~84	64~84	64~84	69~84	63~84	64~84	65~84	65~84	68~84	64~84	65~84	66~84	65~84	70~84	65~84	65~84	66~84	67~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F E 性能

3 9.3 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	17.9	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	14.3	15.7	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	9.4	10.5	11.9	12.6	11.6	10.5	11.9	10.8	9.4		11.4	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	6.1	7.0	8.1	8.9	9.4	7.1	8.3	9.9	9.1	8.3	7.9	9.4	8.3	7.2		8.7	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	3.8	4.5	5.4	6.1	6.4	4.7	5.7	7.0	8.0	8.1	5.5	6.7	7.9	7.0	6.2	6.2	7.6	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0			3.4	3.9	4.2	2.9	3.8	4.8	5.7	6.2	3.6	4.7	6.1	6.8	6.1	4.3	5.5	6.3	5.5		5.1	5.6	5.6		
22.0							2.3	3.2	3.9	4.2		3.1	4.3	5.3	5.9	2.8	3.9	5.3	5.4	4.8	3.6	4.8	5.3	4.7	
24.0									2.4	2.7			2.9	3.7	4.2		2.6	3.9	4.9	4.8	2.4	3.5	5.0	4.5	
26.0														2.4	2.8			2.7	3.6	4.1		2.4	3.7	4.4	3.9
28.0																			2.4	2.9			3.6	3.9	
30.0																				1.8			1.8	2.6	3.1
32.0																							1.7	2.1	
θ (°)	66 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	71 ~ 84	66 ~ 84	66 ~ 84	68 ~ 84	66 ~ 84	69 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	68 ~ 84	71 ~ 84	68 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	68 ~ 84	70 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F E 性能

4 3.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	14.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	9.6	10.7	12.1	12.7	11.6	10.7	12.1	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	6.3	7.2	8.3	9.2	9.7	7.3	8.5	10.0	9.2		8.1	9.5	8.5			8.7	8.4				5.6	5.6			
18.0	4.0	4.7	5.6	6.3	6.7	4.9	5.9	7.2	8.2	8.2	5.6	6.8	8.1	7.0		6.2	7.6	6.7			5.6	5.6			
20.0			3.6	4.2	4.5	3.1	3.9	5.0	5.9	6.4	3.8	4.8	6.2	6.8	6.2	4.4	5.6	6.4			5.2	5.6	5.6		
22.0								3.4	4.1	4.5		3.2	4.4	5.4	6.1	2.9	4.0	5.4	5.4	4.8	3.7	4.9	5.4		
24.0									2.6	2.9			3.0	3.9	4.4		2.7	4.0	5.0	4.8	2.5	3.6	5.0	4.6	
26.0														2.6	3.0			2.7	3.7	4.3		2.5	3.8	4.4	3.9
28.0																			2.5	3.0			2.7	3.7	3.9
30.0																				2.0			1.8	2.7	3.3
32.0																							1.8	2.3	
θ (°)	69 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	71 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F E 性能

4 8.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	10.0	11.1	11.0	10.7	10.6	10.9	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	6.7	7.5	8.7	9.5	9.9	7.5	8.6	9.3	9.0		8.2	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	4.3	5.0	6.0	6.7	7.1	5.0	6.0	7.3	8.3	8.2	5.7	6.9	7.9			6.3	7.7				5.6	5.6			
20.0		3.2	3.9	4.5	4.8	3.2	4.1	5.2	6.0	6.6	3.8	4.9	6.3	6.9		4.4	5.6	6.5			5.2	5.6			
22.0				2.8	3.1			3.5	4.2	4.7		3.3	4.5	5.5	6.1	3.0	4.0	5.5	5.5		3.7	4.9	5.1		
24.0									2.8	3.1			3.1	4.0	4.5		2.7	4.0	5.1	4.8		3.6	3.8		
26.0														2.7	3.2			2.8	3.7	4.4		2.5	2.8	3.8	
28.0																			2.6	3.2			1.9	2.8	3.4
30.0																				2.1				1.9	2.4
32.0																								1.1	1.6
θ (°)	69 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F E 性能

5 2.4 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	7.0	7.8	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			5.9	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	4.6	5.3	6.2	6.7	6.6	5.3	6.2	6.2	5.9	5.7	4.0	5.1	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0		3.4	4.2	4.8	5.1	3.5	4.3	5.4	5.6	5.4	2.6	3.5	4.7	4.9		4.9	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0				3.1	3.4			3.7	4.4	4.9		2.2	3.3	4.1	4.6	3.4	4.4	4.4			3.8	4.4	4.0		
24.0									3.0	3.4			2.2	2.9	3.3		3.1	4.2	4.0			3.7	3.8		
26.0														1.8	2.2			3.2	3.8	3.7		2.6	3.6	3.4	
28.0																			3.0	3.5			2.9	3.3	3.2
30.0																				2.5				2.9	3.1
32.0																								2.0	2.5
θ (°)	72 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F E 性能

5 6 . 7 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	4.9	5.6	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0		3.7	4.5	5.0	4.9	4.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.5	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0				3.4	3.6		3.2	4.2	4.2	4.1		3.9	3.9	3.8	3.7	3.5	3.9				3.9	3.6			
24.0									3.5	3.8			3.7	3.6	3.5		3.3	3.4				3.4			
26.0										2.6				3.3	3.3			3.2				2.7	3.0		
28.0															2.6				2.9	2.9			2.8		
30.0																				2.7				2.5	2.5
32.0																							2.1	2.4	
θ (°)	74 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F E 性能

6 0 . 0 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °	5 °	15 °	30 °	45 °	60 °
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.1	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0			4.7	4.6	4.5		4.5	4.3	4.0	3.7	4.4	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0					3.9			4.0	3.6	3.3		3.9	3.6	3.1		3.6	3.2				3.4				
24.0									3.3	3.1			3.3	2.8	2.6		2.9	2.5			3.2	2.6			
26.0														2.6	2.3		2.6	2.2	2.0			2.3			
28.0																		2.0	1.8					1.8	
30.0																							1.6	1.5	
32.0																								1.3	
θ (°)	75 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	77 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	77 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	77 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84	77 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

■ F F 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	13.1	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	12.1	11.7	11.3	11.2		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	11.3	11.1	10.9	10.9		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	9.9	10.2	10.5	10.6		8.4	8.2	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	8.2	8.5	8.8			7.8	7.8	7.7	7.8		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	6.9	7.1	7.3			7.4	7.4	7.5			5.9	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	5.7	5.9	6.0			6.6	6.8	7.1			5.6	5.6	5.7			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	4.5	4.6				5.5	5.7	5.9			5.2	5.4	5.5			4.4	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0	3.5	3.5				4.5	4.7				5.0	5.1	5.4			4.1	4.2	4.4			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0	1.8					3.5	3.7				4.4	4.6	4.8			3.9	4.0	4.3			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0						2.7					3.5	3.7				3.7	3.9	4.2			3.2	3.4	3.5		
42.0											2.7	2.9				3.5	3.7				3.1	3.2	3.4		
44.0											2.0					2.8	2.9				2.9	3.1	3.4		
46.0																2.1					2.7	3.0			
48.0																					2.3	2.4			
50.0																					1.7				
θ (°)	5~84	21~84	36~84	52~84	68~84	16~84	26~84	40~84	55~84	70~84	5~84	22~84	37~84	57~84	69~84	16~84	27~84	40~84	55~84	71~84	12~84	24~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F F 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m									
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット									
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°					
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9																			
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6									
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6									
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6									
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6									
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6								
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6								
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6								
18.0	15.3	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6							
20.0	14.2	13.0	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5							
22.0	13.2	12.3	11.6	11.3		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6						
24.0	11.8	11.7	11.3	11.1		9.8	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0					
26.0	9.9	10.2	10.6	10.8		9.1	8.7	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9					
28.0	8.3	8.6	8.9	9.0		8.6	8.3	8.0	7.9		6.9	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8					
30.0	6.9	7.2	7.4			7.8	7.9	7.8	7.8		6.5	6.3	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8					
32.0	5.7	5.9	6.1			6.6	6.9	7.2			6.1	6.0	5.9	5.9		5.1	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0						
34.0	4.6	4.8	4.9			5.5	5.8	6.1			5.7	5.7	5.7	5.8		4.8	4.7	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9						
36.0	3.5	3.7				4.5	4.8	5.0			5.2	5.5	5.6			4.5	4.5	4.5	4.6		4.0	4.0	3.9	3.8						
38.0	2.6	2.7				3.6	3.8	4.0			4.3	4.6	5.0			4.3	4.3	4.4			3.8	3.8	3.7	3.7						
40.0	1.8	1.9				2.7	2.9				3.5	3.7	4.0			4.0	4.1	4.3			3.6	3.6	3.6	3.7						
42.0	1.1					2.0	2.1				2.7	2.9				3.3	3.7	4.0			3.4	3.4	3.5							
44.0						1.3					2.0	2.2				2.6	2.9	3.2			3.2	3.3	3.5							
46.0											1.4	1.5				2.0	2.2				2.7	3.0	3.4							
48.0																1.5	1.6				2.1	2.4								
50.0																					1.6	1.8								
θ (°)	8~84	22~84	41~84	54~84	68~84	17~84	26~84	39~84	56~84	70~84	22~84	23~84	41~84	55~84	69~84	25~84	27~84	39~84	57~84	70~84	29~84	31~84	43~84	55~84	72~84					
標準フック	63t															25t										7.3t				
フック質量	600kg															375kg										300kg				
標準巻掛本数	4															2										1				

单位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8						5.6			
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8						5.6			
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8						5.6			
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8					5.6			
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3					5.6	5.6		
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0				5.6	5.6		
18.0	15.0	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6				5.6	5.6	5.6	
20.0	13.8	13.6	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5			5.6	5.6	5.6	
22.0	12.8	12.6	12.1	11.6		11.4	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8		5.6	5.6	5.3	4.7
24.0	11.2	11.3	11.4	11.4		10.6	9.7	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5
26.0	9.9	10.0	10.1	10.2		9.9	9.2	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7		5.6	5.5	4.9	4.4
28.0	8.3	8.6	8.9	9.0		8.7	8.7	8.3	8.0		7.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6		5.6	5.2	4.7	4.2
30.0	6.9	7.2	7.5	7.7		7.7	7.8	8.0	7.9		7.0	6.6	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6		5.3	4.9	4.5	4.1
32.0	5.7	6.0	6.2			6.5	6.8	7.2	7.5		6.6	6.3	6.1	5.9		5.5	5.2	4.9	4.7			5.0	4.7	4.3	4.0
34.0	4.6	4.8	5.1			5.4	5.7	6.1	6.3		6.0	6.0	5.9	5.9		5.2	5.0	4.8	4.7			4.7	4.4	4.1	3.9
36.0	3.5	3.7	3.9			4.4	4.7	5.1			5.1	5.4	5.8	5.8		4.9	4.8	4.7	4.6			4.4	4.2	4.0	3.9
38.0	2.6	2.8	2.9			3.4	3.7	4.0			4.1	4.5	4.9			4.6	4.6	4.5	4.5			4.1	4.0	3.9	3.8
40.0	1.8	1.9				2.6	2.8	3.1			3.3	3.6	4.0			3.9	4.4	4.4				3.9	3.8	3.8	3.7
42.0	1.0	1.1				1.8	2.0	2.2			2.5	2.8	3.1			3.1	3.5	4.0				3.7	3.7	3.7	3.7
44.0						1.2	1.3				1.8	2.1	2.3			2.5	2.8	3.2				3.2	3.5	3.6	
46.0											1.2	1.4				1.8	2.1	2.4				2.5	2.9	3.4	
48.0																1.3	1.5					1.9	2.3	2.7	
50.0																						1.4	1.7	2.0	
θ (°)	29～84	29～84	40～84	56～84	72～84	31～84	32～84	38～84	54～84	70～84	33～84	35～84	41～84	56～84	71～84	35～84	37～84	43～84	58～84	70～84	37～84	40～84	42～84	57～84	72～84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト50t アウトリガ張出幅 7.0m

单位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	12.3	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	10.1	10.0	9.9	9.9		9.7	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	9.4	9.3	9.2	9.2		9.0	8.9	8.8	8.3	7.9	8.6	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	8.3	8.4	8.5	8.6		8.3	8.3	8.2	8.1		8.0	7.3	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	7.1	7.4	7.5	7.6		7.3	7.4	7.7	7.7		7.5	7.0	6.4	6.1		6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	5.9	6.2	6.5	6.6		6.3	6.5	7.0	7.1		6.9	6.7	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	4.8	5.1	5.4			5.6	5.7	6.2	6.3		6.1	6.3	6.1	5.9		5.6	5.3	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	3.7	4.0	4.2			4.6	4.9	5.3	5.4		5.2	5.6	5.8	5.9		5.3	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
38.0	2.8	3.0	3.2			3.6	3.9	4.3			4.3	4.7	5.1	5.3		4.8	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.8	
40.0	2.0	2.2	2.3			2.8	3.1	3.4			3.4	3.8	4.2			4.0	4.5	4.5	4.5		4.2	4.0	3.9	3.8	
42.0	1.3	1.4	1.5			2.0	2.3	2.5			2.7	3.0	3.4			3.2	3.7	4.2	4.4		3.9	3.9	3.8	3.7	
44.0						1.3	1.6	1.7			2.0	2.3	2.6			2.5	2.9	3.4			3.2	3.7	3.7	3.7	
46.0											1.3	1.6	1.9			1.9	2.3	2.6			2.6	3.0	3.5	3.7	
48.0												1.0	1.2			1.3	1.6	2.0			2.0	2.4	2.8		
50.0																	1.1	1.3			1.5	1.8	2.2		
θ (°)	38～84	39～84	39～84	58～84	72～84	39～84	41～84	42～84	56～84	70～84	41～84	39～84	40～84	58～84	71～84	42～84	40～84	42～84	57～84	73～84	43～84	46～84	48～84	55～84	72～84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F F 性能

4 8 . 0 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	8.0	7.8	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	7.4	7.3	7.2	7.1		7.0	6.8	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	6.9	6.9	6.7	6.7		6.6	6.4	6.2	6.1		6.2	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	6.1	6.3	6.4	6.3		6.1	6.1	5.9	5.8		5.9	5.6	5.4	5.3		5.5	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	5.1	5.4	5.6	5.6		5.3	5.5	5.6	5.5		5.6	5.3	5.1	5.1		5.2	5.0	4.8	4.7		4.8	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	4.0	4.3	4.6	4.7		4.6	4.7	5.2	5.3		5.2	5.1	4.9	4.8		4.9	4.7	4.6	4.5		4.6	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0	3.1	3.3	3.6			3.8	4.1	4.5	4.7		4.4	4.7	4.7	4.6		4.7	4.5	4.3	4.3		4.3	4.2	4.0	3.9	
40.0	2.3	2.5	2.7			2.9	3.2	3.6			3.5	3.9	4.4	4.4		4.0	4.3	4.2	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	
42.0	1.5	1.7	1.9			2.2	2.4	2.7			2.8	3.1	3.6	3.8		3.3	3.7	4.0	3.9		4.0	3.8	3.6	3.6	
44.0		1.0	1.1			1.5	1.7	2.0			2.1	2.4	2.8			2.6	3.0	3.5	3.7		3.3	3.6	3.5	3.5	
46.0							1.1	1.3			1.4	1.7	2.1			2.0	2.3	2.8			2.6	3.1	3.0	3.3	
48.0												1.1	1.4			1.4	1.7	2.1			2.0	2.5	2.3		
50.0																	1.2	1.5			1.5	1.9			
θ (°)	44 ~ 84	42 ~ 84	43 ~ 84	56 ~ 84	71 ~ 84	45 ~ 84	43 ~ 84	45 ~ 84	58 ~ 84	73 ~ 84	46 ~ 84	45 ~ 84	46 ~ 84	56 ~ 84	72 ~ 84	47 ~ 84	46 ~ 84	48 ~ 84	58 ~ 84	73 ~ 84	48 ~ 84	51 ~ 84	56 ~ 84	60 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F F 性能

5 2 . 4 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	5.0	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	4.7	4.6	4.5	4.4		4.4	4.3	4.1	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	4.4	4.3	4.2	4.2		4.1	4.0	3.9	3.8		3.9	3.8	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.7	3.6		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0	3.4	3.7	3.8	3.7		3.7	3.6	3.5	3.4		3.5	3.3	3.2	3.2		3.3	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0	2.6	2.8	3.0			3.2	3.4	3.3	3.3		3.0	3.2	3.1	3.0		3.1	3.0	2.9	2.8		2.9	2.8	2.6	2.5	
42.0	1.8	2.0	2.2			2.4	2.7	3.1	3.1		2.3	2.6	2.9	2.9		2.9	2.8	2.7	2.7		2.7	2.6	2.5	2.4	
44.0	1.2	1.3	1.5			1.8	2.0	2.3			1.7	2.0	2.3	2.5		2.7	2.6	2.6	2.5		2.6	2.5	2.4	2.3	
46.0						1.1	1.4	1.6			1.1	1.4	1.7			2.3	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3	
48.0								1.0					1.1			1.7	2.1	2.3			2.2	2.2	2.2	2.2	
50.0																1.2	1.5	1.9			1.6	2.1	2.0	2.0	
55.0																								1.2	
θ (°)	47 ~ 84	48 ~ 84	48 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	48 ~ 84	49 ~ 84	47 ~ 84	56 ~ 84	72 ~ 84	51 ~ 84	52 ~ 84	51 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	49 ~ 84	51 ~ 84	53 ~ 84	59 ~ 84	73 ~ 84	52 ~ 84	55 ~ 84	51 ~ 84	58 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F F 性能

5 6 . 7 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフingジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.9	2.8	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	2.7	2.6	2.6	2.6		2.6	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	2.1	2.3	2.4			2.4	2.3	2.3	2.3		2.3	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0	1.4	1.6	1.8			2.2	2.2	2.1	2.1		2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0		1.0	1.2			1.5	1.8	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0						1.0	1.2	1.4			1.5	1.8	1.8			1.8	1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.6	1.5	
50.0												1.2	1.5			1.4	1.5	1.5			1.6	1.5	1.5	1.5	
55.0																						1.0	1.1		
θ (°)	51 ~ 84	50 ~ 84	51 ~ 84	58 ~ 84	73 ~ 84	50 ~ 84	51 ~ 84	52 ~ 84	58 ~ 84	72 ~ 84	53 ~ 84	52 ~ 84	54 ~ 84	59 ~ 84	73 ~ 84	54 ~ 84	55 ~ 84	57 ~ 84	60 ~ 84	72 ~ 84	56 ~ 84	53 ~ 84	55 ~ 84	61 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F F 性能

6 0 . 0 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフingジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	2.1	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.8	1.7	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0	1.6	1.5	1.3			1.6	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0		1.1	1.1			1.3	1.2	1.0			1.0														
48.0						1.0																			
θ (°)	55 ~ 84	53 ~ 84	54 ~ 84	59 ~ 84	72 ~ 84	55 ~ 84	54 ~ 84	57 ~ 84	60 ~ 84	73 ~ 84	57 ~ 84	60 ~ 84	62 ~ 84	65 ~ 84	72 ~ 84	61 ~ 84	63 ~ 84	66 ~ 84	69 ~ 84	73 ~ 84	63 ~ 84	66 ~ 84	70 ~ 84	73 ~ 84	76 ~ 84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F G 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	9.9	10.3	10.8	11.0		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	8.0	8.3	8.8	9.0		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	6.4	6.7	7.0	7.1		7.3	7.8	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	5.0	5.3	5.5			6.0	6.3	6.8	7.0		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	3.8	4.1	4.3			4.8	5.1	5.5			5.5	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	2.7	2.8	3.0			3.7	4.1	4.3			4.5	4.9	5.3			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	1.7	1.8				2.7	3.0	3.2			3.6	3.9	4.3			4.2	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0						1.8	2.0				2.6	3.0	3.3			3.4	3.8	4.2			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0						1.0	1.2				1.8	2.1	2.3			2.6	3.0	3.4			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0											1.1	1.3				1.8	2.2	2.5			2.6	3.0	3.5		
42.0																1.2	1.4				1.9	2.3	2.7		
44.0																					1.3	1.6	1.9		
46.0																						1.0			
θ (°)	28~84	29~84	36~84	52~84	68~84	25~84	25~84	40~84	54~84	70~84	28~84	30~84	37~84	57~84	69~84	30~84	33~84	40~84	55~84	71~84	33~84	31~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F G 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	14.4	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	9.9	10.4	10.9	11.2		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	8.0	8.4	8.9	9.2		8.9	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	6.4	6.7	7.1	7.4		7.3	7.8	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	5.1	5.4	5.7	5.8		6.0	6.4	6.9	7.2		6.6	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	3.9	4.2	4.4			4.8	5.2	5.6	5.8		5.4	5.9	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	2.7	3.0	3.2			3.7	4.1	4.5			4.4	4.8	5.4	5.7		5.0	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	1.7	1.9	2.1			2.7	3.1	3.4			3.5	3.9	4.4	4.6		4.1	4.6	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0		1.0				1.8	2.1	2.4			2.6	3.0	3.4			3.3	3.7	4.2	4.6		3.9	4.0	3.9	3.8	
38.0						1.0	1.3	1.4			1.8	2.1	2.5			2.4	2.9	3.4			3.2	3.7	3.7	3.7	
40.0											1.1	1.4	1.6			1.7	2.1	2.6			2.5	3.0	3.5	3.7	
42.0																1.1	1.4	1.8			1.8	2.3	2.8		
44.0																		1.0			1.2	1.6	2.0		
46.0																						1.0	1.3		
θ (°)	38~84	35~84	40~84	54~84	68~84	36~84	37~84	38~84	56~84	70~84	37~84	39~84	41~84	54~84	69~84	39~84	41~84	39~84	57~84	70~84	41~84	40~84	42~84	55~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F G 性能

3 9 . 3 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	14.5	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.3		10.7	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	8.0	8.5	9.0	9.3		8.9	9.5	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	6.4	6.8	7.2	7.5		7.2	7.7	8.4	8.1		7.8	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	5.1	5.4	5.8	6.0		5.9	6.3	6.9	7.3		6.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	3.9	4.2	4.5	4.7		4.7	5.1	5.6	5.9		5.3	5.8	6.3	6.0		5.8	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	2.7	3.0	3.3			3.6	4.1	4.5	4.7		4.3	4.8	5.3	5.7		4.8	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	1.7	2.0	2.2			2.6	3.0	3.4	3.6		3.3	3.8	4.3	4.6		3.9	4.4	4.8	4.7		4.6	4.4	4.1	3.9	
36.0		1.0	1.2			1.7	2.0	2.4			2.4	2.9	3.4	3.7		3.1	3.6	4.2	4.6		3.8	4.2	4.0	3.9	
38.0							1.2	1.5			1.6	2.0	2.5			2.2	2.8	3.4	3.7		3.0	3.6	3.9	3.8	
40.0												1.3	1.6			1.5	2.0	2.5			2.3	2.8	3.5	3.7	
42.0																	1.3	1.7			1.6	2.1	2.7	3.1	
44.0																		1.0			1.0	1.5	2.0		
46.0																								1.3	
θ (°)	46 ~ 84	43 ~ 84	44 ~ 84	55 ~ 84	72 ~ 84	46 ~ 84	45 ~ 84	46 ~ 84	54 ~ 84	70 ~ 84	47 ~ 84	46 ~ 84	48 ~ 84	56 ~ 84	71 ~ 84	48 ~ 84	47 ~ 84	46 ~ 84	58 ~ 84	70 ~ 84	46 ~ 84	49 ~ 84	49 ~ 84	57 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F G 性能

4 3 . 7 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.2	10.6	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	8.2	8.7	9.2	9.6		9.0	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	6.6	7.0	7.5	7.8		7.4	7.9	8.6	8.3	7.9	7.9	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	5.3	5.6	6.0	6.3		6.0	6.5	7.1	7.5		6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	4.1	4.4	4.8	5.0		4.9	5.3	5.8	6.1		5.4	5.9	6.4	6.1		5.9	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	3.0	3.3	3.6	3.8		3.8	4.2	4.7	5.0		4.4	4.9	5.5	5.9		4.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	1.9	2.2	2.5			2.8	3.2	3.7	3.9		3.4	3.9	4.5	4.8		4.0	4.5	4.9	4.7		4.6	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	1.1	1.3	1.6			1.9	2.3	2.7	2.9		2.5	3.0	3.6	3.9		3.1	3.7	4.3	4.7		3.8	4.4	4.1	3.9	
38.0						1.1	1.4	1.8			1.7	2.2	2.7	3.0		2.3	2.9	3.5	3.9		3.0	3.6	4.0	3.8	
40.0								1.0			1.0	1.4	1.9			1.6	2.1	2.7	3.1		2.3	2.9	3.6	3.8	
42.0													1.1			1.0	1.4	1.9	2.2		1.7	2.2	2.9	3.3	
44.0																		1.2			1.1	1.5	2.1	2.5	
46.0																						1.0	1.5	1.8	
θ (°)	48 ~ 84	49 ~ 84	50 ~ 84	57 ~ 84	72 ~ 84	48 ~ 84	50 ~ 84	48 ~ 84	55 ~ 84	70 ~ 84	49 ~ 84	51 ~ 84	50 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	50 ~ 84	52 ~ 84	52 ~ 84	56 ~ 84	73 ~ 84	51 ~ 84	51 ~ 84	54 ~ 84	55 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F G 性能

4 8.0 m ブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	6.9	7.3	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	5.6	5.9	6.3	6.6		6.1	6.6	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	4.4	4.7	5.1	5.3		5.0	5.4	5.9	6.1		5.5	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	3.3	3.6	4.0	4.2		4.0	4.4	4.8	5.1		4.5	5.0	5.4	5.3		4.9	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	2.3	2.6	2.9	3.1		2.9	3.4	3.9	4.1		3.5	4.0	4.6	5.0		4.0	4.6	4.8	4.7		4.6	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	1.4	1.6	1.9	2.0		2.0	2.4	2.9	3.1		2.6	3.1	3.7	4.1		3.2	3.8	4.4	4.5		3.8	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0			1.1			1.2	1.6	2.0	2.2		1.8	2.3	2.9	3.2		2.4	2.9	3.6	4.0		3.1	3.7	3.6	3.9	
40.0								1.2			1.1	1.5	2.0	2.3		1.7	2.2	2.8	3.2		2.4	3.0	3.0	3.4	
42.0													1.3	1.5		1.0	1.5	2.1	2.4		1.7	2.3	2.3	2.7	
44.0																		1.4	1.7		1.1	1.6	1.6	2.0	
46.0																						1.0	1.0	1.3	
θ (°)	52 ~ 84	53 ~ 84	52 ~ 84	55 ~ 84	71 ~ 84	53 ~ 84	54 ~ 84	56 ~ 84	57 ~ 84	73 ~ 84	53 ~ 84	55 ~ 84	55 ~ 84	55 ~ 84	72 ~ 84	54 ~ 84	56 ~ 84	56 ~ 84	57 ~ 84	73 ~ 84	54 ~ 84	55 ~ 84	57 ~ 84	59 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F G 性能

5 2.4 m ブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	4.7	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	3.6	3.9	4.3	4.4		4.2	4.3	4.1	4.1		3.8	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	2.6	2.9	3.2	3.4		3.2	3.6	3.9	3.8		2.8	3.4	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	1.7	2.0	2.3	2.4		2.3	2.7	3.2	3.5		2.1	2.5	3.1	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0		1.2	1.4	1.5		1.5	1.9	2.3	2.5		1.3	1.8	2.3	2.6		2.8	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0							1.1	1.5	1.7			1.1	1.6	1.8		2.0	2.6	2.9	2.8		2.5	2.8	2.6	2.5	
42.0														1.1		1.4	1.9	2.5	2.7		1.8	2.4	2.5	2.4	
44.0																	1.2	1.8	2.1		1.2	1.8	2.4	2.3	
46.0																		1.2	1.4			1.2	1.8	2.2	
48.0																							1.2	1.6	
50.0																								1.0	
θ (°)	56 ~ 84	55 ~ 84	56 ~ 84	56 ~ 84	71 ~ 84	57 ~ 84	56 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	72 ~ 84	59 ~ 84	58 ~ 84	61 ~ 84	59 ~ 84	71 ~ 84	58 ~ 84	57 ~ 84	57 ~ 84	59 ~ 84	73 ~ 84	58 ~ 84	59 ~ 84	57 ~ 84	74 ~ 84	
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F G 性能

5 6.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	2.8	3.2	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	2.0	2.2	2.6	2.8		2.7	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	1.2	1.4	1.7	1.9		1.9	2.3	2.6	2.6		2.5	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0			1.0	1.1		1.2	1.6	2.0	2.2		1.7	2.2	2.3	2.3		2.2	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0								1.2	1.4		1.1	1.5	2.0	2.2		1.5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.8	
44.0													1.3	1.6		1.0	1.4	1.9	1.9		1.4	1.9	1.8	1.7	
46.0																		1.4	1.7		1.3	1.7	1.6		
48.0																			1.1				1.4	1.5	
50.0																								1.2	
θ (°)	58~84	59~84	57~84	58~84	73~84	58~84	59~84	59~84	59~84	72~84	58~84	60~84	60~84	61~84	73~84	59~84	61~84	61~84	60~84	72~84	61~84	61~84	62~84	61~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F G 性能

6 0.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.1	2.4	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	1.3	1.6	1.9	1.9		1.9	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0				1.3			1.5	1.5	1.4		1.6	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0								1.2	1.2			1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0													1.0								1.0				
θ (°)	60~84	61~84	61~84	61~84	72~84	61~84	62~84	61~84	62~84	73~84	62~84	62~84	62~84	65~84	72~84	63~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F H性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	14.0	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	10.7	11.3	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.2	8.7	9.4	9.8		9.2	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	6.2	6.6	7.2	7.5		7.2	7.9	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	4.6	5.0	5.4	5.6		5.6	6.1	6.8	7.3		6.3	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	3.3	3.6	4.0	4.1		4.3	4.7	5.3	5.6		5.0	5.6	6.3	6.1		5.6	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	2.0	2.4	2.7			3.2	3.5	4.0	4.2		3.9	4.4	5.0	5.5		4.5	5.1	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0		1.2	1.4			2.1	2.5	2.9			2.9	3.3	3.9	4.2		3.5	4.0	4.8	4.7		4.2	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0						1.1	1.4	1.8			1.9	2.4	2.9			2.7	3.1	3.8	4.2		3.3	3.9	4.0	3.9	
34.0											1.1	1.5	1.9			1.8	2.3	2.9	3.2		2.6	3.1	3.8	3.8	
36.0													1.0			1.0	1.5	2.0			1.8	2.4	3.0	3.4	
38.0																		1.2			1.2	1.7	2.3	2.6	
40.0																					1.0	1.5			
θ (°)	44~84	41~84	42~84	52~84	68~84	40~84	42~84	44~84	54~84	70~84	42~84	44~84	42~84	56~84	69~84	43~84	46~84	45~84	55~84	71~84	45~84	44~84	47~84	53~84	69~84
標準フック	63t					25t															7.3t				
フック質量	600kg					375kg															300kg				
標準巻掛本数	4					2															1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F H性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	14.1	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	10.7	11.4	12.2	11.7	11.2	11.8	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.2	8.8	9.5	9.9	10.1	9.2	10.0	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	6.2	6.7	7.3	7.7		7.2	7.9	8.7	8.3	8.0	7.9	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	4.7	5.1	5.5	5.8		5.6	6.2	6.9	7.4		6.3	7.0	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	3.4	3.7	4.1	4.3		4.3	4.8	5.4	5.8		4.9	5.6	6.4	6.2	5.9	5.5	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	2.1	2.5	2.9	3.0		3.2	3.6	4.1	4.4		3.8	4.3	5.1	5.6		4.4	5.0	5.2	4.9	4.6	5.1	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	1.0	1.3	1.6			2.1	2.5	3.0	3.2		2.8	3.3	3.9	4.3		3.4	4.0	4.8	4.8		4.1	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0						1.1	1.5	1.9			1.9	2.4	3.0	3.3		2.6	3.1	3.8	4.3		3.2	3.8	4.2	4.0	
34.0											1.0	1.5	2.0	2.3		1.7	2.3	2.9	3.3		2.5	3.0	3.8	3.9	
36.0													1.1				1.4	2.1	2.4		1.7	2.3	3.0	3.5	
38.0																		1.3			1.0	1.6	2.3	2.7	
40.0																							1.5	1.9	
θ (°)	46~84	48~84	49~84	53~84	68~84	47~84	49~84	51~84	56~84	70~84	48~84	50~84	49~84	54~84	69~84	52~84	51~84	51~84	56~84	70~84	49~84	53~84	53~84	55~84	72~84
標準フック	63t					25t															7.3t				
フック質量	600kg					375kg															300kg				
標準巻掛本数	4					2															1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F H 性能

3 9 . 3 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	14.1	15.0	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	10.8	11.5	12.4	12.0	11.3	11.7	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	8.3	8.9	9.6	10.1	10.3	9.2	9.9	9.5	8.7	8.1	9.8	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.3	6.8	7.4	7.8		7.1	7.8	8.7	8.5	8.0	7.8	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	4.7	5.1	5.6	6.0		5.5	6.1	6.9	7.4	7.7	6.2	6.9	7.0	6.4	6.0	6.7	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	3.4	3.8	4.2	4.5		4.2	4.7	5.4	5.8		4.8	5.5	6.3	6.3	5.9	5.4	6.1	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	2.1	2.5	3.0	3.2		3.1	3.5	4.1	4.5		3.7	4.3	5.0	5.6		4.2	4.9	5.3	5.0	4.6	4.9	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0		1.4	1.7	1.9		1.9	2.4	3.0	3.3		2.7	3.2	3.9	4.4		3.2	3.9	4.7	4.8	4.6	3.9	4.7	4.5	4.1	3.8
32.0						1.0	1.4	1.9	2.2		1.7	2.3	2.9	3.3		2.4	3.0	3.7	4.3		3.1	3.7	4.3	4.0	3.8
34.0									1.2			1.4	2.0	2.4		1.5	2.1	2.8	3.3		2.3	2.9	3.7	3.9	
36.0													1.1	1.4			1.3	2.0	2.5		1.5	2.2	2.9	3.5	
38.0																		1.2	1.6			1.4	2.2	2.7	
40.0																							1.5	1.9	
42.0																								1.1	
θ (°)	53 ~ 84	53 ~ 84	54 ~ 84	55 ~ 84	71 ~ 84	52 ~ 84	54 ~ 84	56 ~ 84	53 ~ 84	70 ~ 84	55 ~ 84	55 ~ 84	54 ~ 84	55 ~ 84	71 ~ 84	56 ~ 84	55 ~ 84	56 ~ 84	57 ~ 84	70 ~ 84	56 ~ 84	57 ~ 84	57 ~ 84	56 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F H 性能

4 3 . 7 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	11.0	11.7	12.3	12.1	11.4	11.9	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	8.5	9.1	9.8	10.3	10.6	9.3	10.1	9.7	8.8	8.1	9.9	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	6.5	7.0	7.6	8.1	8.3	7.3	8.0	8.9	8.6	8.0	7.9	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	4.9	5.3	5.9	6.2		5.7	6.3	7.1	7.6	7.9	6.3	7.0	7.1	6.5	6.0	6.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	3.6	4.0	4.4	4.7		4.3	4.9	5.5	6.0	6.3	4.9	5.6	6.5	6.4	6.0	5.4	6.2	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	2.4	2.8	3.2	3.5		3.2	3.7	4.3	4.7		3.8	4.4	5.2	5.7	5.9	4.3	5.0	5.5	5.0	4.7	4.9	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0		1.6	2.0	2.3		2.1	2.6	3.2	3.5		2.8	3.3	4.0	4.5		3.3	3.9	4.8	4.9	4.6	3.9	4.7	4.6	4.2	3.8
32.0						1.1	1.6	2.2	2.5		1.8	2.4	3.1	3.5		2.4	3.0	3.8	4.4		3.1	3.8	4.4	4.1	3.8
34.0								1.2	1.5		1.0	1.5	2.2	2.6		1.6	2.2	3.0	3.5		2.3	3.0	3.8	4.0	3.8
36.0													1.3	1.7			1.4	2.2	2.6		1.5	2.3	3.0	3.6	
38.0																		1.4	1.8			1.5	2.3	2.8	
40.0																			1.0				1.6	2.1	
42.0																								1.3	
θ (°)	57 ~ 84	57 ~ 84	57 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	56 ~ 84	58 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	70 ~ 84	56 ~ 84	58 ~ 84	58 ~ 84	60 ~ 84	71 ~ 84	59 ~ 84	59 ~ 84	59 ~ 84	58 ~ 84	73 ~ 84	59 ~ 84	59 ~ 84	61 ~ 84	60 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F H性能

4 8 . 0 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	8.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	6.8	7.3	7.9	8.3	8.3	7.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	5.2	5.6	6.2	6.6	6.7	5.8	6.4	7.2	7.1	7.1	6.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.8	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	3.9	4.3	4.7	5.1		4.5	5.0	5.7	6.2	6.5	5.0	5.7	6.3	6.2	6.0	5.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	2.7	3.1	3.5	3.8		3.3	3.8	4.4	4.9		3.9	4.5	5.3	5.8	5.8	4.3	5.1	5.5	5.1	4.7	5.0	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	1.6	2.0	2.4	2.7		2.3	2.8	3.4	3.7		2.9	3.4	4.2	4.7	5.0	3.3	4.0	4.9	5.0	4.6	4.0	4.7	4.6	4.2	3.9
32.0			1.3	1.6		1.3	1.8	2.4	2.7		1.9	2.5	3.2	3.6		2.5	3.1	3.9	4.5	4.6	3.1	3.8	3.9	4.1	3.8
34.0								1.4	1.7			1.6	2.3	2.8		1.6	2.3	3.0	3.6		2.4	3.0	3.1	3.7	3.8
36.0													1.5	1.9			1.5	2.3	2.7		1.6	2.3	2.4	2.9	3.2
38.0																		1.5	2.0			1.6	1.7	2.2	
40.0																			1.2				1.0	1.5	
θ (°)	60~84	61~84	59~84	60~84	71~84	60~84	61~84	61~84	62~84	73~84	61~84	62~84	62~84	62~84	71~84	62~84	62~84	63~84	62~84	73~84	62~84	63~84	64~84	66~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F H性能

5 2 . 4 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	5.5	5.9	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.2	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	4.1	4.5	5.0	5.3	5.3	4.7	5.2	5.0	4.8	4.7	4.0	4.6	4.7	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	3.0	3.4	3.8	4.1		3.5	4.0	4.6	4.6	4.5	3.1	3.6	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	1.9	2.3	2.7	3.0		2.5	3.0	3.6	4.0		2.1	2.7	3.4	3.8	3.8	3.7	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0			1.7	1.9		1.6	2.0	2.7	3.0		1.3	1.8	2.5	3.0	3.1	2.9	3.5	3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0								1.7	2.0			1.0	1.7	2.1		2.0	2.7	3.3	3.2	3.2	2.5	3.1	3.0	2.9	2.8
36.0														1.3			1.9	2.6	3.0		1.7	2.4	2.9	2.7	2.7
38.0																		1.9	2.4			1.7	2.5	2.6	
40.0																			1.2	1.6			1.9	2.4	
42.0																							1.2	1.7	
θ (°)	63~84	63~84	63~84	63~84	71~84	62~84	63~84	64~84	64~84	72~84	64~84	64~84	67~84	66~84	71~84	64~84	64~84	64~84	65~84	73~84	64~84	64~84	64~84	65~84	74~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F H性能

5 6.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.4	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	3.3	3.6	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	2.2	2.6	3.0	3.2		3.0	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0			2.0	2.2		2.0	2.5	3.1	3.1		2.6	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0							1.6	2.2	2.5		1.7	2.3	2.8	2.7		2.2	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0									1.6			1.5	2.1	2.5			2.0	2.4	2.3	2.3	1.8	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0													1.3	1.7			1.3	2.1	2.2			1.8	2.1	2.0	2.0
40.0																	1.3	1.8				2.0	1.9		
42.0																						1.3	1.8		
44.0																								1.2	
θ (°)	64~84	65~84	64~84	65~84	73~84	64~84	65~84	65~84	66~84	72~84	65~84	65~84	65~84	65~84	73~84	66~84	66~84	66~84	67~84	72~84	66~84	67~84	67~84	67~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F H性能

6 0.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.4	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	2.4	2.8	3.2	3.0		2.9	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0			2.2	2.5			2.4	2.4	2.2		2.5	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0								2.1	2.0			2.2	1.9	1.7	1.6	2.1	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0													1.7	1.5			1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.3	1.2	1.1
38.0																		1.3	1.2				1.2	1.0	
40.0																				1.0			1.0		
θ (°)	66~84	67~84	67~84	67~84	72~84	67~84	68~84	68~84	69~84	73~84	68~84	68~84	68~84	68~84	72~84	68~84	68~84	69~84	69~84	73~84	69~84	70~84	70~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F I 性能

30.6mブーム + 1.85m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	17.3	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	12.1	13.1	13.2	12.2	11.4	13.4	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	8.5	9.3	10.3	11.1	11.3	9.7	10.8	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	6.0	6.6	7.4	8.0	8.2	7.1	8.0	9.1	8.6	8.1	7.9	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	4.0	4.6	5.2	5.6		5.1	5.8	6.8	7.5	7.9	5.9	6.8	7.1	6.6	6.1	6.6	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	2.5	2.9	3.5	3.8		3.5	4.2	5.0	5.5		4.3	5.1	6.1	6.4	6.0	4.9	5.9	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0		1.7	2.1	2.3		2.3	2.8	3.5	3.9		3.0	3.7	4.6	5.3	5.6	3.6	4.5	5.4	5.1	4.7	4.4	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0						1.2	1.7	2.2	2.6		1.9	2.5	3.3	3.9		2.6	3.3	4.3	4.9	4.7	3.3	4.2	4.6	4.2	3.9
28.0								1.2	1.4		1.0	1.6	2.2	2.7		1.7	2.3	3.1	3.8		2.4	3.1	4.2	4.1	3.8
30.0													1.3	1.6			1.5	2.2	2.7		1.6	2.3	3.2	3.9	3.8
32.0																		1.4	1.8			1.5	2.3	2.9	
34.0																							1.6	2.0	
36.0																								1.3	
θ (°)	53 ~ 84	53 ~ 84	55 ~ 84	54 ~ 84	68 ~ 84	52 ~ 84	54 ~ 84	53 ~ 84	54 ~ 84	70 ~ 84	52 ~ 84	55 ~ 84	55 ~ 84	56 ~ 84	68 ~ 84	56 ~ 84	56 ~ 84	56 ~ 84	58 ~ 84	71 ~ 84	56 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	57 ~ 84	69 ~ 84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F I 性能

35.0mブーム + 1.85m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.0	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	17.4	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	12.1	13.1	13.6	12.3	11.4	13.4	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	8.6	9.4	10.4	11.2	11.3	9.7	10.8	10.1	9.0	8.2	10.5	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	6.0	6.7	7.5	8.1	8.4	7.1	8.0	9.2	8.8	8.1	7.9	9.0	7.7	6.9	6.2	8.5	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	4.1	4.6	5.3	5.8	6.0	5.1	5.9	6.9	7.6	8.0	5.8	6.8	7.4	6.7	6.1	6.5	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	2.6	3.0	3.6	4.0		3.5	4.2	5.0	5.6	6.0	4.2	5.0	6.2	6.5	6.0	4.8	5.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0			2.2	2.5		2.3	2.8	3.5	4.0		2.9	3.7	4.6	5.3	5.8	3.5	4.4	5.6	5.1	4.7	4.3	5.3	4.9	4.4	4.0
26.0							1.7	2.3	2.7		1.9	2.5	3.3	3.9	4.3	2.5	3.2	4.3	5.0	4.7	3.2	4.1	4.7	4.3	3.9
28.0									1.6			1.6	2.3	2.8		1.6	2.2	3.1	3.8	4.2	2.3	3.1	4.1	4.2	3.8
30.0													1.4	1.8			1.4	2.2	2.8		1.5	2.2	3.1	3.9	3.8
32.0																		1.4	1.9			1.4	2.3	2.9	
34.0																							1.5	2.1	
36.0																								1.3	
θ (°)	57 ~ 84	59 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	68 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	59 ~ 84	59 ~ 84	70 ~ 84	59 ~ 84	59 ~ 84	59 ~ 84	61 ~ 84	68 ~ 84	59 ~ 84	60 ~ 84	60 ~ 84	60 ~ 84	70 ~ 84	60 ~ 84	60 ~ 84	62 ~ 84	61 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F I 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	17.5	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	12.2	13.2	14.1	12.6	11.6	13.3	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	8.7	9.5	10.5	11.4	11.4	9.7	10.8	10.3	9.1	8.3	10.4	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	6.1	6.8	7.6	8.3	8.6	7.0	7.9	9.2	8.9	8.1	7.7	8.9	7.9	7.0	6.2	8.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	4.1	4.7	5.4	6.0	6.2	5.0	5.8	6.8	7.6	8.1	5.7	6.7	7.6	6.8	6.1	6.3	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	2.6	3.1	3.7	4.1		3.4	4.1	5.0	5.7	6.0	4.1	5.0	6.1	6.6	6.1	4.7	5.7	6.0	5.4	4.8	5.5	5.6	5.3	4.7	
24.0			2.3	2.6		2.2	2.8	3.5	4.1	4.4	2.8	3.6	4.6	5.3	5.8	3.4	4.3	5.5	5.2	4.8	4.1	5.2	5.1	4.5	
26.0							1.7	2.3	2.8		1.8	2.4	3.3	4.0	4.3	2.3	3.1	4.2	5.1	4.7	3.0	3.9	4.9	4.4	3.9
28.0									1.7				2.2	2.8			2.1	3.1	3.8	4.3	2.1	2.9	4.1	4.2	3.9
30.0														1.8				2.1	2.8	3.1		2.1	3.1	3.9	3.8
32.0																			1.9				2.2	2.9	3.4
34.0																							1.5	2.1	
36.0																								1.3	
θ (°)	61~84	63~84	62~84	62~84	71~84	61~84	62~84	62~84	63~84	69~84	62~84	63~84	63~84	64~84	71~84	63~84	64~84	65~84	64~84	70~84	63~84	64~84	65~84	65~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F I 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3										5.6				
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	12.5	13.5	14.2	12.7	11.6	13.5	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	8.9	9.7	10.8	11.6	11.5	9.8	10.9	10.6	9.2		10.5	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	6.3	7.0	7.9	8.5	8.9	7.2	8.1	9.3	9.0	8.2	7.8	9.0	8.1	7.0		8.4	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	4.3	4.9	5.7	6.2	6.5	5.2	6.0	7.0	7.8	8.1	5.8	6.8	7.7	6.8	6.2	6.4	7.5	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	2.8	3.3	3.9	4.4	4.6	3.6	4.3	5.2	5.9	6.3	4.2	5.1	6.2	6.7	6.1	4.7	5.8	6.2	5.4	4.8	5.5	5.6	5.4		
24.0			2.5	2.9		2.3	2.9	3.7	4.3	4.6	2.9	3.7	4.7	5.5	6.0	3.4	4.3	5.6	5.3	4.8	4.2	5.2	5.2	4.6	
26.0								2.5	3.0	3.2		2.5	3.4	4.1	4.5	2.4	3.2	4.3	5.1	4.7	3.1	4.0	5.0	4.4	3.9
28.0									1.9				2.4	2.9	3.3		2.2	3.2	3.9	4.4	2.1	3.0	4.1	4.3	3.9
30.0														2.0				2.2	2.9	3.3		2.1	3.1	4.0	3.8
32.0																			2.0				2.3	3.0	3.5
34.0																							1.6	2.2	2.6
36.0																								1.5	
θ (°)	64~84	66~84	65~84	65~84	70~84	64~84	66~84	66~84	66~84	69~84	66~84	66~84	65~84	66~84	71~84	66~84	66~84	67~84	67~84	72~84	66~84	67~84	67~84	68~84	71~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F I 性能

4 8.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	9.2	10.0	10.3	10.0	9.9	10.0	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	6.6	7.3	8.2	8.8	9.2	7.3	8.2	8.7	8.4	8.2	7.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	4.6	5.2	6.0	6.5	6.8	5.3	6.1	7.1	7.9	7.9	5.9	6.9	7.5	6.9		6.4	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	3.1	3.6	4.2	4.7	4.9	3.7	4.4	5.3	6.0	6.4	4.3	5.2	6.3	6.7	6.1	4.8	5.8	6.3	5.5		5.5	5.6	5.2		
24.0		2.3	2.8	3.2	3.4	2.5	3.1	3.9	4.5	4.8	3.0	3.8	4.8	5.6	6.0	3.5	4.4	5.7	5.3	4.8	4.2	5.2	5.1		
26.0								2.6	3.2	3.4		2.6	3.5	4.2	4.7	2.4	3.2	4.3	5.2	4.7	3.1	4.0	4.2	4.5	
28.0									2.1				2.5	3.1	3.4		2.3	3.2	4.0	4.5	2.2	3.0	3.2	4.1	3.9
30.0														2.1	2.4			2.3	3.0	3.4		2.2	2.4	3.1	3.6
32.0																			2.1	2.5			1.6	2.3	2.7
34.0																								1.6	1.9
36.0																									1.2
θ (°)	67 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	70 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	68 ~ 84	67 ~ 84	72 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	68 ~ 84	71 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	72 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F I 性能

5 2.4 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m					
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
9.0	10.8																									
10.0	10.7	10.0				9.2																				
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8															
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0					
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0					
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0					
18.0	6.9	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.1	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0				
20.0	4.9	5.5	6.2	6.4	6.3	5.5	6.3	5.8	5.6	5.4	4.5	5.3	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7				
22.0	3.4	3.9	4.5	5.0	5.2	3.9	4.6	5.5	5.3	5.2	3.2	3.9	4.9	4.7	4.6	5.2	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0			
24.0		2.6	3.1	3.5	3.7	2.7	3.3	4.1	4.7	4.9	2.1	2.8	3.7	4.4	4.4	3.9	4.6	4.2	4.0		4.3	4.2	3.8			
26.0				2.3	2.4			2.9	3.4	3.7		1.8	2.6	3.3	3.6	2.8	3.6	4.0	3.8	3.7	3.2	4.0	3.6	3.4		
28.0								2.3	2.5				1.7	2.3	2.6		2.6	3.6	3.6	3.6	2.3	3.1	3.5	3.3	3.2	
30.0														1.4	1.7				2.7	3.4	3.4		2.3	3.3	3.1	3.1
32.0																			2.5	2.8			2.5	3.0	2.9	
34.0																				2.0				2.4	2.8	
36.0																								1.7	2.1	
θ (°)	68 ~ 84	68 ~ 84	70 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	73 ~ 84	
標準フック	25t															7.3t										
フック質量	375kg															300kg										
標準巻掛本数	2															1										

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F I 性能

5 6 . 7 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.2	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	3.6	4.1	4.7	4.7	4.6	4.4	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0		2.8	3.3	3.7	3.9	3.1	3.7	4.1	3.9	3.9	3.6	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0				2.5	2.7		2.6	3.3	3.7	3.6	2.5	3.2	3.5	3.3	3.3	2.9	3.5	3.2			3.3	3.2	3.0		
28.0								2.3	2.7	3.0			3.0	3.2	3.1		2.7	3.0	2.9	2.9	2.4	3.0	2.8		
30.0													2.1	2.7	3.0			2.8	2.7	2.7		2.4	2.6	2.5	2.5
32.0															2.1				2.6	2.6			2.5	2.4	2.4
34.0																				2.2				2.3	2.2
36.0																							1.8	2.1	
θ (°)	70 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F I 性能

6 0 . 0 mブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	3.8	4.3	4.4	4.3	4.2	4.3	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0			3.6	4.0	3.8		3.7	3.7	3.3	3.1	3.5	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0					2.9			3.2	3.0	2.8		3.1	2.9	2.6	2.3		3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0									2.7	2.5			2.6	2.3	2.1			2.3	2.0	1.8		2.6	2.1	1.8	
30.0														2.1	1.9			2.1	1.8	1.7			1.9	1.6	1.5
32.0																			1.6	1.5			1.7	1.5	1.3
34.0																							1.3	1.2	
36.0																									1.1
θ (°)	72 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

■ F J 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	14.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	11.1	11.8	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.7	9.2	9.8	10.2		9.7	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	6.7	7.2	7.7	8.0		7.7	8.3	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	5.1	5.5	5.9	6.1		6.1	6.6	7.3	7.7		6.8	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	3.8	4.1	4.5	4.6		4.8	5.2	5.7	6.1		5.5	6.0	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	2.5	2.9	3.2			3.6	4.0	4.5	4.7		4.3	4.8	5.5	5.9		4.9	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	1.4	1.7	1.9			2.5	2.9	3.3			3.4	3.8	4.3	4.6		3.9	4.5	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0						1.5	1.9	2.2			2.4	2.8	3.3			3.1	3.6	4.2	4.6		3.8	4.1	4.0	3.9	
34.0								1.2			1.5	1.9	2.3			2.2	2.7	3.3	3.6		3.0	3.5	3.9	3.8	
36.0												1.1	1.4			1.4	1.9	2.4			2.2	2.8	3.4	3.7	
38.0																	1.1	1.6			1.5	2.0	2.6	2.9	
40.0																					1.3	1.8			
42.0																							1.1		
θ (°)	39~84	41~84	42~84	52~84	68~84	41~84	43~84	39~84	54~84	70~84	42~84	40~84	42~84	57~84	69~84	43~84	42~84	45~84	55~84	71~84	45~84	44~84	43~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F J 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	14.4	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	11.2	11.8	12.5	11.7	11.2	12.2	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.6	9.7	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	6.8	7.2	7.8	8.1		7.7	8.3	8.9	8.3	8.0	8.4	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	5.2	5.6	6.0	6.3		6.1	6.6	7.3	7.8		6.8	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	3.9	4.2	4.6	4.8		4.8	5.2	5.8	6.2		5.4	6.0	6.5	6.2	5.9	6.0	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	2.6	3.0	3.3	3.5		3.6	4.1	4.6	4.9		4.3	4.8	5.5	6.0		4.8	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	1.5	1.8	2.1			2.5	3.0	3.5	3.7		3.3	3.8	4.4	4.8		3.8	4.4	5.0	4.8		4.5	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0			1.0			1.5	1.9	2.4			2.3	2.8	3.4	3.7		3.0	3.5	4.2	4.7		3.6	4.3	4.2	4.0	
34.0							1.0	1.4			1.4	1.9	2.4	2.7		2.1	2.7	3.3	3.7		2.9	3.4	4.0	3.9	
36.0												1.1	1.5			1.3	1.8	2.5	2.8		2.1	2.7	3.4	3.8	
38.0																	1.1	1.6			1.4	2.0	2.6	3.0	
40.0																						1.3	1.9	2.2	
42.0																							1.2		
θ (°)	46~84	48~84	45~84	54~84	68~84	47~84	45~84	47~84	56~84	70~84	48~84	47~84	49~84	54~84	69~84	49~84	48~84	51~84	56~84	70~84	50~84	50~84	50~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F J 性能

3 9 . 3 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフingジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	14.5	15.2	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	11.2	11.9	12.7	12.0	11.3	12.1	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	8.8	9.3	10.0	10.5	10.8	9.6	10.4	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.8	7.3	7.9	8.3		7.6	8.3	9.1	8.5	8.0	8.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	5.2	5.6	6.1	6.5		6.0	6.6	7.3	7.9	7.9	6.6	7.4	7.0	6.4	6.0	7.2	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	3.9	4.3	4.7	4.9		4.7	5.2	5.8	6.3		5.3	5.9	6.7	6.3	5.9	5.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	2.6	3.0	3.5	3.7		3.5	4.0	4.5	4.9		4.1	4.7	5.4	6.0		4.7	5.4	5.3	5.0	4.6	5.3	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	1.5	1.8	2.2	2.4		2.4	2.9	3.5	3.7		3.1	3.7	4.3	4.8		3.7	4.3	5.1	4.8	4.6	4.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0			1.1			1.4	1.9	2.4	2.6		2.1	2.7	3.4	3.7		2.8	3.4	4.1	4.7		3.5	4.1	4.3	4.0	3.8
34.0								1.4	1.6		1.3	1.8	2.4	2.8		1.9	2.5	3.2	3.7		2.7	3.3	4.1	3.9	
36.0												1.0	1.5	1.8		1.1	1.7	2.4	2.8		1.9	2.6	3.3	3.8	
38.0																	1.0	1.6	2.0		1.2	1.8	2.6	3.0	
40.0																						1.1	1.8	2.3	
42.0																							1.1	1.5	
θ (°)	52 ~ 84	53 ~ 84	51 ~ 84	55 ~ 84	72 ~ 84	52 ~ 84	54 ~ 84	53 ~ 84	53 ~ 84	70 ~ 84	53 ~ 84	52 ~ 84	54 ~ 84	55 ~ 84	71 ~ 84	53 ~ 84	53 ~ 84	56 ~ 84	57 ~ 84	70 ~ 84	54 ~ 84	54 ~ 84	55 ~ 84	56 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F J 性能

4 3 . 7 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフingジブ

単位 : t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	11.4	12.1	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	9.0	9.5	10.2	10.8	11.0	9.8	10.5	9.7	8.8	8.1	10.4	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	7.0	7.5	8.1	8.5	8.7	7.8	8.4	9.3	8.6	8.0	8.4	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	5.4	5.8	6.4	6.7		6.2	6.7	7.5	8.1	8.0	6.7	7.5	7.1	6.5	6.0	7.2	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	4.1	4.5	4.9	5.2		4.8	5.3	6.0	6.5	6.7	5.4	6.0	6.9	6.4	6.0	5.9	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	2.9	3.3	3.7	3.9		3.7	4.2	4.7	5.1		4.2	4.8	5.6	6.2	5.9	4.7	5.4	5.5	5.0	4.7	5.4	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	1.7	2.1	2.5	2.7		2.6	3.1	3.6	4.0		3.3	3.8	4.5	4.9		3.7	4.4	5.2	4.9	4.6	4.4	5.1	4.6	4.2	3.8
32.0			1.4	1.6		1.6	2.1	2.6	2.9		2.3	2.9	3.5	3.9		2.9	3.5	4.2	4.8		3.5	4.2	4.4	4.1	3.8
34.0							1.2	1.6	1.9		1.4	1.9	2.6	3.0		2.0	2.6	3.3	3.8		2.7	3.4	4.2	4.0	3.8
36.0									1.0			1.1	1.7	2.0		1.2	1.8	2.5	3.0		1.9	2.6	3.4	3.9	
38.0														1.2			1.1	1.7	2.2		1.2	1.9	2.7	3.2	
40.0																		1.0	1.4			1.2	1.9	2.5	
42.0																							1.2	1.7	
44.0																								1.0	
θ (°)	56 ~ 84	55 ~ 84	56 ~ 84	56 ~ 84	71 ~ 84	56 ~ 84	55 ~ 84	57 ~ 84	55 ~ 84	70 ~ 84	56 ~ 84	56 ~ 84	58 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	57 ~ 84	57 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	73 ~ 84	57 ~ 84	58 ~ 84	58 ~ 84	57 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F J 性能

4 8.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.3	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	7.3	7.8	8.4	8.3	8.3	7.9	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	5.7	6.1	6.7	7.0	7.2	6.3	6.9	7.3	7.1	7.1	6.8	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	4.4	4.7	5.2	5.5		4.9	5.5	6.1	6.6	6.7	5.4	6.1	6.3	6.2	6.0	5.9	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	3.2	3.6	4.0	4.3		3.8	4.3	4.9	5.3		4.3	4.9	5.7	5.8	5.8	4.8	5.5	5.5	5.1	4.7	5.4	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	2.0	2.4	2.9	3.1		2.7	3.3	3.8	4.2		3.3	3.9	4.6	5.1	5.4	3.8	4.4	5.3	5.0	4.6	4.4	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	1.1	1.4	1.8	2.0		1.7	2.2	2.8	3.2		2.4	3.0	3.6	4.1		2.9	3.5	4.3	4.9	4.6	3.5	4.2	4.2	4.1	3.8
34.0				1.0			1.3	1.8	2.1		1.5	2.0	2.7	3.1		2.0	2.7	3.4	4.0		2.8	3.4	3.5	4.0	3.8
36.0								1.0	1.2			1.2	1.8	2.3		1.3	1.9	2.7	3.1		2.0	2.7	2.7	3.3	3.5
38.0													1.1	1.4			1.1	1.8	2.3		1.3	1.9	2.0	2.6	
40.0																		1.1	1.5			1.3	1.3	1.8	
42.0																								1.1	
θ (°)	57 ~ 84	58 ~ 84	60 ~ 84	57 ~ 84	71 ~ 84	60 ~ 84	59 ~ 84	58 ~ 84	59 ~ 84	73 ~ 84	60 ~ 84	59 ~ 84	59 ~ 84	61 ~ 84	72 ~ 84	60 ~ 84	60 ~ 84	60 ~ 84	62 ~ 84	73 ~ 84	60 ~ 84	61 ~ 84	64 ~ 84	63 ~ 84	72 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F J 性能

5 2.4 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.0	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	4.6	5.0	5.4	5.3	5.3	5.1	5.2	5.0	4.8	4.7	4.5	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	3.5	3.8	4.3	4.5		4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	3.5	4.0	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	2.4	2.7	3.2	3.5		3.0	3.5	4.0	4.3		2.6	3.2	3.8	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	1.4	1.7	2.1	2.4		2.0	2.5	3.1	3.4		1.7	2.3	2.9	3.3	3.5	3.3	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0			1.2	1.4		1.1	1.6	2.1	2.5			1.4	2.1	2.5		2.4	3.1	3.3	3.2	3.2	2.9	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0								1.3	1.5				1.3	1.7		1.7	2.3	3.0	3.0		2.1	2.8	2.9	2.7	2.7
38.0																1.0	1.5	2.3	2.7		1.4	2.1	2.7	2.6	
40.0																		1.5	2.0			1.4	2.2	2.5	
42.0																			1.2				1.5	2.0	
44.0																								1.4	
θ (°)	60 ~ 84	62 ~ 84	60 ~ 84	61 ~ 84	71 ~ 84	60 ~ 84	62 ~ 84	61 ~ 84	62 ~ 84	72 ~ 84	64 ~ 84	64 ~ 84	64 ~ 84	66 ~ 84	71 ~ 84	61 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	63 ~ 84	73 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	65 ~ 84	64 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F J 性能

5 6.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	3.7	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	2.6	3.0	3.5	3.7		3.4	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	1.7	2.0	2.4	2.7		2.5	2.9	3.2	3.1		3.0	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0			1.5	1.7		1.6	2.0	2.6	2.9		2.1	2.7	2.8	2.7		2.6	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0							1.2	1.7	2.0		1.3	1.9	2.5	2.5		1.8	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0									1.2				1.7	2.1			1.7	2.3	2.2		1.5	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0													1.4				1.7	2.1			1.5	2.0	1.9		
42.0																		1.5				1.7	1.8		
44.0																						1.1	1.6		
θ (°)	63 ~ 84	63 ~ 84	63 ~ 84	64 ~ 84	73 ~ 84	64 ~ 84	63 ~ 84	63 ~ 84	63 ~ 84	72 ~ 84	64 ~ 84	64 ~ 84	64 ~ 84	65 ~ 84	73 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	66 ~ 84	72 ~ 84	65 ~ 84	66 ~ 84	65 ~ 84	67 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F J 性能

6 0.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	2.8	3.2	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	1.8	2.2	2.6	2.7		2.4	2.9	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0				1.9			2.0	2.2	2.0		2.0	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0								1.7	1.8			1.8	1.7	1.5			1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0													1.5	1.3				1.3	1.2			1.4	1.2	1.0	
40.0																		1.1	1.0				1.0		
θ (°)	64 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	66 ~ 84	72 ~ 84	66 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	67 ~ 84	73 ~ 84	66 ~ 84	66 ~ 84	66 ~ 84	68 ~ 84	72 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	67 ~ 84	69 ~ 84	73 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	73 ~ 84	76 ~ 84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F K 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.3	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	13.2	14.1	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	9.7	10.4	11.3	11.8	11.3	10.8	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	7.1	7.7	8.4	9.0	9.2	8.1	9.0	9.3	8.6	8.1	8.9	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	5.1	5.6	6.2	6.6		6.1	6.8	7.7	8.4	8.0	6.9	7.7	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	3.5	3.9	4.4	4.7		4.5	5.1	5.9	6.4		5.2	6.0	6.8	6.4	6.0	5.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	2.2	2.6	3.0	3.2		3.2	3.7	4.3	4.8		3.9	4.6	5.4	6.1	6.0	4.5	5.3	5.4	5.1	4.7	5.3	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0		1.3	1.7	1.9		2.1	2.5	3.1	3.4		2.8	3.4	4.1	4.6		3.4	4.1	5.0	4.9	4.7	4.1	4.9	4.6	4.2	3.9
28.0						1.0	1.4	2.0	2.2		1.8	2.4	3.0	3.4		2.5	3.1	3.9	4.5		3.2	3.9	4.4	4.1	3.8
30.0												1.4	2.0	2.4		1.6	2.2	2.9	3.4		2.3	3.0	3.9	4.0	3.8
32.0													1.0				1.4	2.0	2.5		1.6	2.2	3.0	3.6	
34.0																		1.2	1.6		1.5	2.2	2.7		
36.0																						1.5	1.9		
38.0																							1.1		
θ (°)	52~84	49~84	51~84	51~84	68~84	48~84	51~84	53~84	54~84	70~84	52~84	52~84	51~84	56~84	69~84	53~84	53~84	53~84	54~84	71~84	54~84	54~84	55~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F K 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	18.3	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	13.2	14.2	13.6	12.3	11.4	14.4	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	9.7	10.5	11.4	12.0	11.3	10.8	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	7.1	7.7	8.5	9.1	9.4	8.1	9.0	9.6	8.8	8.1	8.9	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	5.1	5.7	6.3	6.8	7.0	6.1	6.8	7.8	8.5	8.0	6.8	7.7	7.4	6.7	6.1	7.4	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	3.5	4.0	4.6	4.9		4.5	5.1	5.9	6.5	6.8	5.2	6.0	7.0	6.5	6.0	5.8	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	2.2	2.7	3.1	3.4		3.2	3.7	4.4	4.9		3.8	4.5	5.4	6.2	6.0	4.4	5.2	5.6	5.1	4.7	5.1	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0			1.9	2.1		2.1	2.6	3.2	3.5		2.7	3.3	4.1	4.7	5.0	3.3	4.0	5.0	5.0	4.7	4.0	4.9	4.7	4.3	3.9
28.0							1.5	2.1	2.4		1.7	2.3	3.0	3.5		2.4	3.0	3.9	4.6	4.6	3.0	3.8	4.5	4.2	3.8
30.0								1.0	1.3			1.4	2.1	2.5		1.5	2.1	2.9	3.5		2.2	2.9	3.8	4.1	3.8
32.0													1.1	1.5			1.3	2.1	2.5		1.4	2.1	3.0	3.6	
34.0																		1.2	1.7			1.4	2.2	2.7	
36.0																							1.5	2.0	
38.0																								1.2	
θ (°)	54~84	56~84	56~84	57~84	68~84	56~84	55~84	54~84	55~84	70~84	57~84	56~84	56~84	57~84	68~84	57~84	57~84	57~84	59~84	70~84	57~84	58~84	59~84	58~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F K 性能

3 9 . 3 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	18.4	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	13.3	14.3	14.1	12.6	11.6	14.3	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	9.8	10.6	11.6	12.3	11.4	10.7	11.8	10.3	9.1	8.3	11.4	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	7.2	7.8	8.7	9.3	9.6	8.1	8.9	9.9	8.9	8.1	8.7	9.4	7.9	7.0	6.2	9.3	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	5.2	5.7	6.4	6.9	7.2	6.0	6.8	7.8	8.5	8.1	6.7	7.6	7.6	6.8	6.1	7.3	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	3.6	4.1	4.7	5.1		4.4	5.1	5.9	6.6	6.9	5.0	5.9	7.0	6.6	6.1	5.6	6.6	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	2.3	2.7	3.2	3.5		3.1	3.7	4.4	4.9	5.2	3.7	4.4	5.4	6.2	6.0	4.3	5.1	5.8	5.2	4.8	5.0	5.6	5.1	4.5	
26.0			2.0	2.3		1.9	2.5	3.1	3.6		2.6	3.2	4.1	4.7	5.1	3.1	3.9	5.0	5.1	4.7	3.8	4.7	4.9	4.4	3.9
28.0							1.4	2.1	2.4		1.6	2.2	3.0	3.5		2.2	2.9	3.8	4.5	4.6	2.9	3.7	4.7	4.2	3.9
30.0									1.3			1.3	2.0	2.5		1.3	2.0	2.8	3.5	3.8	2.1	2.8	3.8	4.1	3.8
32.0														1.6				2.0	2.5		1.2	2.0	2.9	3.6	3.8
34.0																		1.1	1.7		1.2	2.1	2.7		
36.0																							1.4	1.9	
38.0																								1.2	
θ (°)	58~84	60~84	60~84	60~84	71~84	60~84	59~84	60~84	60~84	70~84	60~84	60~84	61~84	61~84	71~84	60~84	61~84	61~84	63~84	70~84	60~84	61~84	62~84	62~84	72~84
標準フック	63t					25t					7.3t														
フック質量	600kg					375kg					300kg														
標準巻掛本数	3					2					1														

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F K 性能

4 3 . 7 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	13.5	14.5	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	10.0	10.8	11.8	12.4	11.5	10.9	11.9	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	7.4	8.0	8.9	9.5	9.9	8.2	9.1	10.1	9.0	8.2	8.8	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	5.4	5.9	6.6	7.2	7.4	6.2	6.9	7.9	8.7	8.1	6.8	7.7	7.7	6.8	6.2	7.3	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	3.8	4.3	4.9	5.3	5.5	4.5	5.2	6.1	6.7	7.1	5.1	6.0	7.1	6.7	6.1	5.7	6.6	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	2.5	2.9	3.4	3.8		3.2	3.8	4.6	5.1	5.4	3.8	4.5	5.5	6.3	6.0	4.3	5.2	5.9	5.3	4.8	5.0	5.6	5.2	4.6	
26.0			2.2	2.5		2.1	2.7	3.3	3.8	4.0	2.7	3.4	4.2	4.9	5.3	3.2	4.0	5.0	5.1	4.7	3.9	4.8	5.0	4.4	3.9
28.0							1.6	2.3	2.7		1.7	2.4	3.1	3.7	4.0	2.3	3.0	3.9	4.7	4.7	2.9	3.7	4.8	4.3	3.9
30.0									1.6				2.2	2.7			2.1	2.9	3.6	4.0	2.1	2.8	3.8	4.2	3.8
32.0													1.8					2.1	2.7			2.1	3.0	3.7	3.8
34.0																			1.9				2.2	2.8	3.2
36.0																							1.5	2.1	
38.0																								1.4	
θ (°)	62～84	63～84	62～84	63～84	71～84	62～84	63～84	63～84	63～84	69～84	63～84	64～84	64～84	65～84	71～84	64～84	64～84	65～84	64～84	73～84	64～84	65～84	65～84	65～84	72～84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F K 性能

4 8.0 m ブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	10.3	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	7.7	8.3	9.2	9.4	9.3	8.3	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	5.7	6.2	6.9	7.5	7.8	6.3	7.0	8.1	7.9	7.9	6.9	7.8	7.5	6.9		7.4	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	4.1	4.6	5.2	5.6	5.8	4.7	5.3	6.2	6.9	7.3	5.2	6.0	7.0	6.7	6.1	5.7	6.7	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	2.8	3.2	3.7	4.1	4.3	3.4	3.9	4.7	5.3	5.6	3.9	4.6	5.6	6.4	6.0	4.4	5.2	6.0	5.3	4.8	5.0	5.6	5.1		
26.0		2.0	2.5	2.8		2.3	2.8	3.5	4.0	4.2	2.8	3.4	4.3	5.0	5.4	3.2	4.0	5.1	5.2	4.7	3.9	4.8	4.9	4.5	
28.0				1.7				2.4	2.8			2.4	3.2	3.8	4.2	2.3	3.0	4.0	4.7	4.7	2.9	3.8	3.9	4.4	3.9
30.0									1.8				2.3	2.8	3.1		2.2	3.0	3.7	4.1	2.1	2.9	3.0	3.8	3.9
32.0														1.9				2.2	2.8	3.1		2.1	2.3	2.9	3.3
34.0																			2.0				1.6	2.2	2.5
36.0																								1.5	1.8
θ (°)	65 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	65 ~ 84	71 ~ 84	65 ~ 84	66 ~ 84	66 ~ 84	66 ~ 84	72 ~ 84	67 ~ 84	67 ~ 84	67 ~ 84	66 ~ 84	71 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	67 ~ 84	72 ~ 84	66 ~ 84	67 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F K 性能

5 2.4 m ブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	5.9	6.5	6.6	6.4	6.3	6.5	6.3	5.8	5.6	5.4	5.4	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	4.3	4.8	5.4	5.9	6.0	4.9	5.5	5.5	5.3	5.2	4.0	4.8	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	3.0	3.5	4.0	4.4	4.6	3.6	4.2	4.9	5.0	4.9	2.9	3.6	4.5	4.4	4.4	4.7	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0		2.3	2.8	3.1	3.3	2.5	3.0	3.7	4.2	4.5	2.0	2.6	3.4	4.0	4.2	3.6	4.4	4.0	3.8	3.7	4.0	4.0	3.6	3.4	
28.0				2.1			2.0	2.6	3.1	3.3		1.7	2.5	3.0	3.3	2.7	3.4	3.8	3.6	3.6	3.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0									2.1				1.6	2.1	2.4		2.5	3.4	3.5	3.4	2.2	3.0	3.3	3.1	3.1
32.0														1.3	1.5			2.5	3.1	3.3		2.2	3.1	3.0	2.9
34.0																		1.8	2.3	2.6			2.4	2.9	2.8
36.0																			1.6				1.7	2.3	2.7
38.0																								1.7	
θ (°)	67 ~ 84	67 ~ 84	68 ~ 84	67 ~ 84	70 ~ 84	67 ~ 84	67 ~ 84	69 ~ 84	67 ~ 84	72 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	70 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	68 ~ 84	69 ~ 84	72 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F K 性能

5 6.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	4.6	5.0	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	3.3	3.7	4.2	4.4	4.3	4.0	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0		2.6	3.0	3.4	3.5	2.9	3.4	3.8	3.7	3.6	3.3	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0				2.3			2.4	3.0	3.5	3.4	2.4	3.0	3.3	3.2	3.1	2.8	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0								2.1	2.5	2.7		2.1	2.8	3.0	3.0		2.6	2.9	2.7	2.7	2.3	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0													2.0	2.5	2.8			2.7	2.6	2.6		2.3	2.5	2.4	2.4
34.0																		1.9	2.5	2.4			2.4	2.3	2.2
36.0																			1.8	2.0			1.8	2.1	2.1
38.0																							1.8	2.0	
θ (°)	69 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	73 ~ 84	70 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	72 ~ 84	69 ~ 84	69 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	73 ~ 84	70 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	70 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	74 ~ 84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F K 性能

6 0.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	3.4	3.9	4.1	4.0	3.8	3.9	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0			3.2	3.6	3.4	2.8	3.4	3.4	3.0	2.8	3.3	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0					2.6			3.0	2.7	2.5		2.9	2.6	2.3	2.1	2.7	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0									2.4	2.3			2.4	2.1	1.9		2.5	2.1	1.8	1.7		2.3	1.9	1.6	1.5
32.0													1.9	1.8				1.9	1.6	1.5			1.7	1.5	1.3
34.0																			1.5	1.4			1.5	1.3	1.2
36.0																								1.2	1.1
θ (°)	71 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	76 ~ 84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.0	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	17.6	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	14.2	15.5	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	11.5	12.7	13.9	12.5	11.5	12.9	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	7.7	8.6	9.8	10.7	11.2	8.9	10.1	10.3	9.2	8.3	9.8	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	5.0	5.7	6.7	7.4	7.7	6.1	7.1	8.4	8.9	8.2	6.9	8.2	7.9	7.1	6.3	7.7	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	3.0	3.6	4.4	4.9	5.1	4.1	4.9	6.0	6.9	7.4	4.9	5.9	7.3	6.8	6.2	5.5	6.8	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.0	2.6	3.0		2.5	3.2	4.1	4.8	5.2	3.3	4.1	5.3	6.3	6.1	3.9	5.0	6.0	5.4	4.9	4.7	5.6	5.3	4.7	
22.0							1.9	2.6	3.2		2.0	2.8	3.8	4.6	5.1	2.6	3.5	4.8	5.2	4.8	3.4	4.5	5.1	4.5	
24.0								1.4	1.9			1.6	2.5	3.2	3.5	1.6	2.4	3.5	4.4	4.7	2.3	3.3	4.5	4.4	4.0
26.0													1.4	2.0			1.4	2.4	3.1	3.6	1.4	2.3	3.4	4.2	3.9
28.0																		1.4	2.1			1.4	2.4	3.2	3.8
30.0																			1.1				1.6	2.3	2.7
32.0																								1.4	
θ (°)	59~84	60~84	60~84	61~84	68~84	59~84	61~84	60~84	62~84	70~84	59~84	61~84	61~84	61~84	68~84	61~84	61~84	63~84	62~84	70~84	61~84	62~84	64~84	64~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	22.1	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	17.6	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	14.2	15.5	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	11.6	12.7	14.3	12.7	11.6	12.9	13.7	11.2			13.7	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	7.7	8.6	9.8	10.8	11.4	8.9	10.1	10.6	9.3	8.4	9.7	10.4	8.6			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	5.0	5.8	6.8	7.5	7.9	6.1	7.1	8.5	9.0	8.2	6.9	8.1	8.1	7.1		7.5	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	3.0	3.7	4.5	5.1	5.3	4.1	4.9	6.1	7.0	7.5	4.8	5.9	7.3	6.9	6.2	5.4	6.7	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0			2.7	3.2	3.4	2.5	3.2	4.2	4.9	5.3	3.2	4.1	5.4	6.4	6.1	3.8	4.9	6.2	5.5	4.9	4.6	5.6	5.5		
22.0							1.9	2.7	3.3	3.6	1.9	2.7	3.8	4.6	5.2	2.5	3.5	4.8	5.3	4.8	3.3	4.4	5.2	4.6	
24.0									2.0				2.5	3.2	3.6		2.3	3.5	4.4	4.7	2.2	3.2	4.5	4.4	4.0
26.0													2.1	2.4				2.4	3.2	3.7		2.2	3.4	4.3	3.9
28.0																		2.1	2.5				2.4	3.3	3.8
30.0																							1.6	2.3	2.8
32.0																								1.5	
θ (°)	63~84	65~84	64~84	65~84	68~84	63~84	64~84	65~84	65~84	69~84	64~84	65~84	65~84	68~84	65~84	66~84	66~84	67~84	66~84	70~84	65~84	66~84	67~84	67~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	17.7	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	14.3	15.7	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	11.7	12.9	14.4	13.0	11.7	12.8	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	7.8	8.7	10.0	10.9	11.5	8.8	10.1	10.8	9.4		9.6	10.8	8.7			10.3	9.3				5.6	5.6			
16.0	5.1	5.9	6.9	7.6	8.1	6.0	7.1	8.5	9.1	8.3	6.7	8.0	8.3	7.2		7.4	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	3.1	3.8	4.6	5.2	5.5	4.0	4.9	6.0	7.0	7.6	4.7	5.8	7.3	7.0	6.2	5.3	6.6	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0			2.8	3.3	3.6	2.4	3.2	4.2	5.0	5.4	3.1	4.0	5.3	6.4	6.1	3.7	4.8	6.3	5.5		4.4	5.6	5.6		
22.0								2.7	3.3	3.7		2.6	3.7	4.6	5.2	2.4	3.4	4.7	5.4	4.8	3.1	4.3	5.3	4.7	
24.0									2.0	2.3			2.5	3.2	3.7		2.2	3.4	4.4	4.8	2.1	3.1	4.4	4.5	
26.0														2.1	2.4			2.3	3.1	3.7	2.1	3.3	4.3	3.9	
28.0																		2.1	2.5			2.3	3.2	3.9	
30.0																				1.5			2.3	2.8	
32.0																							1.5	1.9	
θ (°)	66~84	68~84	67~84	68~84	70~84	66~84	68~84	68~84	68~84	69~84	68~84	68~84	68~84	68~84	71~84	67~84	68~84	69~84	69~84	69~84	67~84	68~84	70~84	70~84	71~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	14.6	15.9	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	11.9	13.1	14.6	13.1		13.0	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	8.0	9.0	10.2	11.2	11.6	9.0	10.2	11.0			9.7	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	5.3	6.1	7.1	7.9	8.3	6.2	7.2	8.6	9.2		6.9	8.1	8.5			7.5	8.4				5.6	5.6			
18.0	3.3	4.0	4.8	5.4	5.8	4.1	5.0	6.2	7.1	7.8	4.8	5.9	7.4	7.0		5.3	6.6	6.7			5.6	5.6			
20.0			3.0	3.6	3.8		3.3	4.3	5.1	5.6	3.2	4.1	5.4	6.5	6.2	3.7	4.8	6.4			4.5	5.6	5.6		
22.0								2.9	3.5	3.9		2.7	3.9	4.8	5.4	2.4	3.4	4.8	5.4	4.8	3.2	4.3	5.4		
24.0									2.2	2.5			2.6	3.4	3.9		2.3	3.5	4.5	4.8		3.1	4.5	4.6	
26.0													2.2	2.6			2.4	3.2	3.8		2.1	3.3	4.4	3.9	
28.0																		2.2	2.7			2.4	3.3	3.9	
30.0																				1.7			2.4	2.9	
32.0																								2.0	
θ (°)	69~84	69~84	69~84	71~84	71~84	69~84	70~84	70~84	69~84	70~84	70~84	70~84	71~84	70~84	71~84	70~84	70~84	71~84	72~84	72~84	70~84	70~84	72~84	73~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

4 8 . 0 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	12.3	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	8.4	9.3	10.5	10.7	10.6	9.1	10.3				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	5.6	6.4	7.4	8.2	8.6	6.3	7.4	8.7	9.0		6.9	8.2	8.4			7.5	8.0				5.6	5.6			
18.0	3.6	4.3	5.1	5.7	6.1	4.3	5.1	6.3	7.3	7.9	4.9	6.0	7.5			5.4	6.7				5.6	5.6			
20.0			3.3	3.9	4.2		3.5	4.5	5.3	5.8	3.3	4.2	5.5	6.6		3.8	4.9	6.5			4.5	5.6			
22.0					2.6			3.0	3.7	4.1		2.8	4.0	4.9	5.5		3.5	4.8	5.5			3.2	4.3	4.5	
24.0									2.4	2.7			2.7	3.5	4.0			3.5	4.5	4.8		3.1	3.4		
26.0													2.3	2.8			2.4	3.3	3.9			2.4	3.4		
28.0																		2.3	2.8			1.6	2.4	3.0	
30.0																							1.6	2.1	
32.0																									1.3
θ (°)	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	71 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	73 ~ 84	72 ~ 84	73 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84	75 ~ 84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

5 2 . 4 m ブーム + 1 . 8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	8.6	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.1	6.9				5.9					5.0				
16.0	5.9	6.7	7.5	7.1	7.0	6.5	7.2	6.6			5.0	6.1				5.9	5.8				5.0				
18.0	3.9	4.5	5.4	6.0	6.4	4.5	5.4	6.2	5.9	5.7	3.4	4.4	5.5			5.8	5.5				5.0	5.0			
20.0			3.6	4.1	4.4		3.7	4.7	5.5	5.4	2.2	3.0	4.1	4.9		4.2	5.2	4.7			4.6	4.7			
22.0					2.9			3.2	3.9	4.3		1.9	2.9	3.6	4.2	2.9	3.9	4.4			3.3	4.4	4.0		
24.0									2.6	2.9			1.8	2.5	2.9		2.7	3.9	4.0			3.2	3.8		
26.0														1.5	1.9			2.8	3.7	3.7			3.5	3.4	
28.0																		2.6	3.2			2.5	3.3	3.2	
30.0																				2.2				2.6	3.1
32.0																									2.3
θ (°)	72 ~ 84	73 ~ 84	72 ~ 84	74 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	74 ~ 84	73 ~ 84	74 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	74 ~ 84	75 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

5 6.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.1	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	4.1	4.8	5.5	5.3	5.2	5.0	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0			3.8	4.4	4.7	3.4	4.1	4.6	4.4	4.3	3.9	4.5	4.2			4.3					4.2				
22.0					3.1			3.6	4.2	4.1		3.4	3.9	3.8	3.7		3.9				3.4	3.6			
24.0									3.0	3.4			3.2	3.6	3.5		2.8	3.4				3.3			
26.0														2.9	3.3			2.9					3.0		
28.0															2.3				2.8	2.9			2.6		
30.0																				2.3				2.5	2.5
32.0																									2.4
θ (°)	74~84	75~84	74~84	75~84	75~84	73~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	76~84	76~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	77~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

6 0.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	4.4	5.0	5.1	4.9	4.8	4.9	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0			4.1	4.6	4.5		4.1	4.3	4.0	3.7		4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0								3.6	3.6	3.3			3.6	3.1			3.6	3.2				3.4			
24.0										3.1				2.8	2.6			2.9	2.5				2.6		
26.0															2.3					2.2	2.0		2.3		
28.0																					1.8				1.8
30.0																								1.6	1.5
θ (°)	75~84	76~84	76~84	77~84	77~84	76~84	76~84	76~84	77~84	77~84	77~84	77~84	77~84	78~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84	77~84	78~84	78~84	78~84	79~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F M性能

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	20.6	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	16.0	17.7	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	12.6	14.0	14.7	13.0	11.7	14.0	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	10.0	11.2	12.9	12.8	11.6	11.3	12.9	11.3			12.3	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	7.9	9.0	10.4	11.6	11.5	9.2	10.6	10.9	9.6	8.5	10.1	10.9	8.9			10.9	9.4				5.6	5.6			
14.0	4.9	5.7	6.8	7.7	8.2	6.0	7.2	8.7	9.2	8.3	6.8	8.3	8.4			7.6	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	2.7	3.4	4.3	5.0	5.3	3.8	4.7	6.0	7.0	7.7	4.6	5.7	7.4	7.1	6.3	5.2	6.6	6.7			5.6	5.6			
18.0			2.4	2.9	3.1	2.1	2.9	4.0	4.8	5.3	2.8	3.8	5.2	6.4	6.2	3.5	4.7	6.3	5.6		4.3	5.6	5.6		
20.0								2.4	3.0	3.4		2.4	3.5	4.5	5.1	2.2	3.2	4.6	5.4	4.9	2.9	4.1	5.3	4.7	
22.0									1.6				2.2	3.0	3.5		2.0	3.2	4.2	4.8	1.8	2.9	4.3	4.5	
24.0													1.7	2.1			2.0	2.9	3.5		1.8	3.1	4.2	4.0	
26.0																		1.8	2.3			2.1	3.0	3.7	
28.0																							2.0	2.6	
30.0																								1.6	
θ (°)	63~84	65~84	66~84	65~84	68~84	64~84	65~84	64~84	65~84	70~84	65~84	65~84	65~84	67~84	68~84	65~84	65~84	66~84	68~84	70~84	66~84	67~84	68~84	68~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m

■ F M性能

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	20.7	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	16.1	17.7	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	12.7	14.1	15.0	13.1		14.0	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	10.1	11.3	12.9	12.9	11.7	11.3	13.0	11.5			12.2	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	8.0	9.1	10.5	11.7	11.6	9.2	10.6	11.2			10.0	11.3				10.8	9.7				5.6	5.6			
14.0	4.9	5.8	6.9	7.8	8.4	6.0	7.2	8.8	9.3	8.4	6.8	8.2	8.6			7.5	8.9				5.6	5.6			
16.0		3.4	4.4	5.1	5.5	3.8	4.7	6.0	7.1	7.8	4.5	5.7	7.4	7.1		5.1	6.6	6.8			5.6	5.6			
18.0				3.0	3.3		2.9	4.0	4.9	5.4	2.8	3.8	5.2	6.4	6.2	3.4	4.6	6.3	5.7		4.2	5.6	5.6		
20.0								2.4	3.1	3.5		2.3	3.5	4.5	5.2		3.1	4.6	5.5	4.9	2.8	4.0	5.5		
22.0										2.0			2.2	3.0	3.6			3.2	4.2	4.8		2.8	4.3	4.6	
24.0													1.8	2.2			2.0	2.9	3.6			3.1	4.2	4.0	
26.0																			1.9	2.3			2.1	3.0	3.7
28.0																							2.0	2.6	
30.0																								1.7	
θ (°)	67~84	68~84	68~84	68~84	68~84	68~84	68~84	67~84	69~84	69~84	68~84	68~84	69~84	70~84	70~84	69~84	70~84	70~84	71~84	71~84	69~84	70~84	70~84	71~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m

■ F M性能

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	20.8	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	16.2	17.9				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	12.8	14.2	15.5			13.9	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	10.2	11.4	13.1	13.2		11.2	12.9				12.1	12.2				10.8					5.6				
12.0	8.1	9.2	10.7	11.8	11.7	9.1	10.6	11.4			9.9	11.7				10.6	9.8				5.6				
14.0	5.0	5.9	7.0	8.0	8.6	5.9	7.1	8.8	9.4		6.7	8.1	8.7			7.3	9.1				5.6	5.6			
16.0		3.5	4.5	5.2	5.7	3.7	4.7	6.0	7.1	7.9	4.4	5.6	7.3	7.2		5.0	6.4	7.0			5.6	5.6			
18.0				3.2	3.5		2.8	4.0	4.9	5.5		3.7	5.2	6.4	6.2	3.2	4.5	6.2			4.1	5.5	5.6		
20.0								2.4	3.2	3.6			3.5	4.5	5.2		3.0	4.5	5.5		2.7	3.9	5.6		
22.0										2.1			2.2	3.0	3.6			3.1	4.2	4.8		2.7	4.2	4.7	
24.0															2.3			2.9	3.6			3.0	4.1		
26.0																		1.8	2.4			2.0	3.0	3.7	
28.0																							2.0	2.6	
30.0																								1.7	
θ (°)	70~84	70~84	70~84	71~84	71~84	71~84	70~84	70~84	72~84	72~84	71~84	71~84	71~84	73~84	72~84	72~84	72~84	72~84	73~84	73~84	71~84	72~84	72~84	73~84	74~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m

■ F M性能

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	16.4	17.2				13.7					11.3														
10.0	13.0	14.4				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	10.4	11.6	13.3			11.4	13.1				11.3					9.3					5.6				
12.0	8.3	9.4	10.9	12.0		9.3	10.7				10.0	11.3				9.3					5.6				
14.0	5.2	6.1	7.2	8.2	8.8	6.1	7.3	8.9			6.8	8.2				7.4	8.8				5.6				
16.0		3.7	4.7	5.4	5.9	3.8	4.8	6.2	7.3		4.5	5.7	7.4			5.0	6.5				5.6	5.6			
18.0				3.4	3.7		3.0	4.1	5.0	5.6		3.8	5.3	6.5		3.3	4.6	6.3			4.1	5.5			
20.0									3.3	3.8			3.6	4.6	5.4		3.1	4.6			3.9	5.6			
22.0										2.3				3.2	3.7			3.2	4.3	4.8		2.7	4.2		
24.0															2.4				3.0	3.7			3.0	4.2	
26.0																				2.5			2.0	3.1	3.8
28.0																							2.1	2.7	
30.0																								1.8	
θ (°)	72~84	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	72~84	73~84	74~84	72~84	73~84	73~84	74~84	75~84	74~84	73~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	74~84	74~84	75~84	74~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m

■ F M性能

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.4	13.5				11.4					9.6														
11.0	10.7	11.9				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	8.6	9.7	11.2			9.4	10.8				9.6					8.0					5.6				
14.0	5.5	6.4	7.5	8.5	9.1	6.2	7.4				6.8	8.3				7.4	8.0				5.6				
16.0		4.0	5.0	5.7	6.2	3.9	4.9	6.3	7.4		4.5	5.8	7.5			5.1	6.6				5.6	5.6			
18.0				3.7	4.0			4.3	5.2	5.8		3.9	5.3			3.4	4.6				4.1	5.5			
20.0									3.5	4.0			3.7	4.7			3.1	4.6				4.0			
22.0													3.3	3.9				3.2	4.3			2.7	3.1		
24.0														2.6					3.1	3.8			2.1		
26.0																				2.6				2.2	
28.0																								1.3	1.9
30.0																									1.1
θ (°)	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	73~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	76~84	76~84	76~84	75~84	76~84	76~84	77~84	77~84	76~84	76~84	77~84	78~84	77~84
標準フック											25t										7.3t				
フック質量											375kg										300kg				
標準巻掛本数											2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m

■ F M性能

5 2.4 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	8.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.0					5.9					5.0				
14.0	5.8	6.6	7.8	7.6	7.4	6.4	7.6				4.7	5.9				5.9					5.0				
16.0		4.3	5.2	6.0	6.4	4.2	5.1	6.5			3.0	4.1				5.5	5.8				5.0				
18.0				3.9	4.3			4.4	5.4	5.7		2.6	3.8			3.8	5.0				4.2	5.0			
20.0									3.6	4.1			2.5	3.4			3.5	4.7				4.1			
22.0														2.2	2.7			3.6					4.0		
24.0															1.6				3.4				3.2		
26.0																		2.4	2.9					3.2	
28.0																							2.3	2.9	
30.0																									2.0
θ (°)	76 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84	75 ~ 84	76 ~ 84	75 ~ 84	77 ~ 84	77 ~ 84	76 ~ 84	77 ~ 84	77 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84	76 ~ 84	76 ~ 84	77 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	77 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m

■ F M性能

5 6.7 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ


単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5														
11.0	8.2	7.7				6.8									
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8				
14.0	6.0	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8				
16.0		4.5	5.4	5.7	5.6	4.7	5.6	5.3			5.2	5.2			
18.0				4.1	4.5		3.8	4.9	4.7			4.5	4.5		
20.0								3.3	4.1	4.3			4.2		
22.0										3.1				3.8	3.7
24.0															3.1
θ (°)	77 ~ 84	76 ~ 84	78 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	77 ~ 84	76 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84	77 ~ 84	78 ~ 84	79 ~ 84	78 ~ 84	78 ~ 84
標準フック	25t					7.3t									
フック質量	375kg					300kg									
標準巻掛本数	2					1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m


フルオートラフティングジブ 作業半径 - 揚程図

30.6mブーム + 1.85m + フルオートラフティングジブ

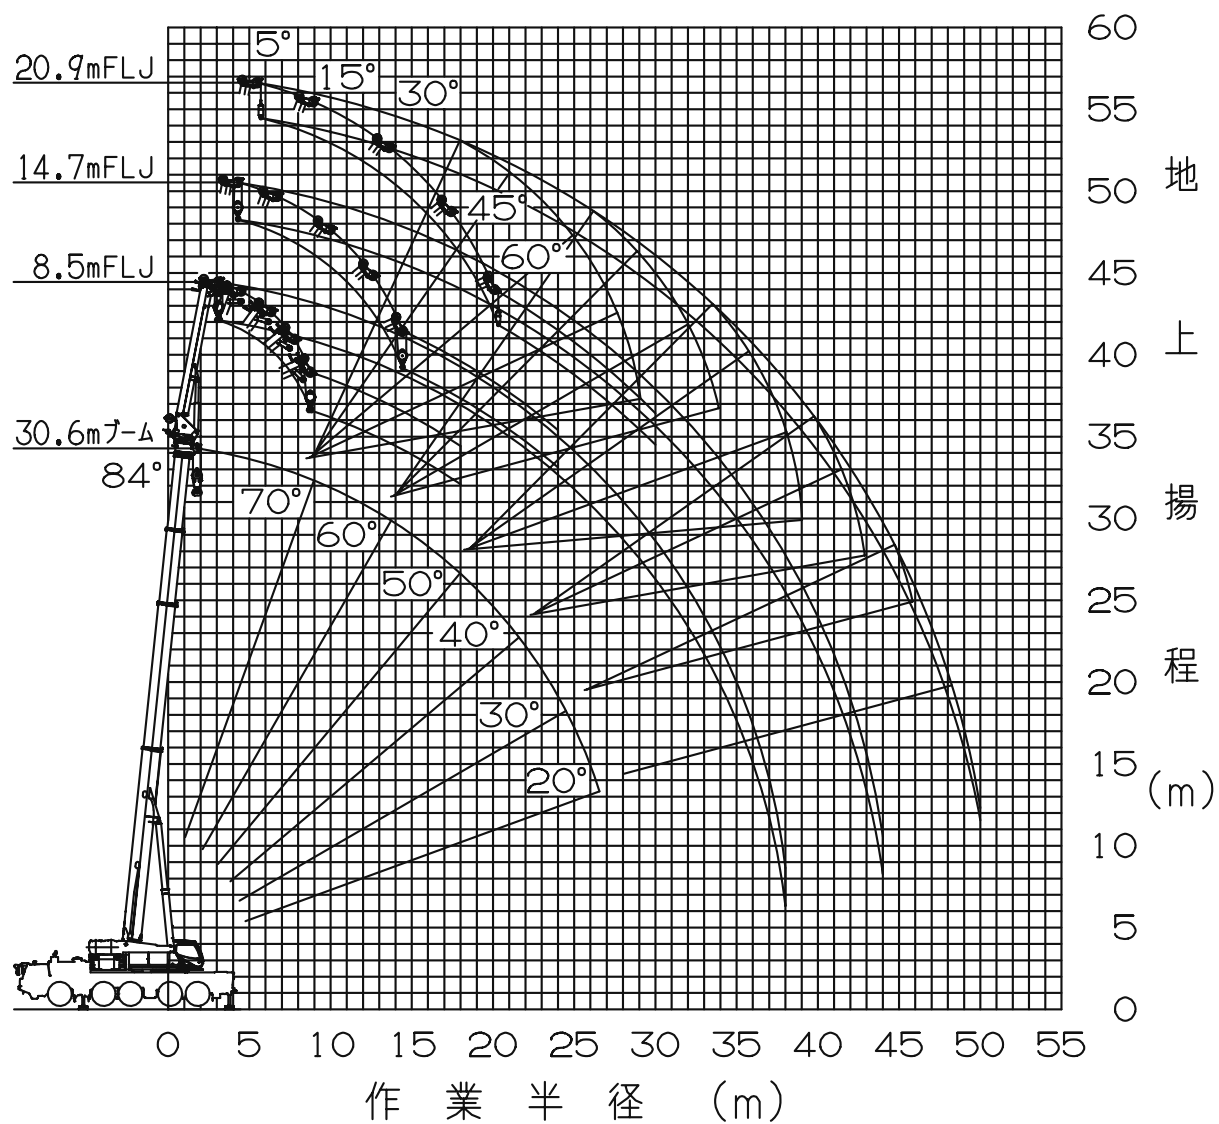


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. F A性能の最大作業半径を図示しています。

35.0mブーム + 1.85m + フルオートラフティングジブ

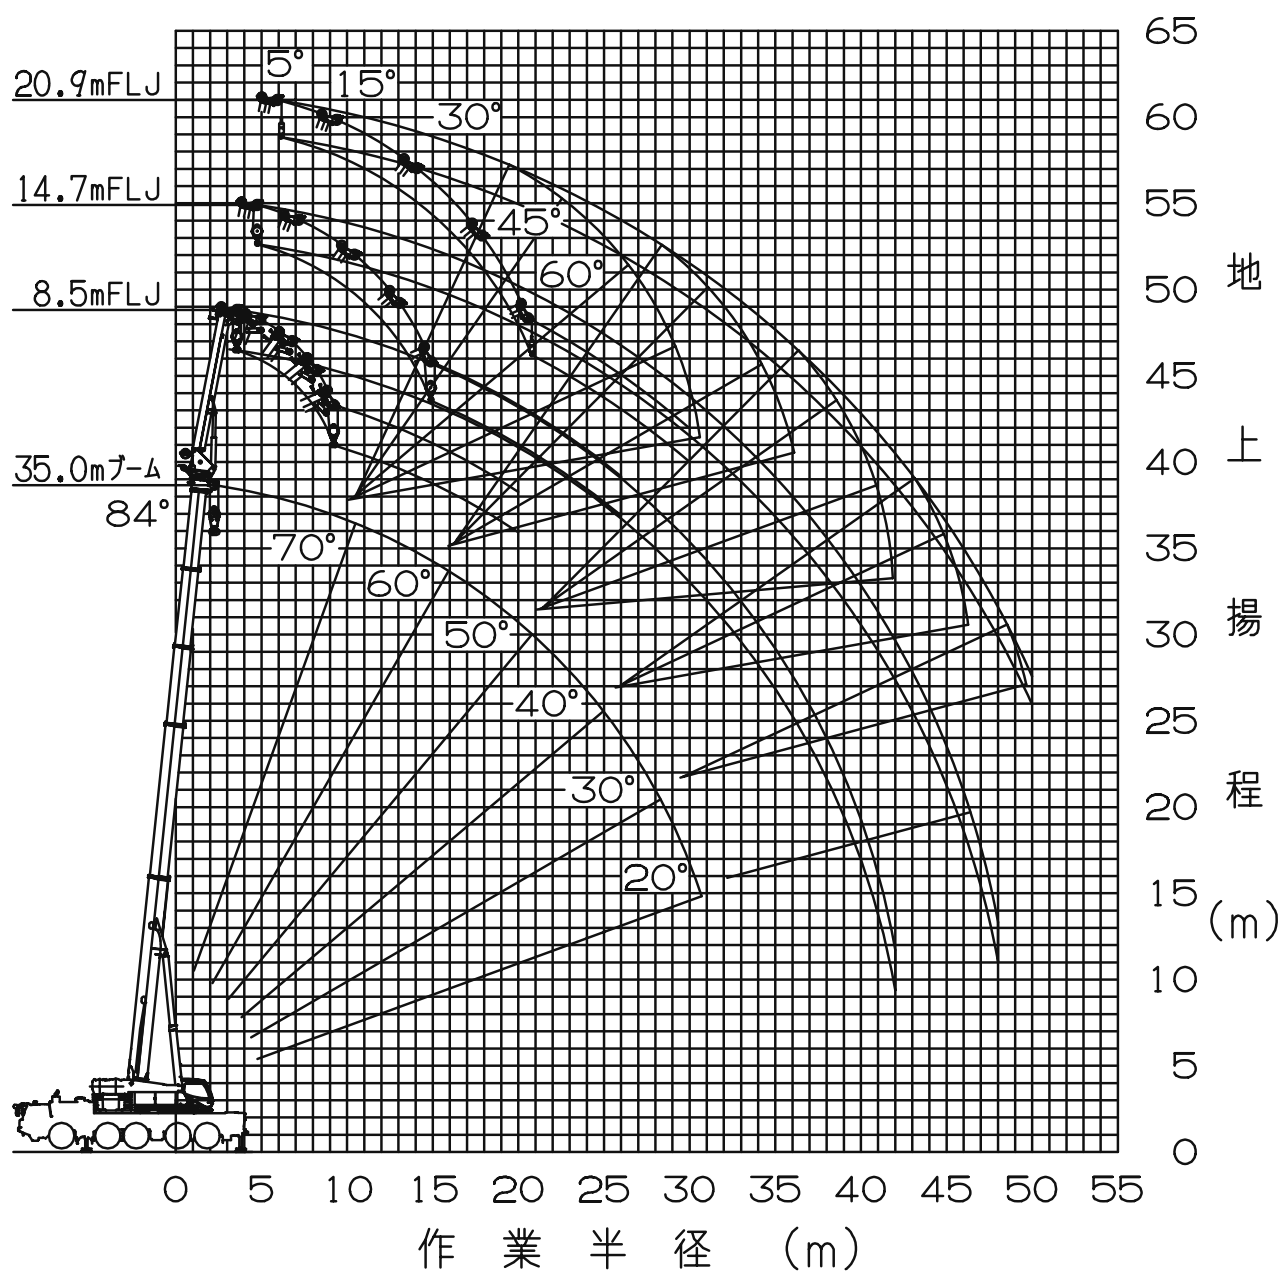


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2. F A性能の最大作業半径を図示しています。

39.3mブーム + 1.85m + フルオートラフィングジブ

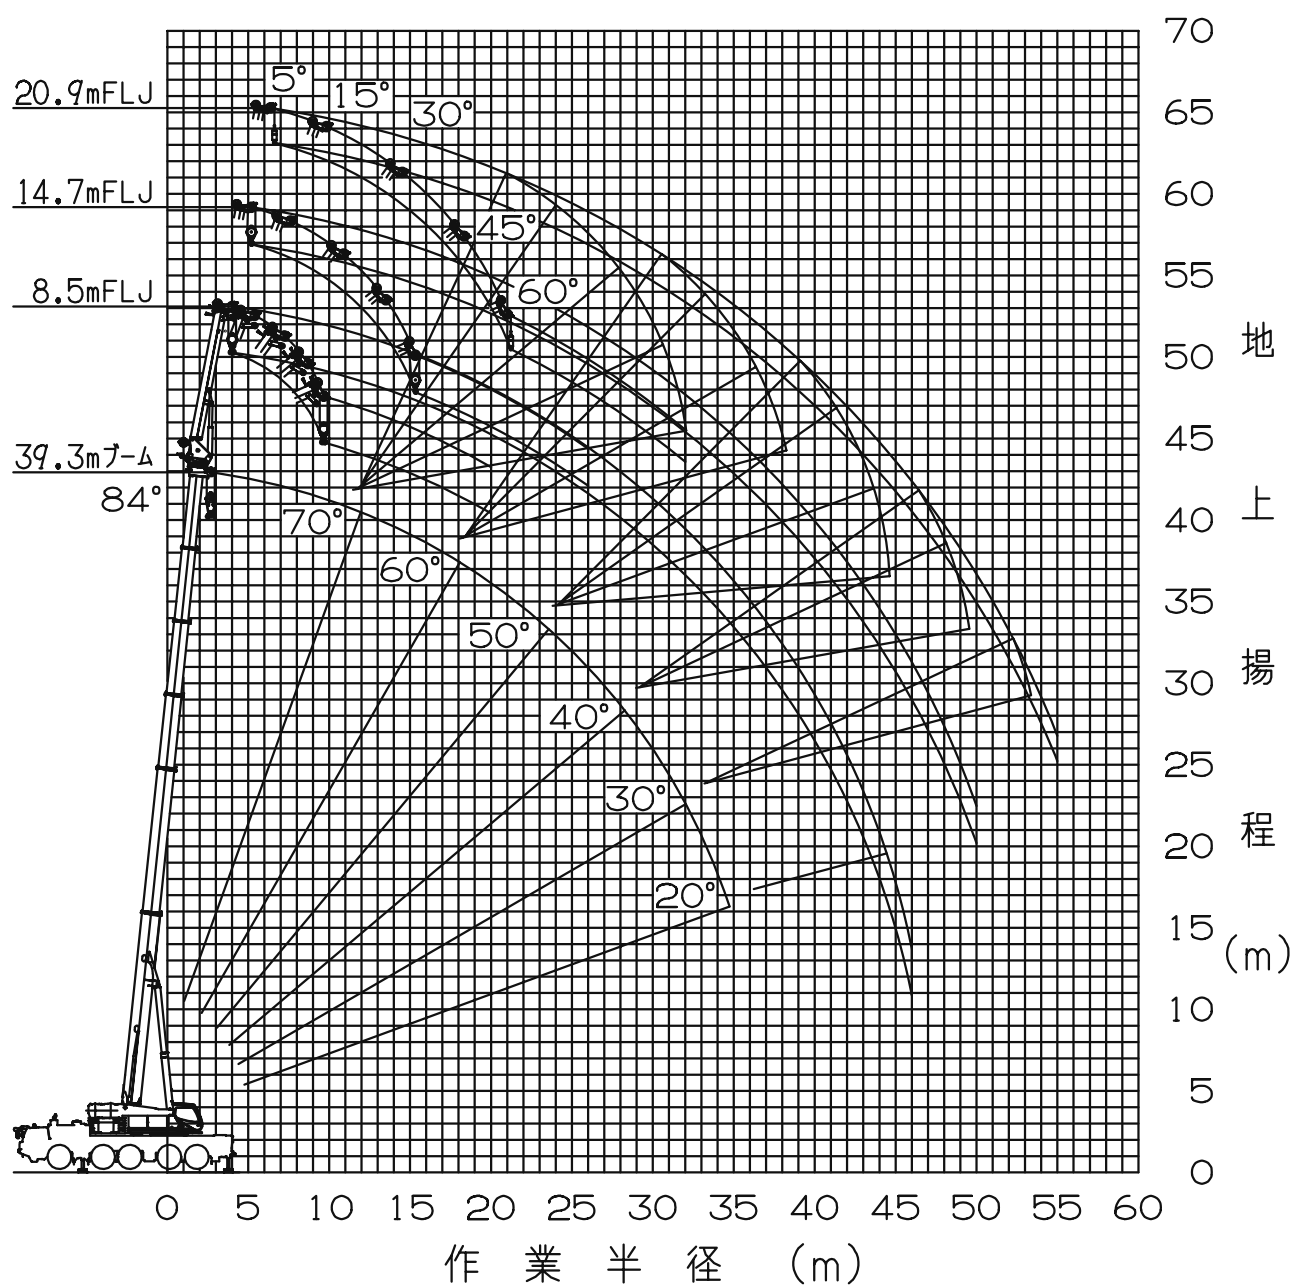


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2. F A 性能の最大作業半径を図示しています。

43.7mブーム + 1.85m + フルオートラフティングジブ

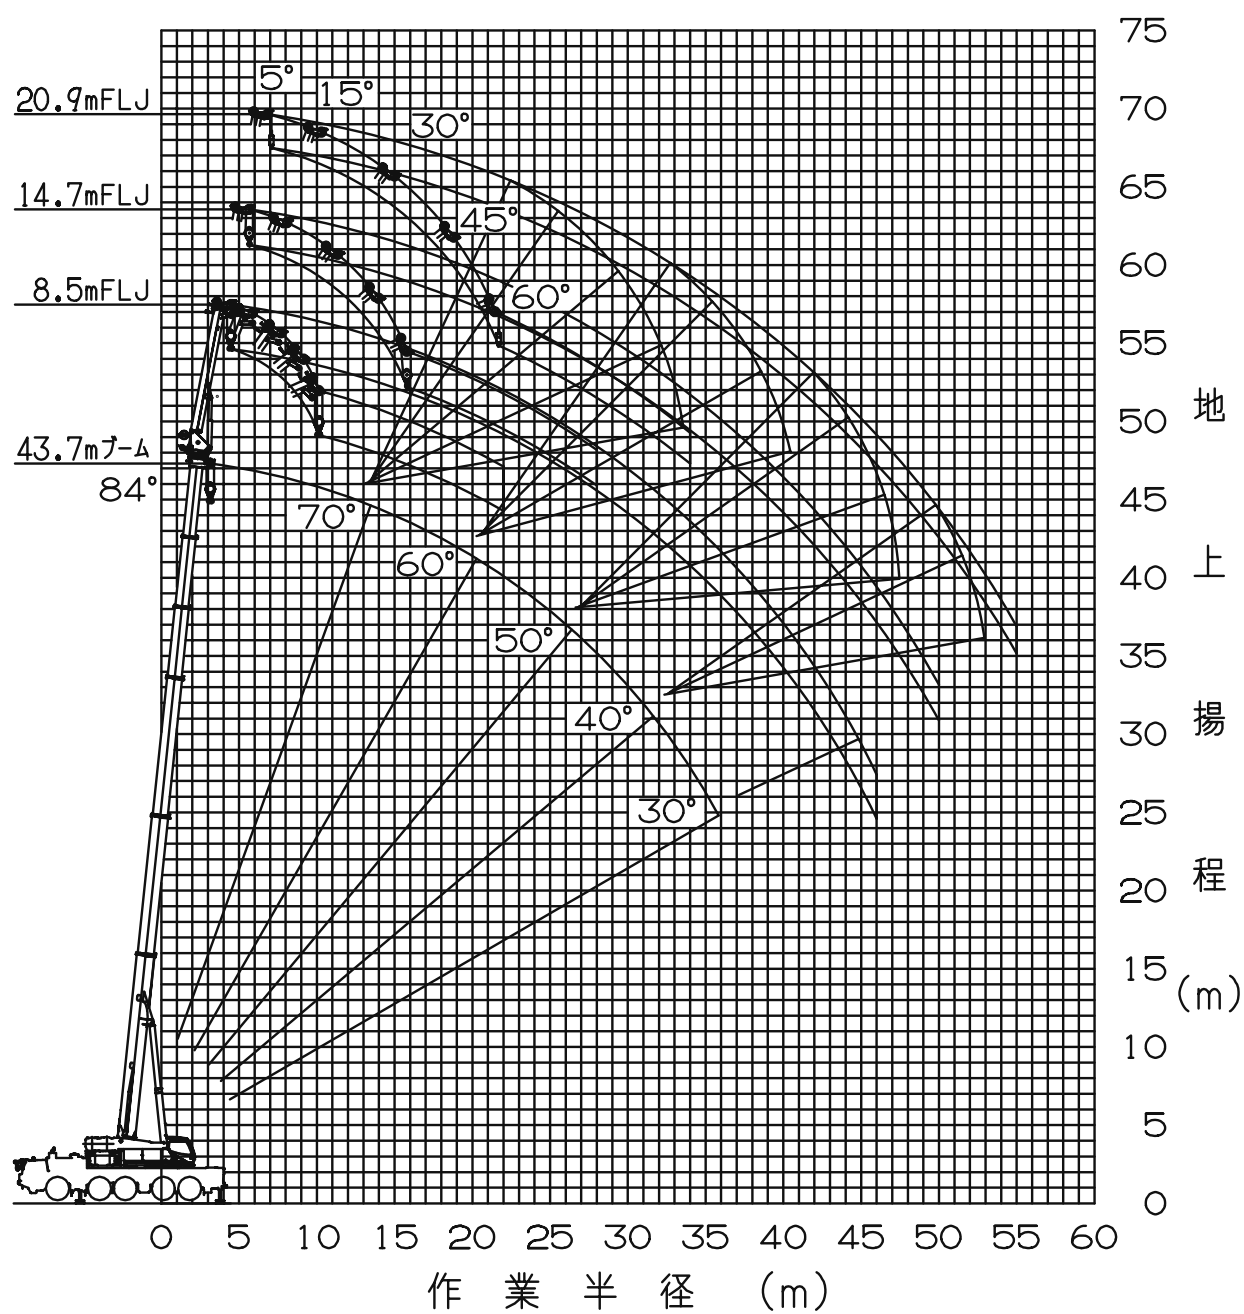


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2. F A性能の最大作業半径を図示しています。

48.0mブーム + 1.85m + フルオートラフィングジブ

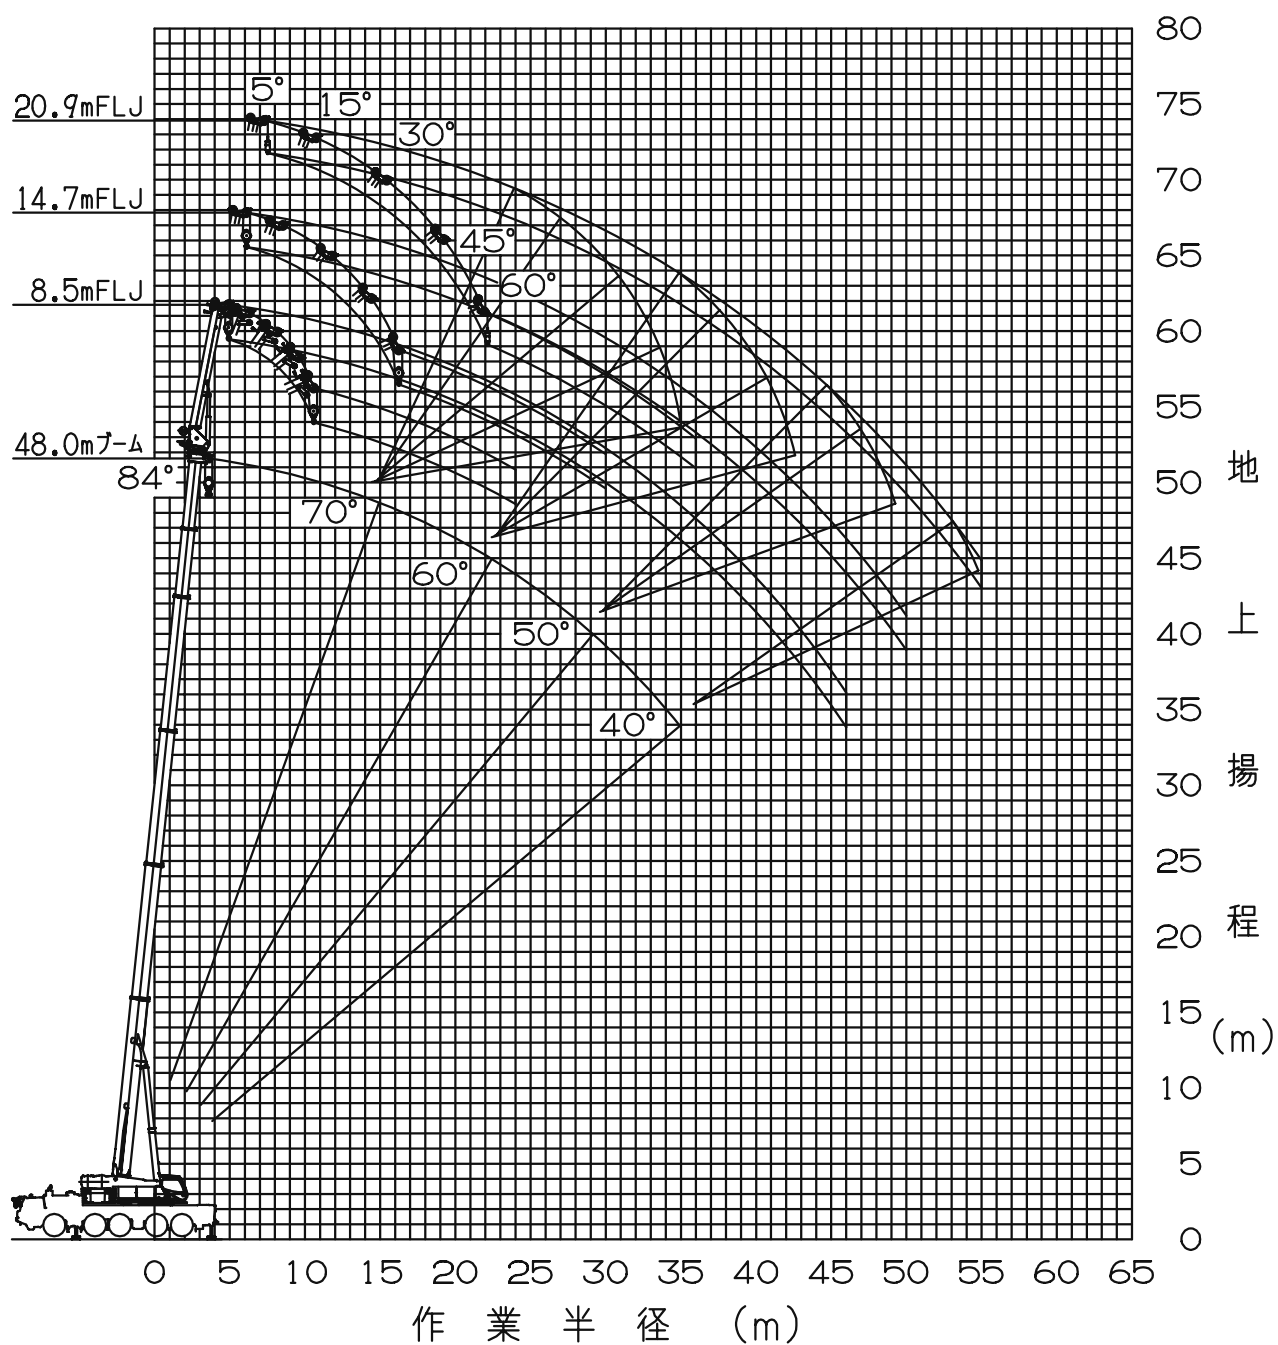


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2. F A性能の最大作業半径を図示しています。

52.4mブーム + 1.85m + フルオートラフィングジブ

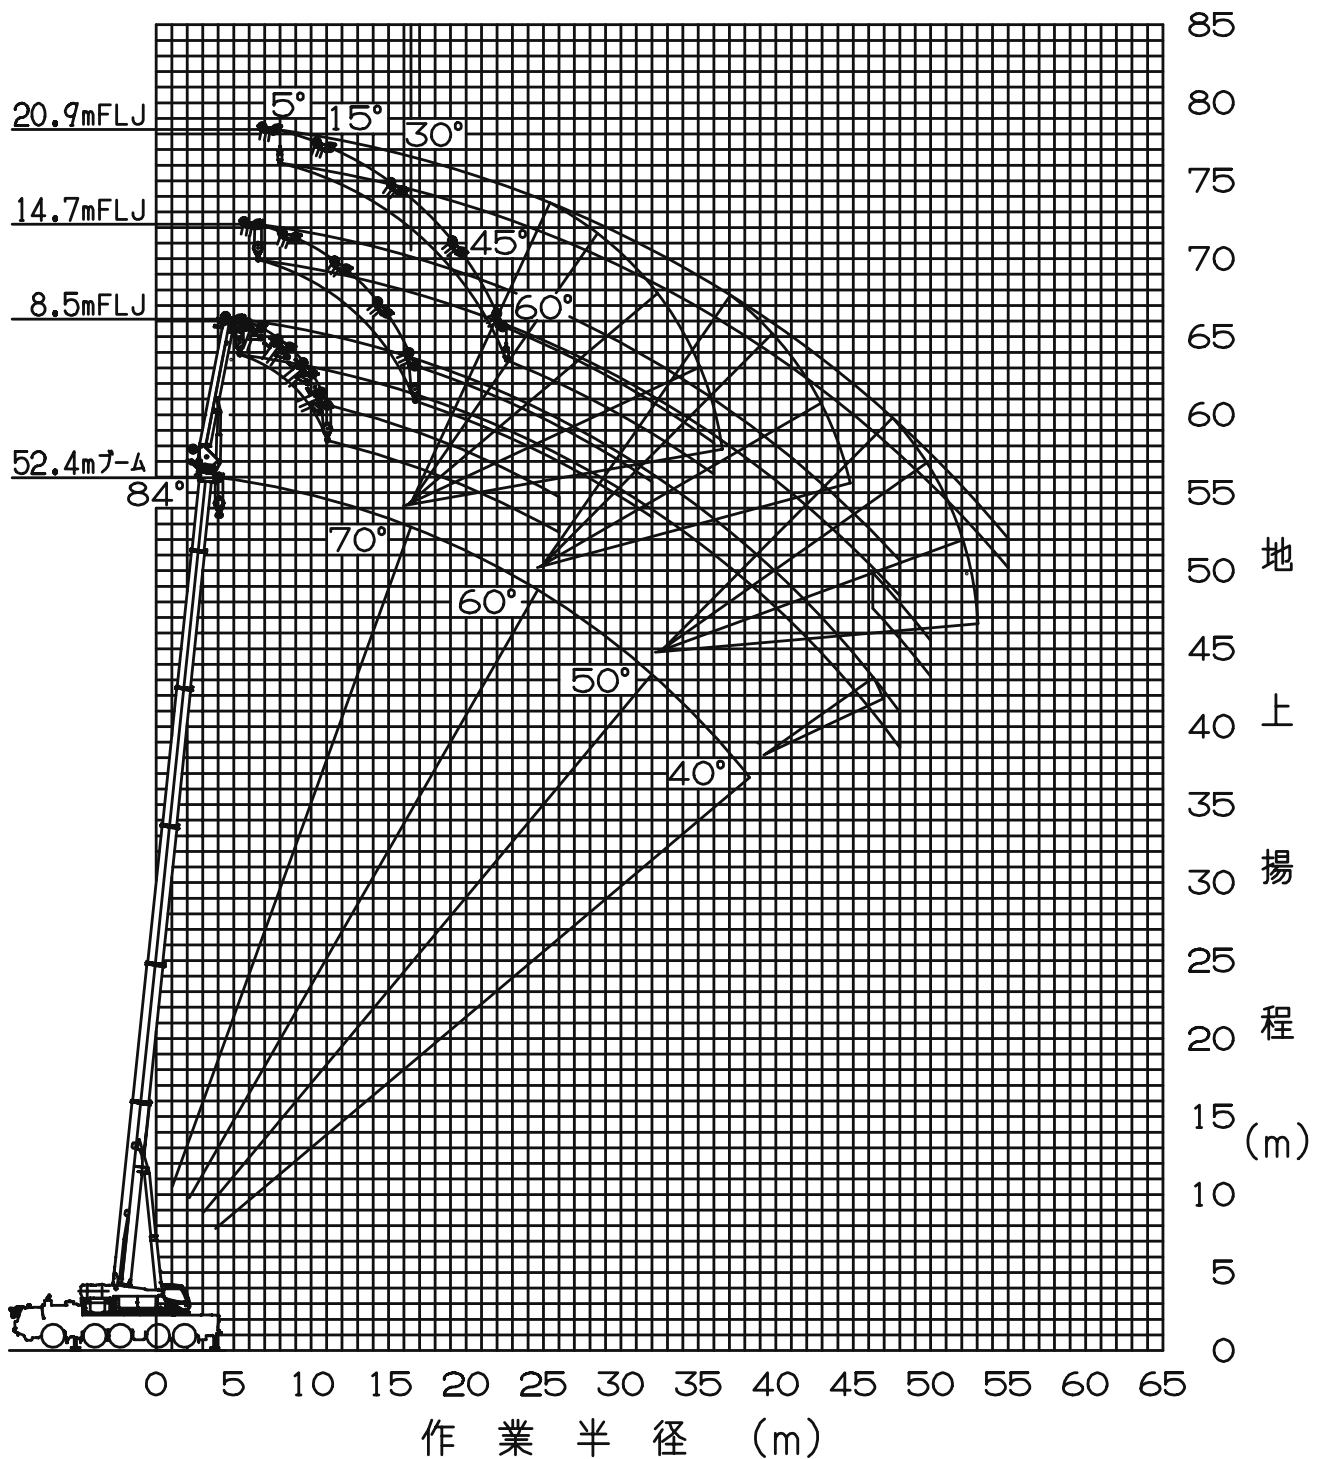


- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2. F A性能の最大作業半径を図示しています。

56.7mブーム + 1.85m + フルオートラフィングジブ

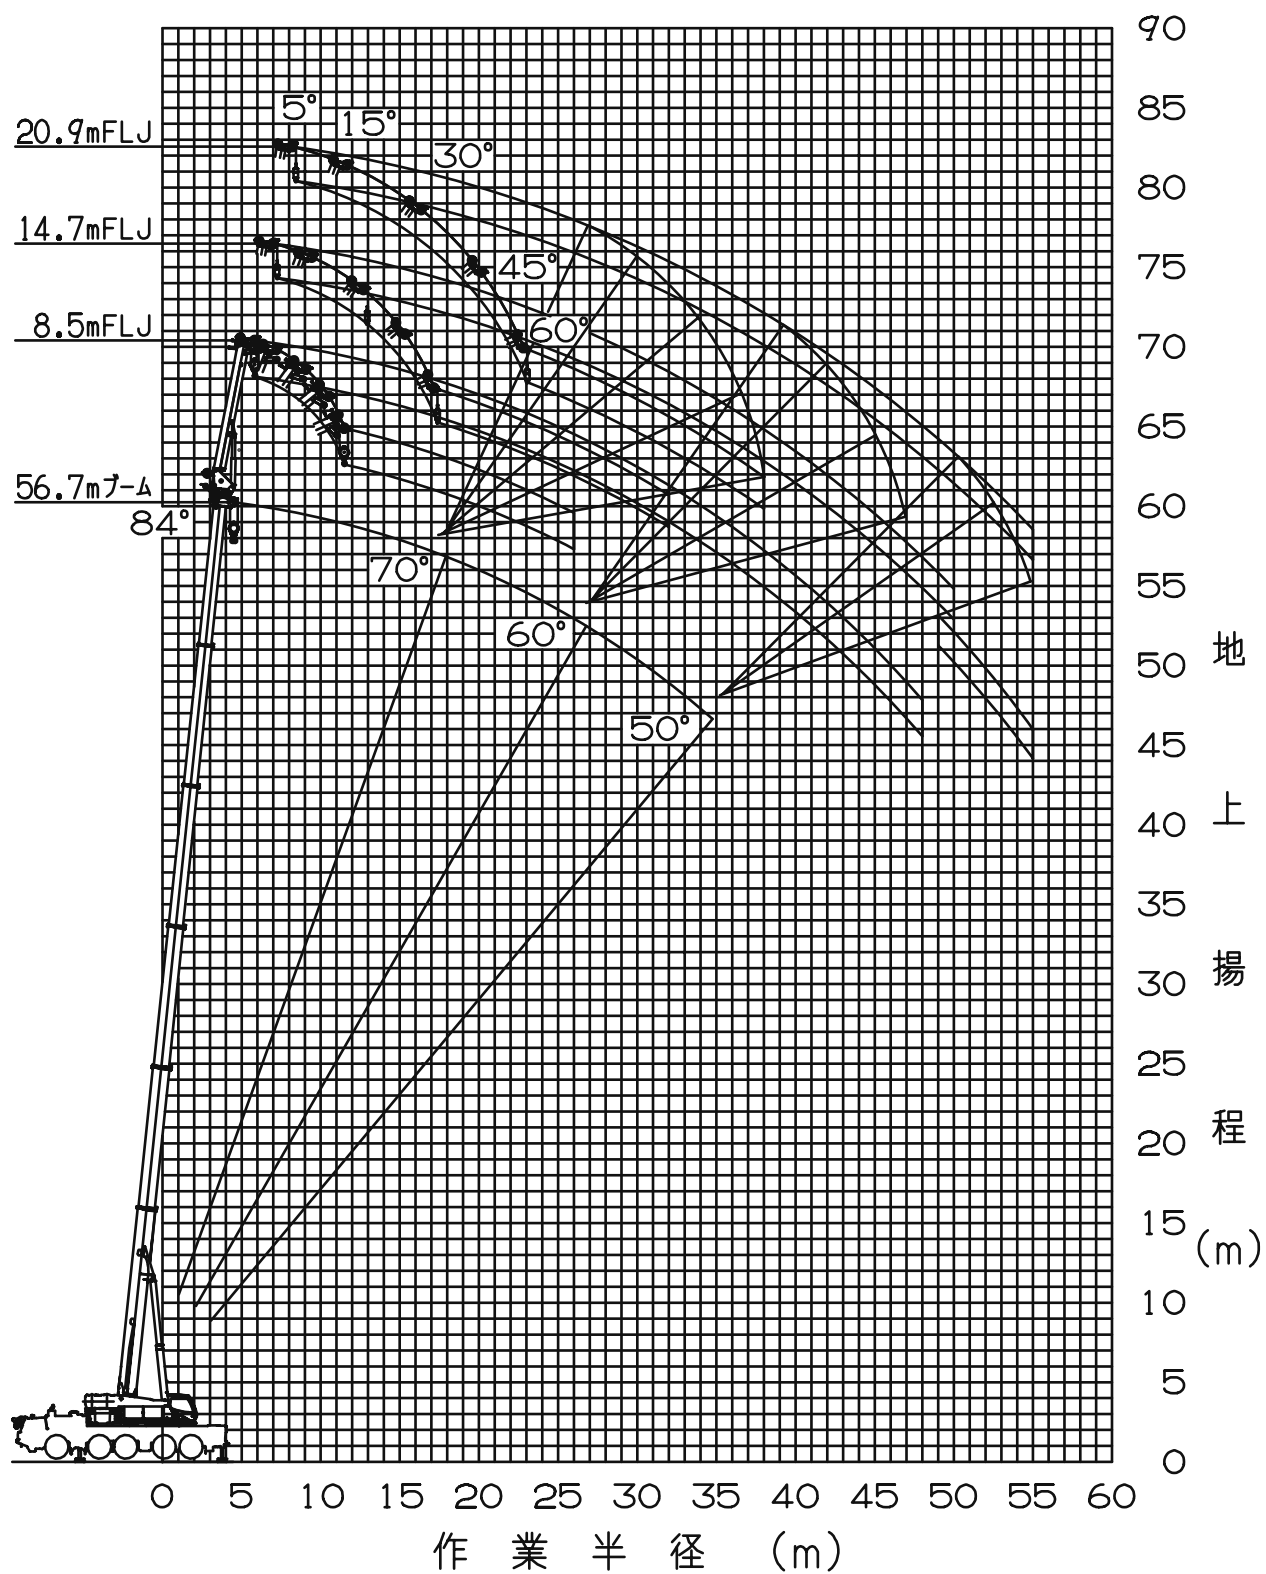

- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2. F A 性能の最大作業半径を図示しています。

60.0mブーム + 1.85m + フルオートラフティングジブ

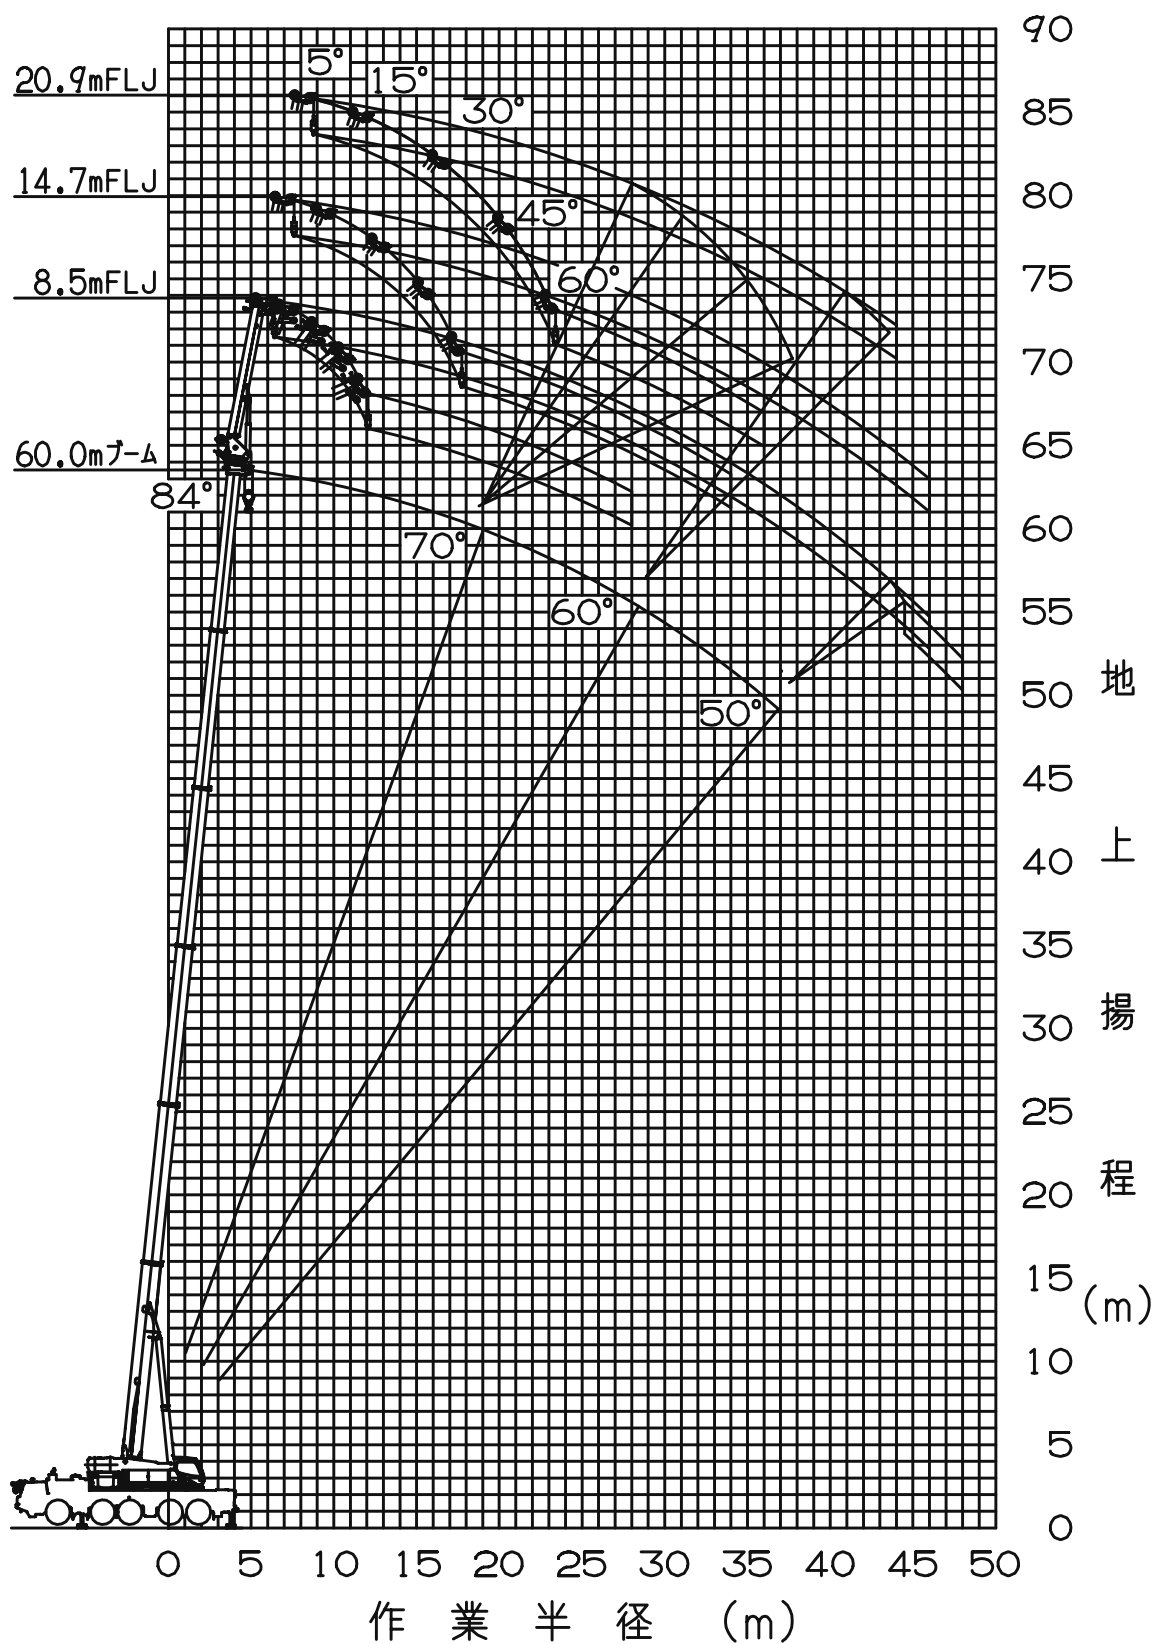

- (注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. F A 性能の最大作業半径を図示しています。